

2 rows

transparent-closed door) views of front frame without door

views of flush mounted frame (deep)

views of flush mounted frame (shallow)

C

2 rows

Κατάλογος 2024

Ποιοί Είμαστε



Η εταιρεία **ΦΩΤΚΑ**, με πάνω από **45 χρόνια εμπειρίας** στην κατασκευή ελληνικών μεταλλικών ηλεκτρολογικών πινάκων στη Θεσσαλονίκη και πλέον στην τρίτη γενιά της οικογενειακής της παράδοσης, προσφέρει τον άριστο συνδυασμό τιμής, ποιότητας και σχεδιασμού.

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών ηλεκτρολόγων και επιδιώκοντας να ικανοποιήσει τις αισθητικές προσδοκίες των τελικών χρηστών, διαθέτει την καινοτόμα σειρά έγχρωμων πινάκων σε αποχρώσεις **RAL**, **μεταλλικές**, **επιμεταλλώσεις** και **απομιμήσεις ξύλου**.

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένων χρωματικών παραγγελιών χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, καθώς και την αντικατάσταση μετώπης σε ήδη εγκατεστημένους πίνακες.

Από το **2007** τηρούνται διαδικασίες **ISO 9001:2015**.

Τα προϊόντα της φέρουν σήμανση **CE**, είναι **CLASS I**, **IP 40** και **IK04**.

Ελεγμένα από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με **EN62208:2011** και **EN60529:1991+A1:2000+A2:2013**.

Κατόπιν σχετικών ελέγχων, απέκτησαν το Συλλογικό Σήμα του **ΣΕΠΗΥ**.





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT

Η QMSCERT, διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

fotka

ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

"ΦΩΤΚΑ Ε.Ε"

ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 48Α, ΟΔΟΣ ΔΑ8, Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

Κατασκευή Κενών Μεταλλικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων Διανομής Χαμηλής Τάσης

έχει καθιερώσει ένα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

23 Φεβρουαρίου, 2027
Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

23 Φεβρουαρίου, 2024
Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

23 Φεβρουαρίου, 2024
Ημερομηνία Πιστοποίησης

IAF/EA Υποτομέας: 19.1

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες εποπτικές επιθεωρήσεις.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.qmscert.com



Αριθμός Πιστοποιητικού: 230224-8



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστ. 110

QMSCERT Βλασίου Γαβριηλίδη 28, Τ.Κ. 546 55 – Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

fotka
ELECTRICAL INSTALLATION MATERIAL



Industrial Area of Sindos
P.O.Box 1345
GR-570 22 Thessaloniki
Tel: +30 2310 305.572
Fax: +30 2310 321.497
e-mail: fotka@fotka.gr
www.fotka.gr

Δήλωση Συμμόρφωσης / Declaration of conformity **CE**

Η Εταιρεία ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / ΦΩΤΚΑ Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, δηλώνει υπευθύνως (βάσει της παραγράφου 26 του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ) ότι το:

KARGIOTIS KONSTANTINOS KAI SIA L.P. / FOTKA L.P. which is based at the Industrial area of Sindos, P.C. 57022 Thessaloniki, Hellas, declares under sole responsibility (according to paragraph 26 of Regulation 765/2008/EC) that the:

Προϊόν: Κενός μεταλλικός επίτοιχος πίνακας για ηλεκτρολογική χρήση
Product: Metallic empty wall mounted board for electrical use

Τύπος: 211, 212, 213, 233, 244
Type: 211, 212, 213, 233, 244

συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας:
2014/35/ΕΕ Οδηγία Χαμηλής Τάσης
και ικανοποιεί τα πρότυπα που εφαρμόζονται για το προϊόν, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

conforms to the essential requirements of the directives:
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
and satisfies all the applicable standards to the product as follows:

EN 62208:2011
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

Για τη ΦΩΤΚΑ Ε.Ε. / For FOTKA L.P.
(Όνομα/νυμο) / (Name)
Κωνσταντίνος Γ. Καργιώτης / Konstantinos G. Kargiotis
(Υπογραφή)

Ημερομηνία / Date
01/2024

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου / Q.C. Manager
(Σφραγίδα εταιρίας)

ΦΩΤΚΑ Ε.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΒΙΠΕΘ ΟΤ48Α ΔΑ8 - 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310 305572 - email: info@fotka.gr
ΑΦΜ 802310675- ΔΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 174103305000

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020**

Labor s.a.
Testing – Inspection - Certification

TEST VERIFICATION OF COMPLIANCE

VERIFICATION NUMBER : 0257.002.3.02

APPLICANT : Kargiotis G. Konstantinos

MANUFACTURER : Kargiotis G. Konstantinos

PRODUCT(S) TESTED : Electrical brass contactors (screw type) clamping units

MODEL(S) : Part of enclosures 101, 102, 103, 112, 113, 133, 144,
211, 212, 213, 233, 244,

REPORT NUMBER(S) : 0257.002.3.01 / Labor S.A.

RELEVANT STANDARD(S)/
DIRECTIVE(S) : EN 60999-1:2000

Based on the referenced test report(s), the sample(s) of the above-mentioned product(s) has been found to comply with the relevant harmonized standard(s) that is(are) listed above, at the time that the tests were carried out.

This verification should only be read in conjunction with the above-mentioned test report(s) and refers only to the particular sample submitted for testing and verification.

Additional requirements, directives and local laws may be applicable.

A. Politis
LAB MANAGER
15/01/2021

**ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ**

fotka
ELECTRICAL INSTALLATION MATERIAL



Industrial Area of Sindos
P.O.Box 1345
GR-570 22 Thessaloniki
Tel: +30 2310 305.572
Fax: +30 2310 321.497
e-mail: fotka@fotka.gr
www.fotka.gr

Δήλωση Συμμόρφωσης / Declaration of conformity **CE**

Η Εταιρεία ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / ΦΩΤΚΑ Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, δηλώνει υπευθύνως (βάσει της παραγράφου 26 του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ) ότι το:

KARGIOTIS KONSTANTINOS KAI SIA L.P. / FOTKA L.P. which is based at the Industrial area of Sindos, P.C. 57022 Thessaloniki, Hellas, declares under sole responsibility (according to paragraph 26 of Regulation 765/2008/EC) that the:

Προϊόν: Κενός μεταλλικός χωνευτός πίνακας για ηλεκτρολογική χρήση
Product: Metallic empty flush mount board for electrical use

Τύπος: 101, 102, 103, 112, 113, 133, 144
Type: 101, 102, 103, 112, 113, 133, 144

συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας:
2014/35/ΕΕ Οδηγία Χαμηλής Τάσης
και ικανοποιεί τα πρότυπα που εφαρμόζονται για το προϊόν, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

conforms to the essential requirements of the directives:
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
and satisfies all the applicable standards to the product as follows:

EN 62208:2011
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

Για τη ΦΩΤΚΑ Ε.Ε. / For FOTKA L.P.
(Όνομα/νυμο) / (Name)
Κωνσταντίνος Γ. Καργιώτης / Konstantinos G. Kargiotis
(Υπογραφή)

Ημερομηνία / Date
01/2024

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου / Q.C. Manager
(Σφραγίδα εταιρίας)

ΦΩΤΚΑ Ε.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΒΙΠΕΘ ΟΤ48Α ΔΑ8 - 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310 305572 - email: info@fotka.gr
ΑΦΜ 802310675- ΔΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 174103305000

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020**

Σειρά 1000 Λευκοί Χωνευτοί (RAL 9003)



Διάφανο Πλαστικό
1003

Πλαστικό Αμμοβολής
1005

Έγχρωμο Πλαστικό
1007

Κλειστή Πόρτα με Κλειδαριά
1013


Κλειστή Πόρτα
1011

**ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΚΕΝΑ**

Επιλέξτε

ΡΗΧΟ


Καλωδίωση **γύρω** από τις ράγες
Βάθος Εντοιχισμού **85mm**

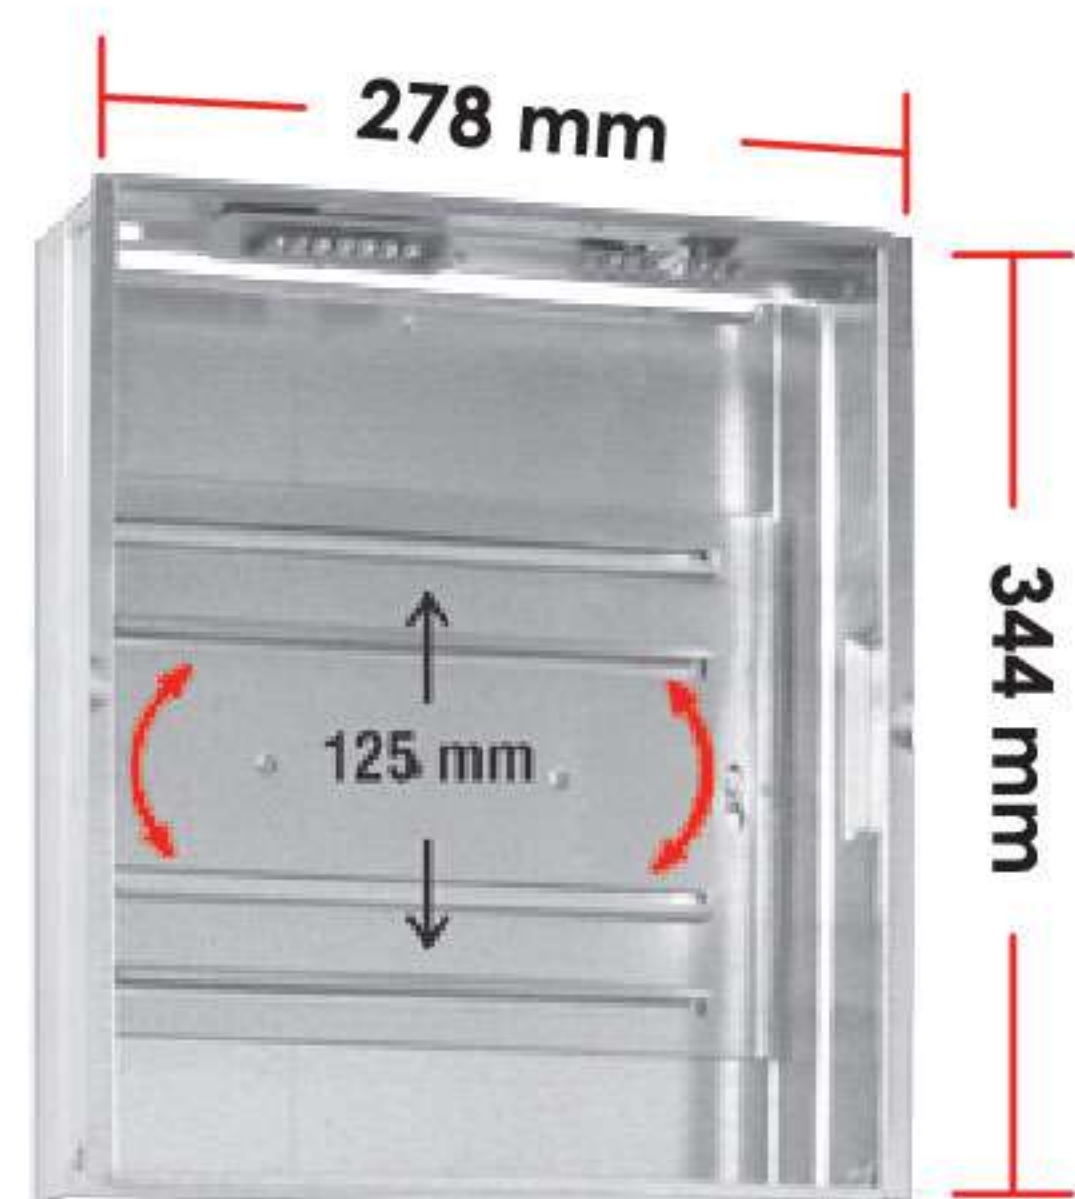



ΚΩΔ: **** - 02

ΒΑΘΥ


Καλωδίωση **πίσω** από τις ράγες
Βάθος Εντοιχισμού **92mm**

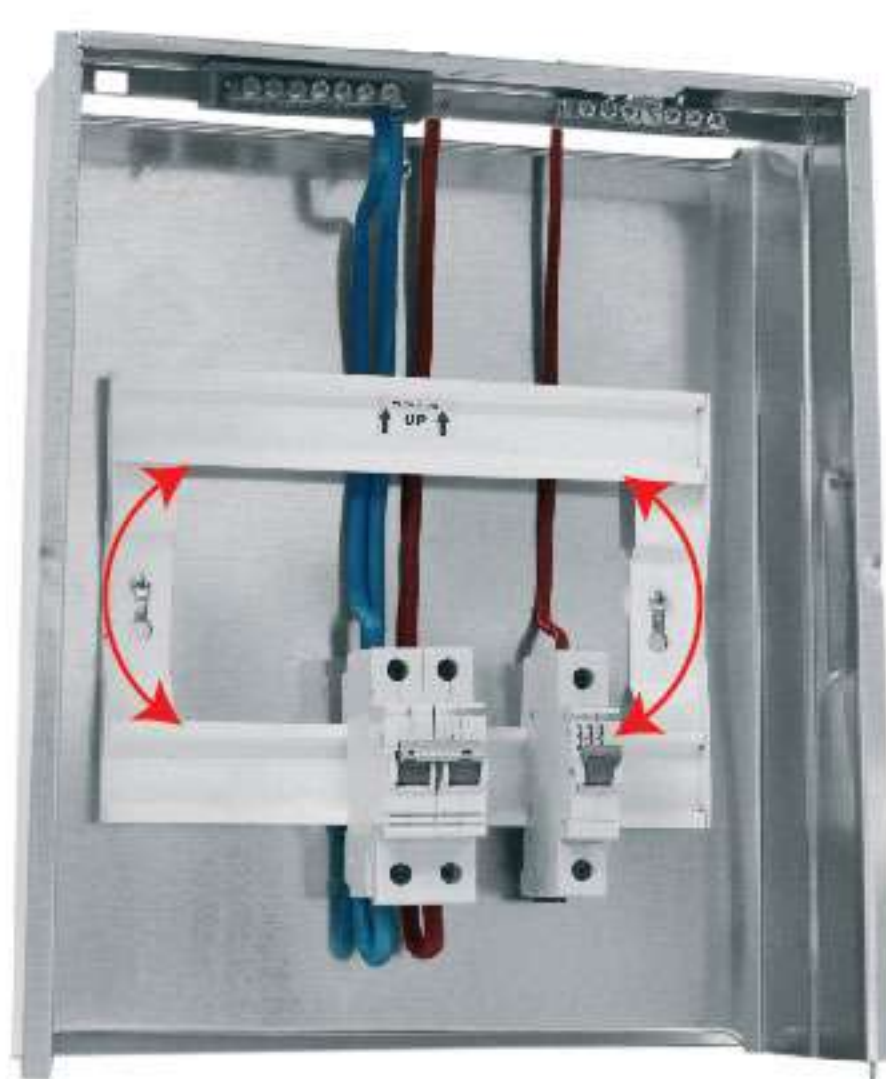

ΚΩΔ: **** - 12

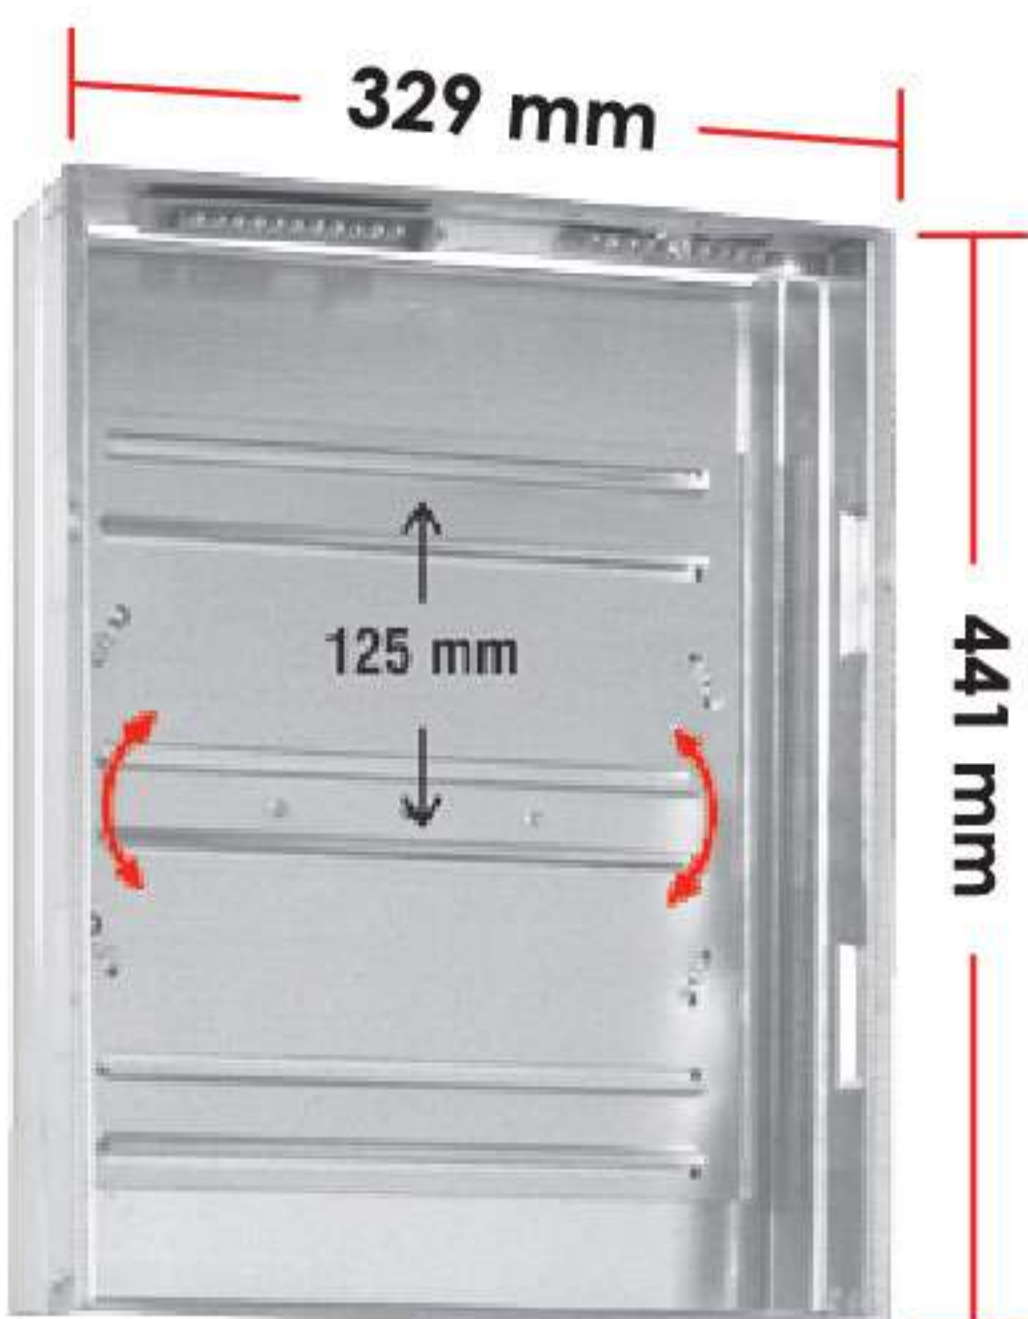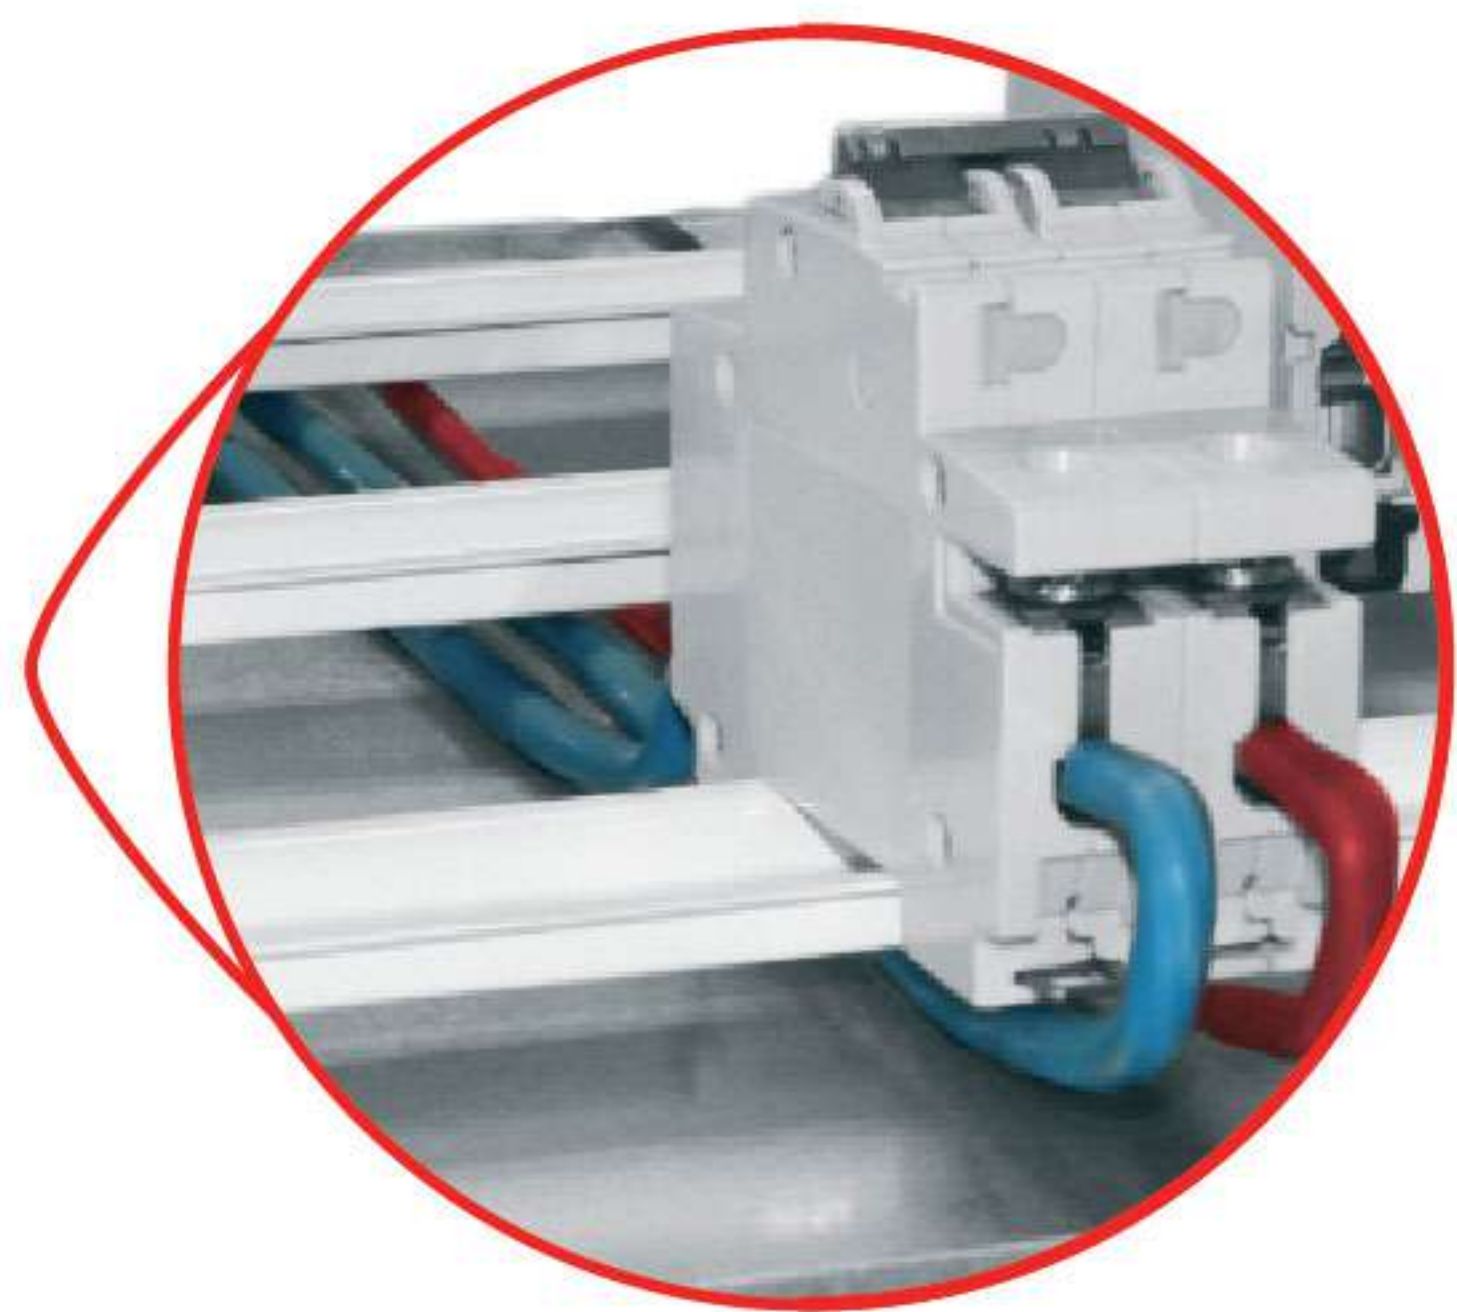

ΚΩΔ: **** - 03

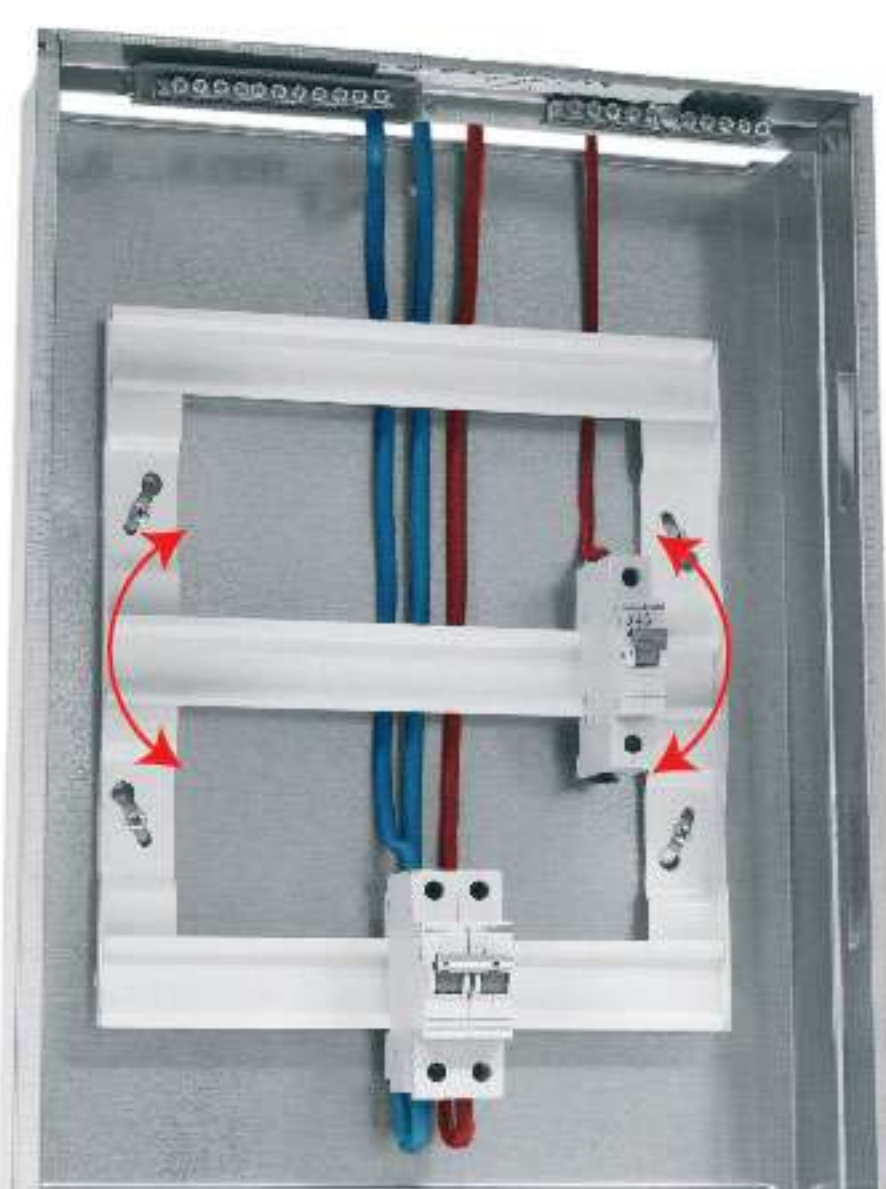

ΚΩΔ: **** - 13




	ΠΙΝΑΚΑΣ		ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ	1003 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P	1503 - 01
	1003 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P	1503 - 02
	1003 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B	1503 - 03
	1003 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P	1503 - 33
	1003 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B	1503 - 44
	1003 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B	
	1003 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B	
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ	1005 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P	1505 - 01
	1005 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P	1505 - 02
	1005 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B	1505 - 03
	1005 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P	1505 - 33
	1005 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B	1505 - 44
	1005 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B	
	1005 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B	
ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑ	1007 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P	1507 - 01
	1007 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P	1507 - 02
	1007 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B	1507 - 03
	1007 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P	1507 - 33
	1007 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B	1507 - 44
	1007 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B	
	1007 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B	
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ	1011 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P	1511 - 01
	1011 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P	1511 - 02
	1011 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B	1511 - 03
	1011 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P	1511 - 33
	1011 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B	1511 - 44
	1011 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B	
	1011 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B	
ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	1013 - 01	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B	1513 - 01
	1013 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P	1513 - 02
	1013 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B	1513 - 03
	1013 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P	1513 - 33
	1013 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B	1513 - 44
	1013 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B	
	1013 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B	

Ετοιμοπαράδοτοι πινάκες ειδικής κατασκευής για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, με μικρή επιβάρυνση τιμής και 20ετη αντιοξειδωτική προστασία.

Σειρά 1200 Ημιχωνευτός

ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΗΜΙΧΩΝΕΥΤΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 3 CM

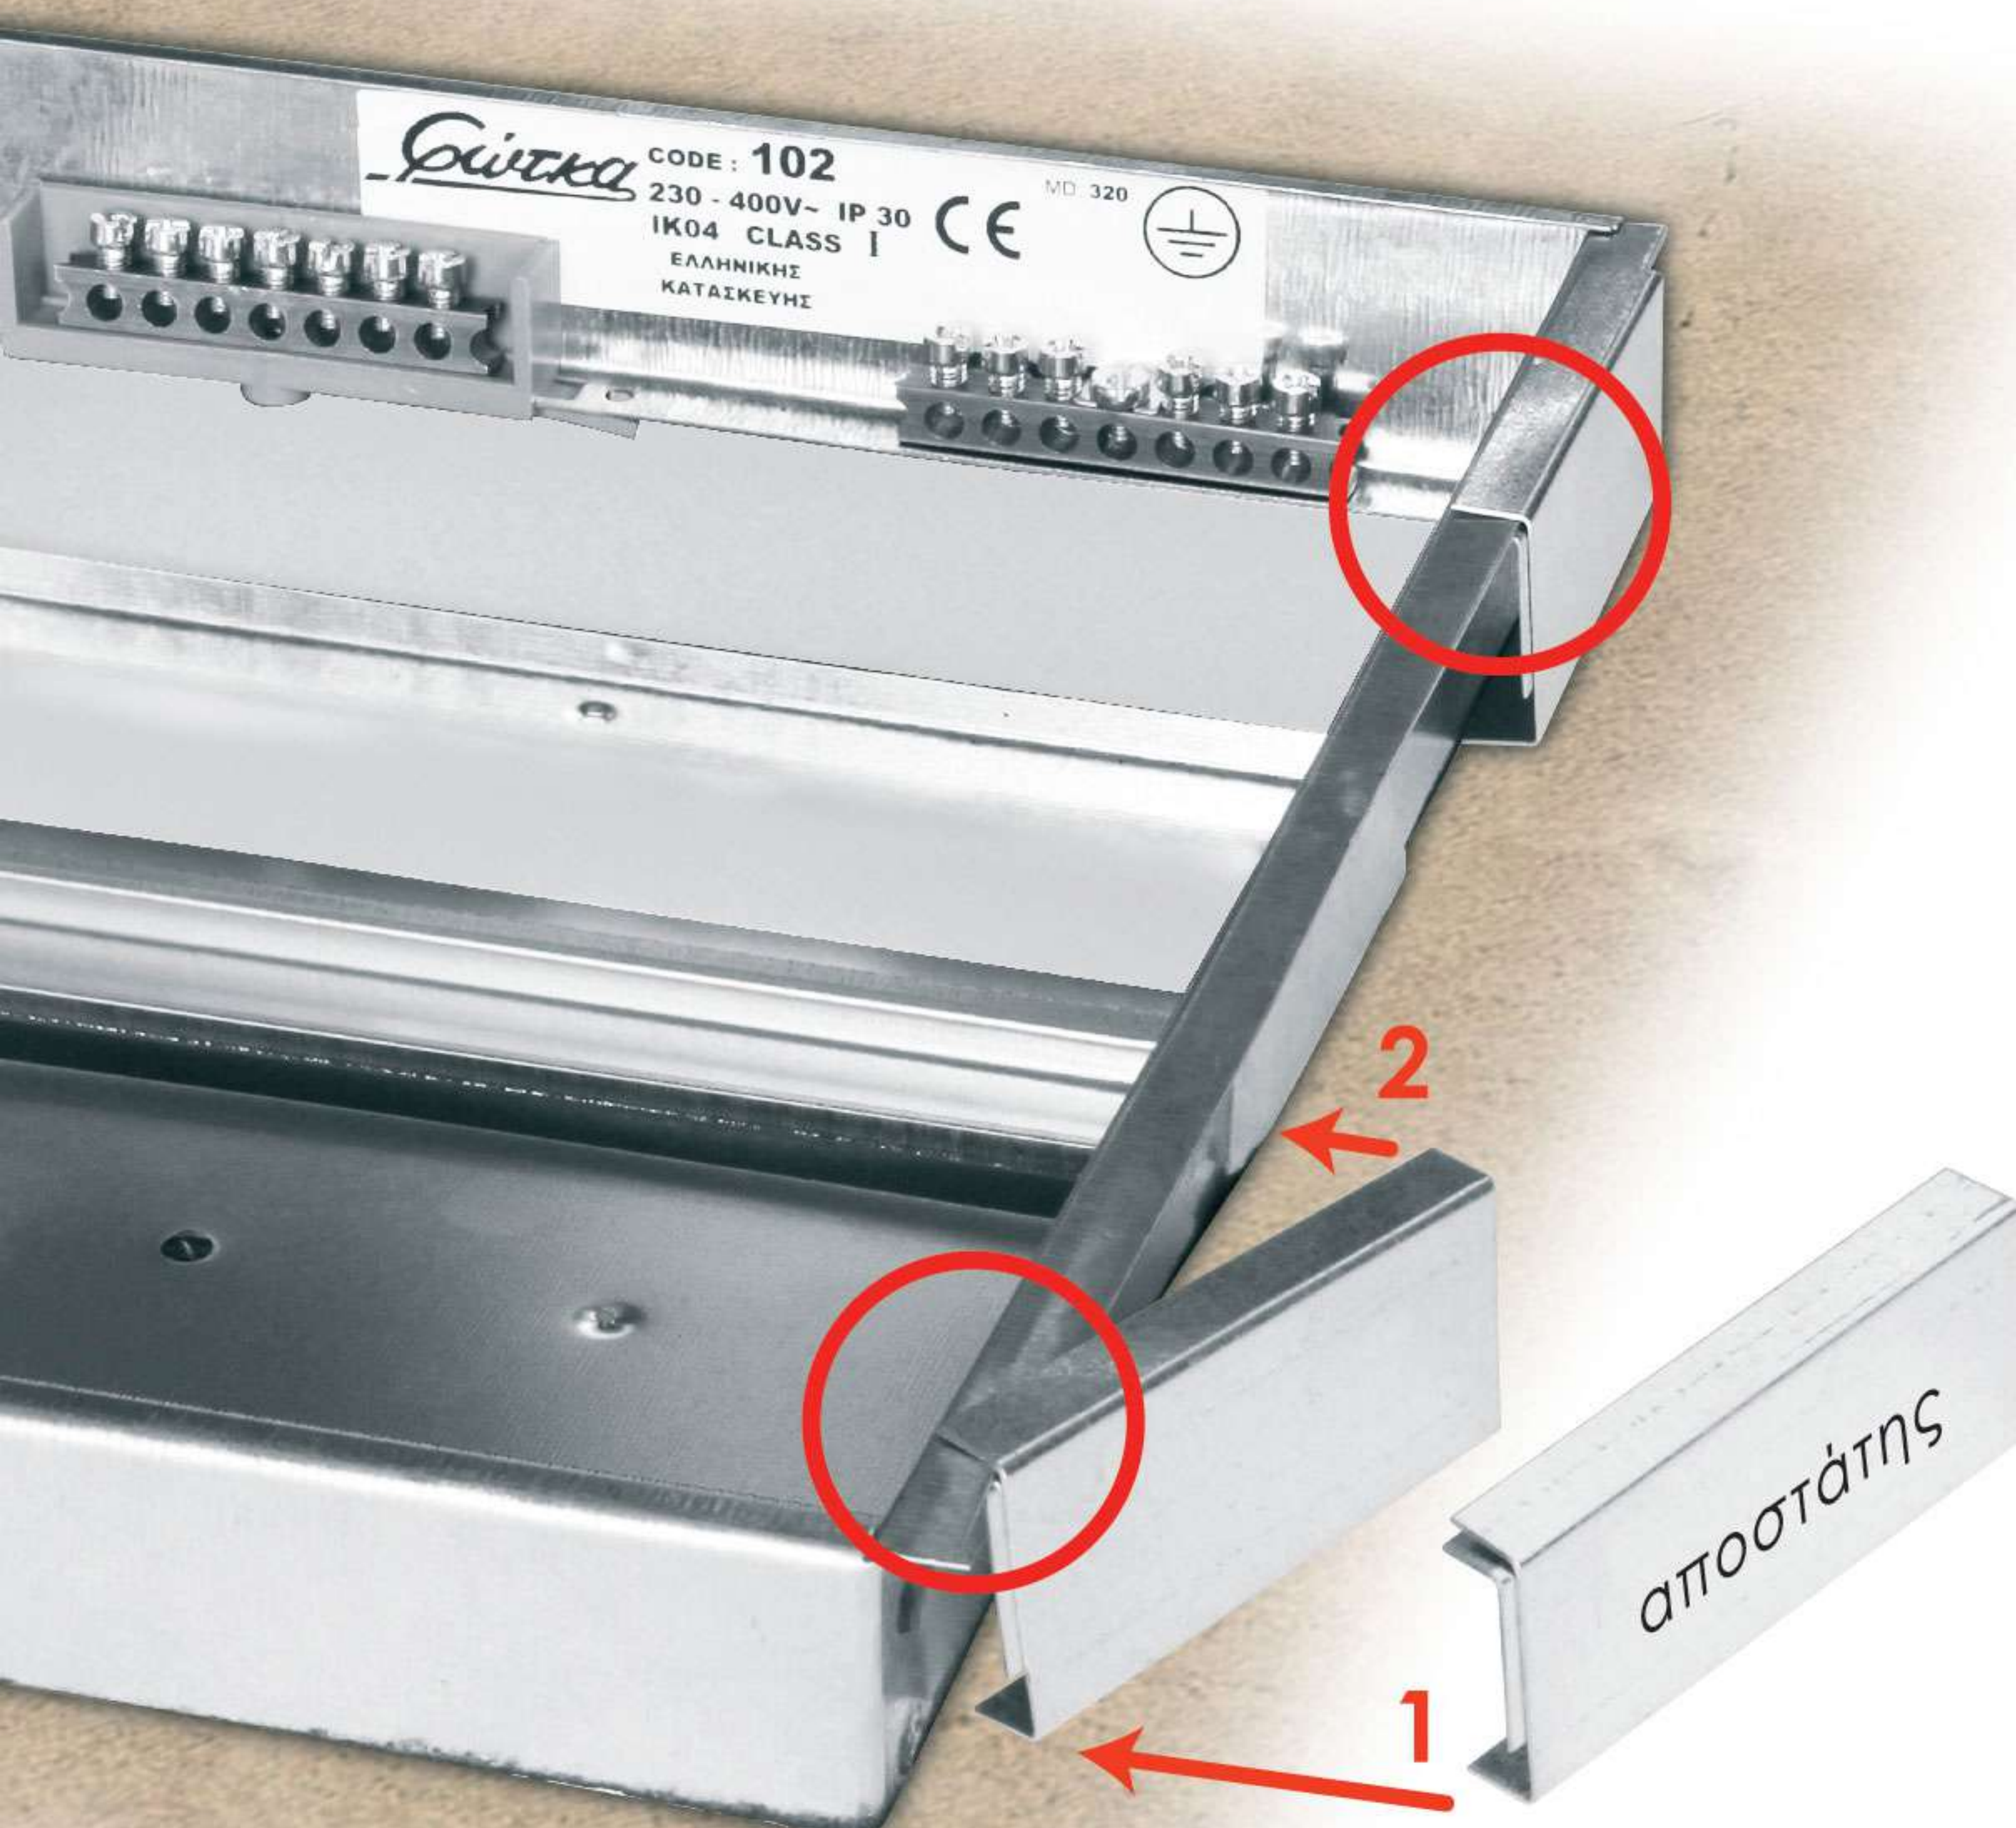

Αντάπτορες για
όλα τα μεγέθη.


Βάθος εντοιχισμού:
5,5 cm ο ρηχός αντί 8,5 cm.
6,2 cm ο βαθύς αντί 9,2 cm.

Ο πίνακας
προεξέχει 3,2 cm.

Το ΚΙΤ περιέχει 4 αποστάτες
και 1 αντάπτορα.

Σε όλα τα μεγέθη
και χρώματα.

Τοποθετήστε την μετώπη παρεμβάλλοντας ανάμεσα τον αντάπτορα.

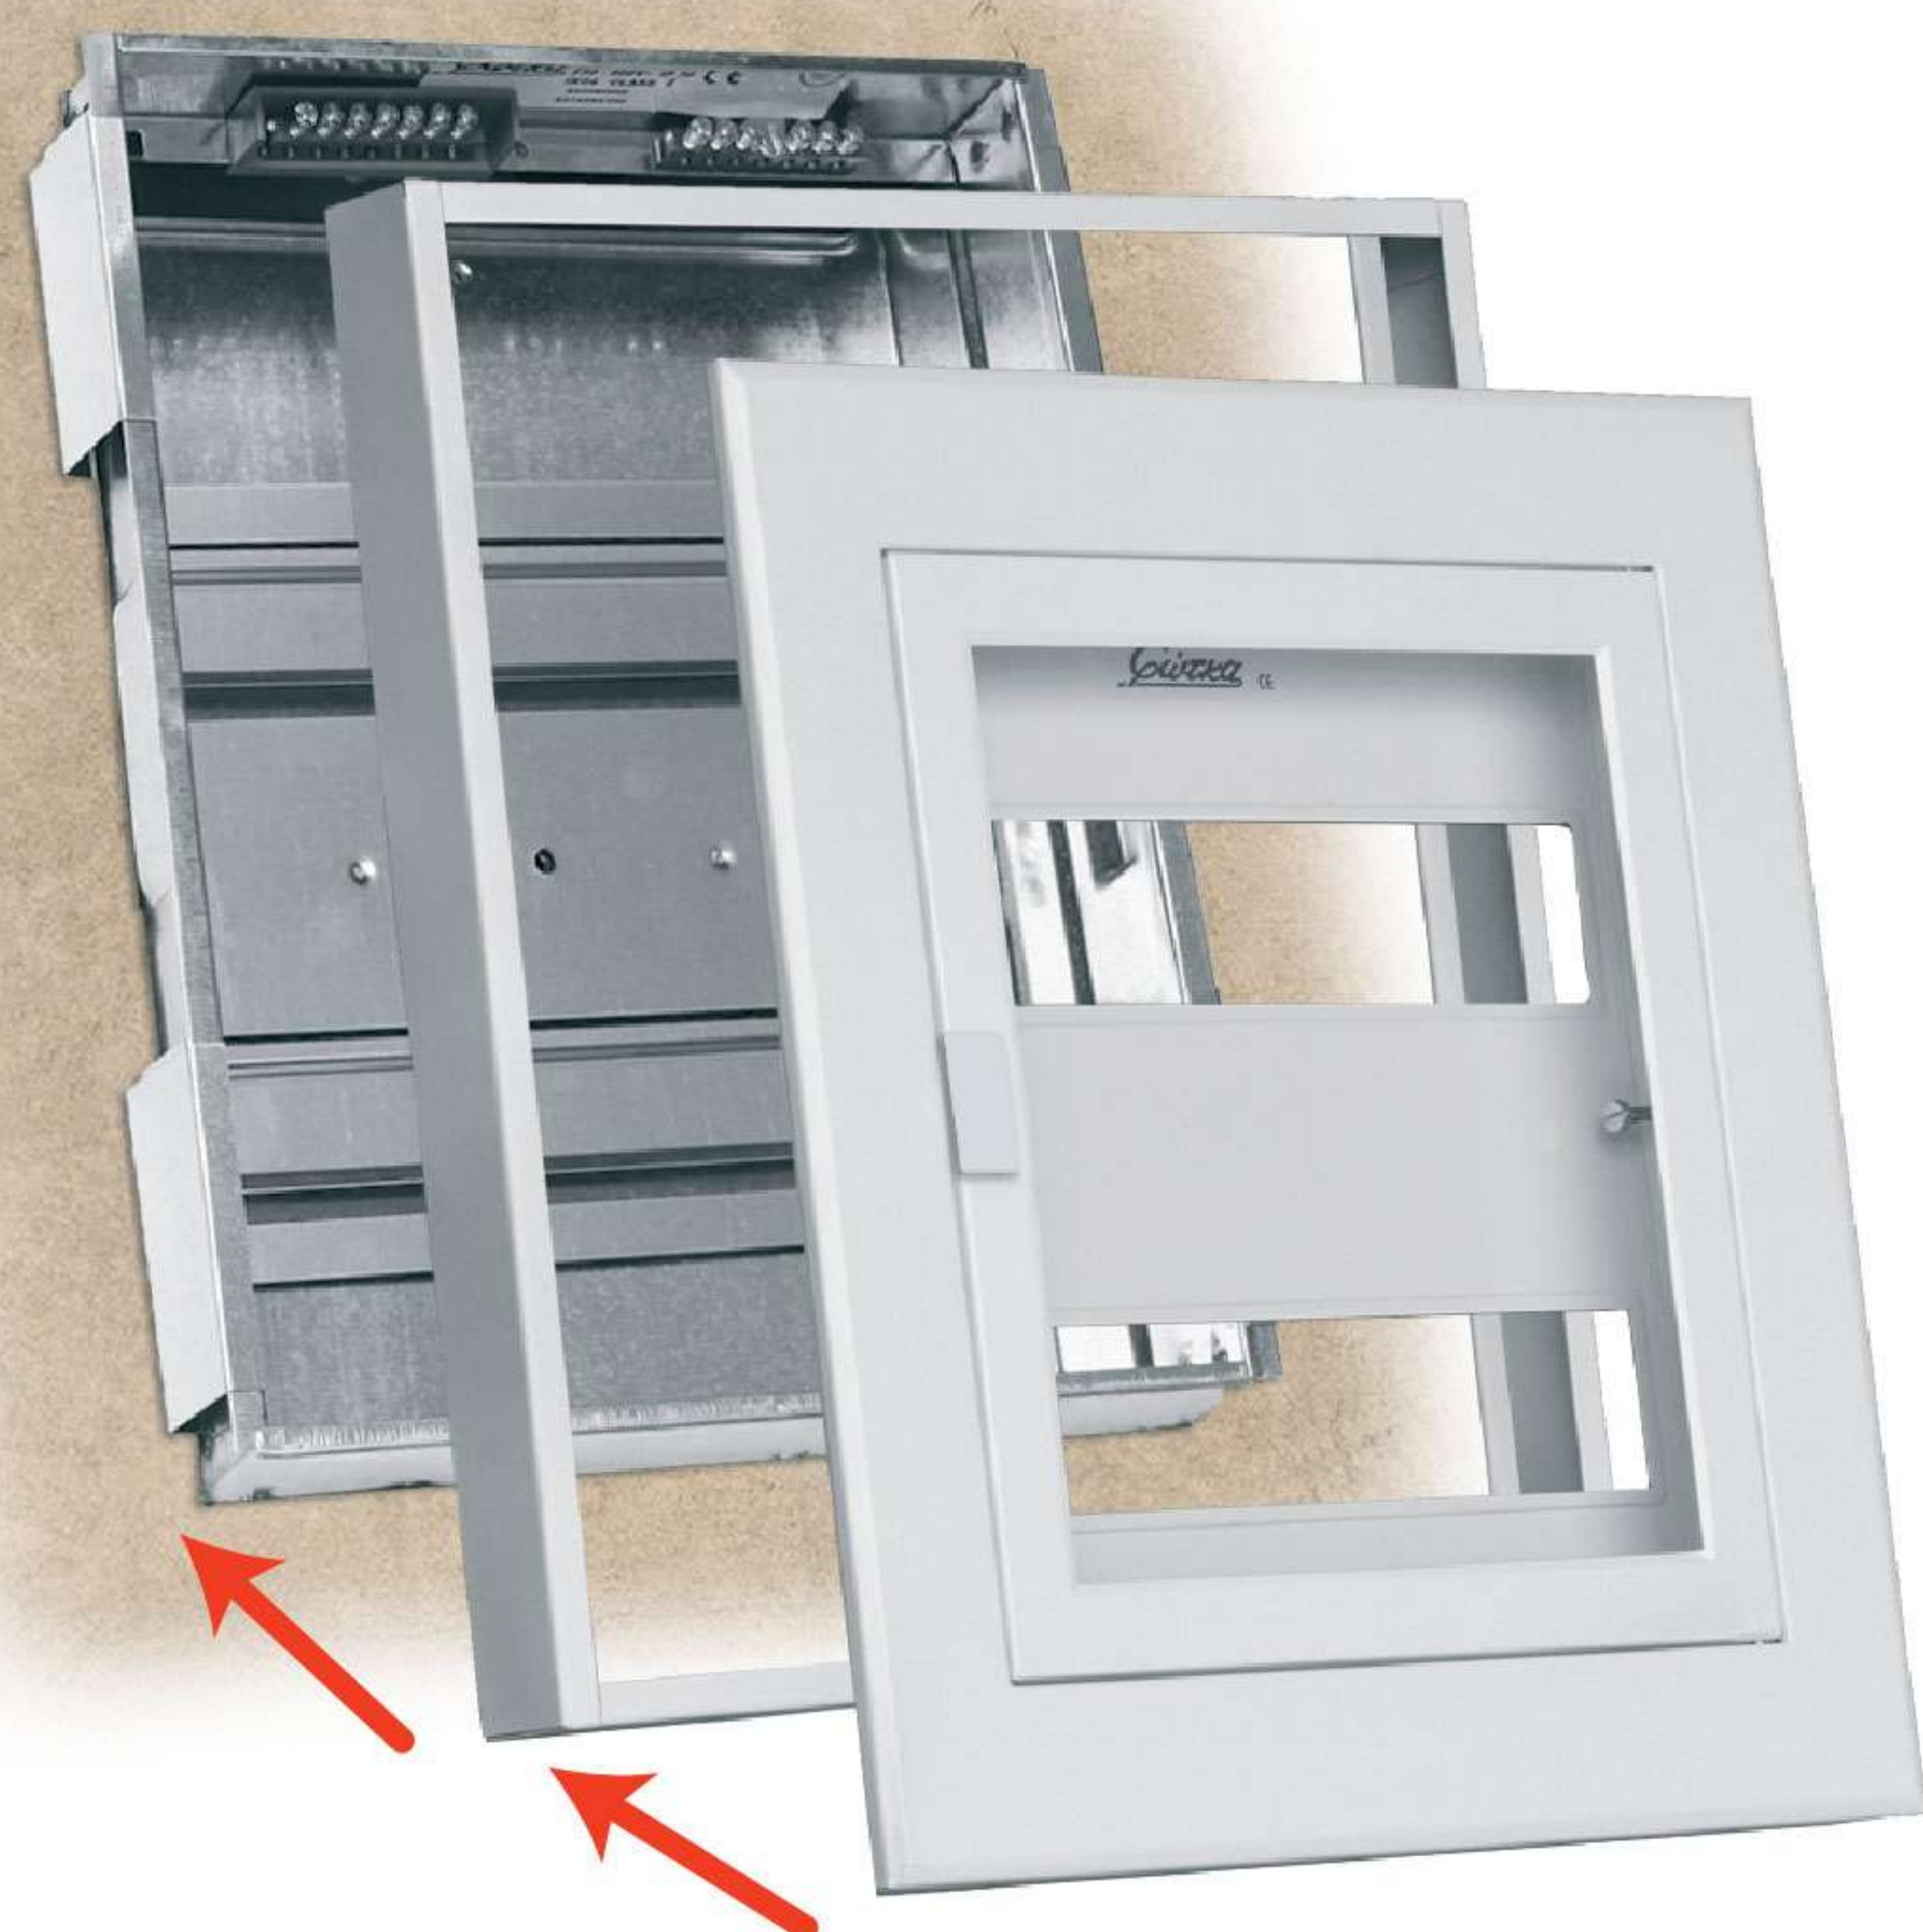

ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΗΜΙΧΩΝΕΥΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1200 - 01	ΚΙΤ 1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13)
1200 - 02	ΚΙΤ 2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24)
1200 - 03	ΚΙΤ 3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42)
1200 - 33	ΚΙΤ 3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54)
1200 - 44	ΚΙΤ 4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9950	ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ
995*	ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ



ΚΩΔ: 9903

ΚΑΣΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΚΛΕΜΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9901	ΚΑΣΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 1 Χ 13 ΣΕΙΡΑΣ (ΚΟΜΠΛΕ) - P
9902	ΚΑΣΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 2 Χ 12 ΣΕΙΡΩΝ (ΚΟΜΠΛΕ) - P
9912	ΚΑΣΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 2 Χ 12 ΣΕΙΡΩΝ (ΚΟΜΠΛΕ) - B
9903	ΚΑΣΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 3 Χ 14 ΣΕΙΡΩΝ (ΚΟΜΠΛΕ) - P
9913	ΚΑΣΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 3 Χ 14 ΣΕΙΡΩΝ (ΚΟΜΠΛΕ) - B
9933	ΚΑΣΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 3 Χ 18 ΣΕΙΡΩΝ (ΚΟΜΠΛΕ) - B
9944	ΚΑΣΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ 4 Χ 20 ΣΕΙΡΩΝ (ΚΟΜΠΛΕ) - B

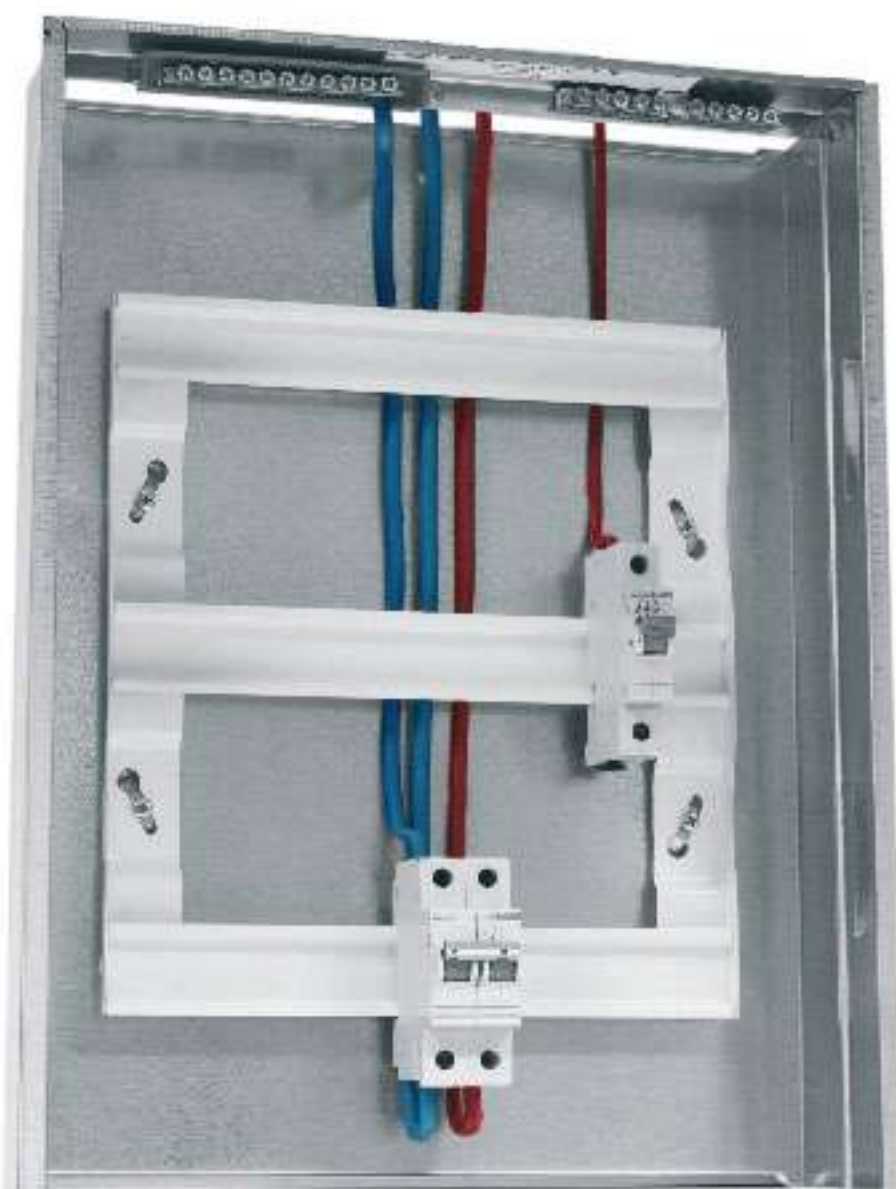


ΚΩΔ: 9913

ΚΛΕΜΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ (Ø διάμετρος 5,5mm. max 16 καλ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
999-211	ΚΛΕΜΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 11 ΤΡΥΠ ΖΕΥΓΟΣ
999-213	ΚΛΕΜΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 13 ΤΡΥΠ ΖΕΥΓΟΣ
999-205	ΚΛΕΜΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 5 ΤΡΥΠ.ΖΕΥΓΟΣ
999-207	ΚΛΕΜΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 7 ΤΡΥΠ ΖΕΥΓΟΣ
999-209	ΚΛΕΜΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ 9 ΤΡΥΠ ΖΕΥΓΟΣ
999-111	ΚΛΕΜΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 11 ΤΡΥΠΕΣ
999-113	ΚΛΕΜΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 13 ΤΡΥΠΕΣ
999-107	ΚΛΕΜΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 7 ΤΡΥΠΕΣ

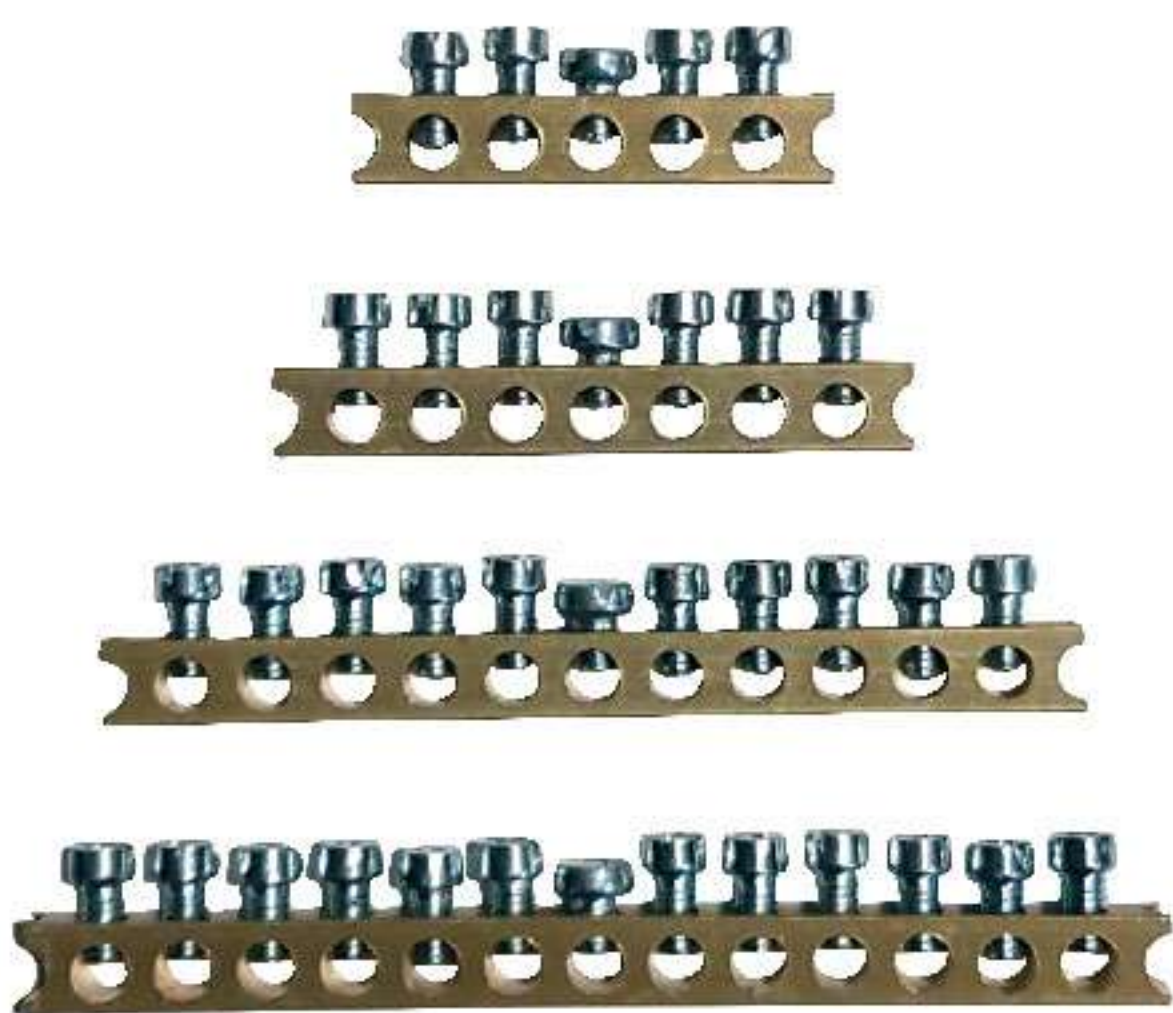

Σειρά 2000 Λευκοί Επίτοιχοι (RAL 9003)

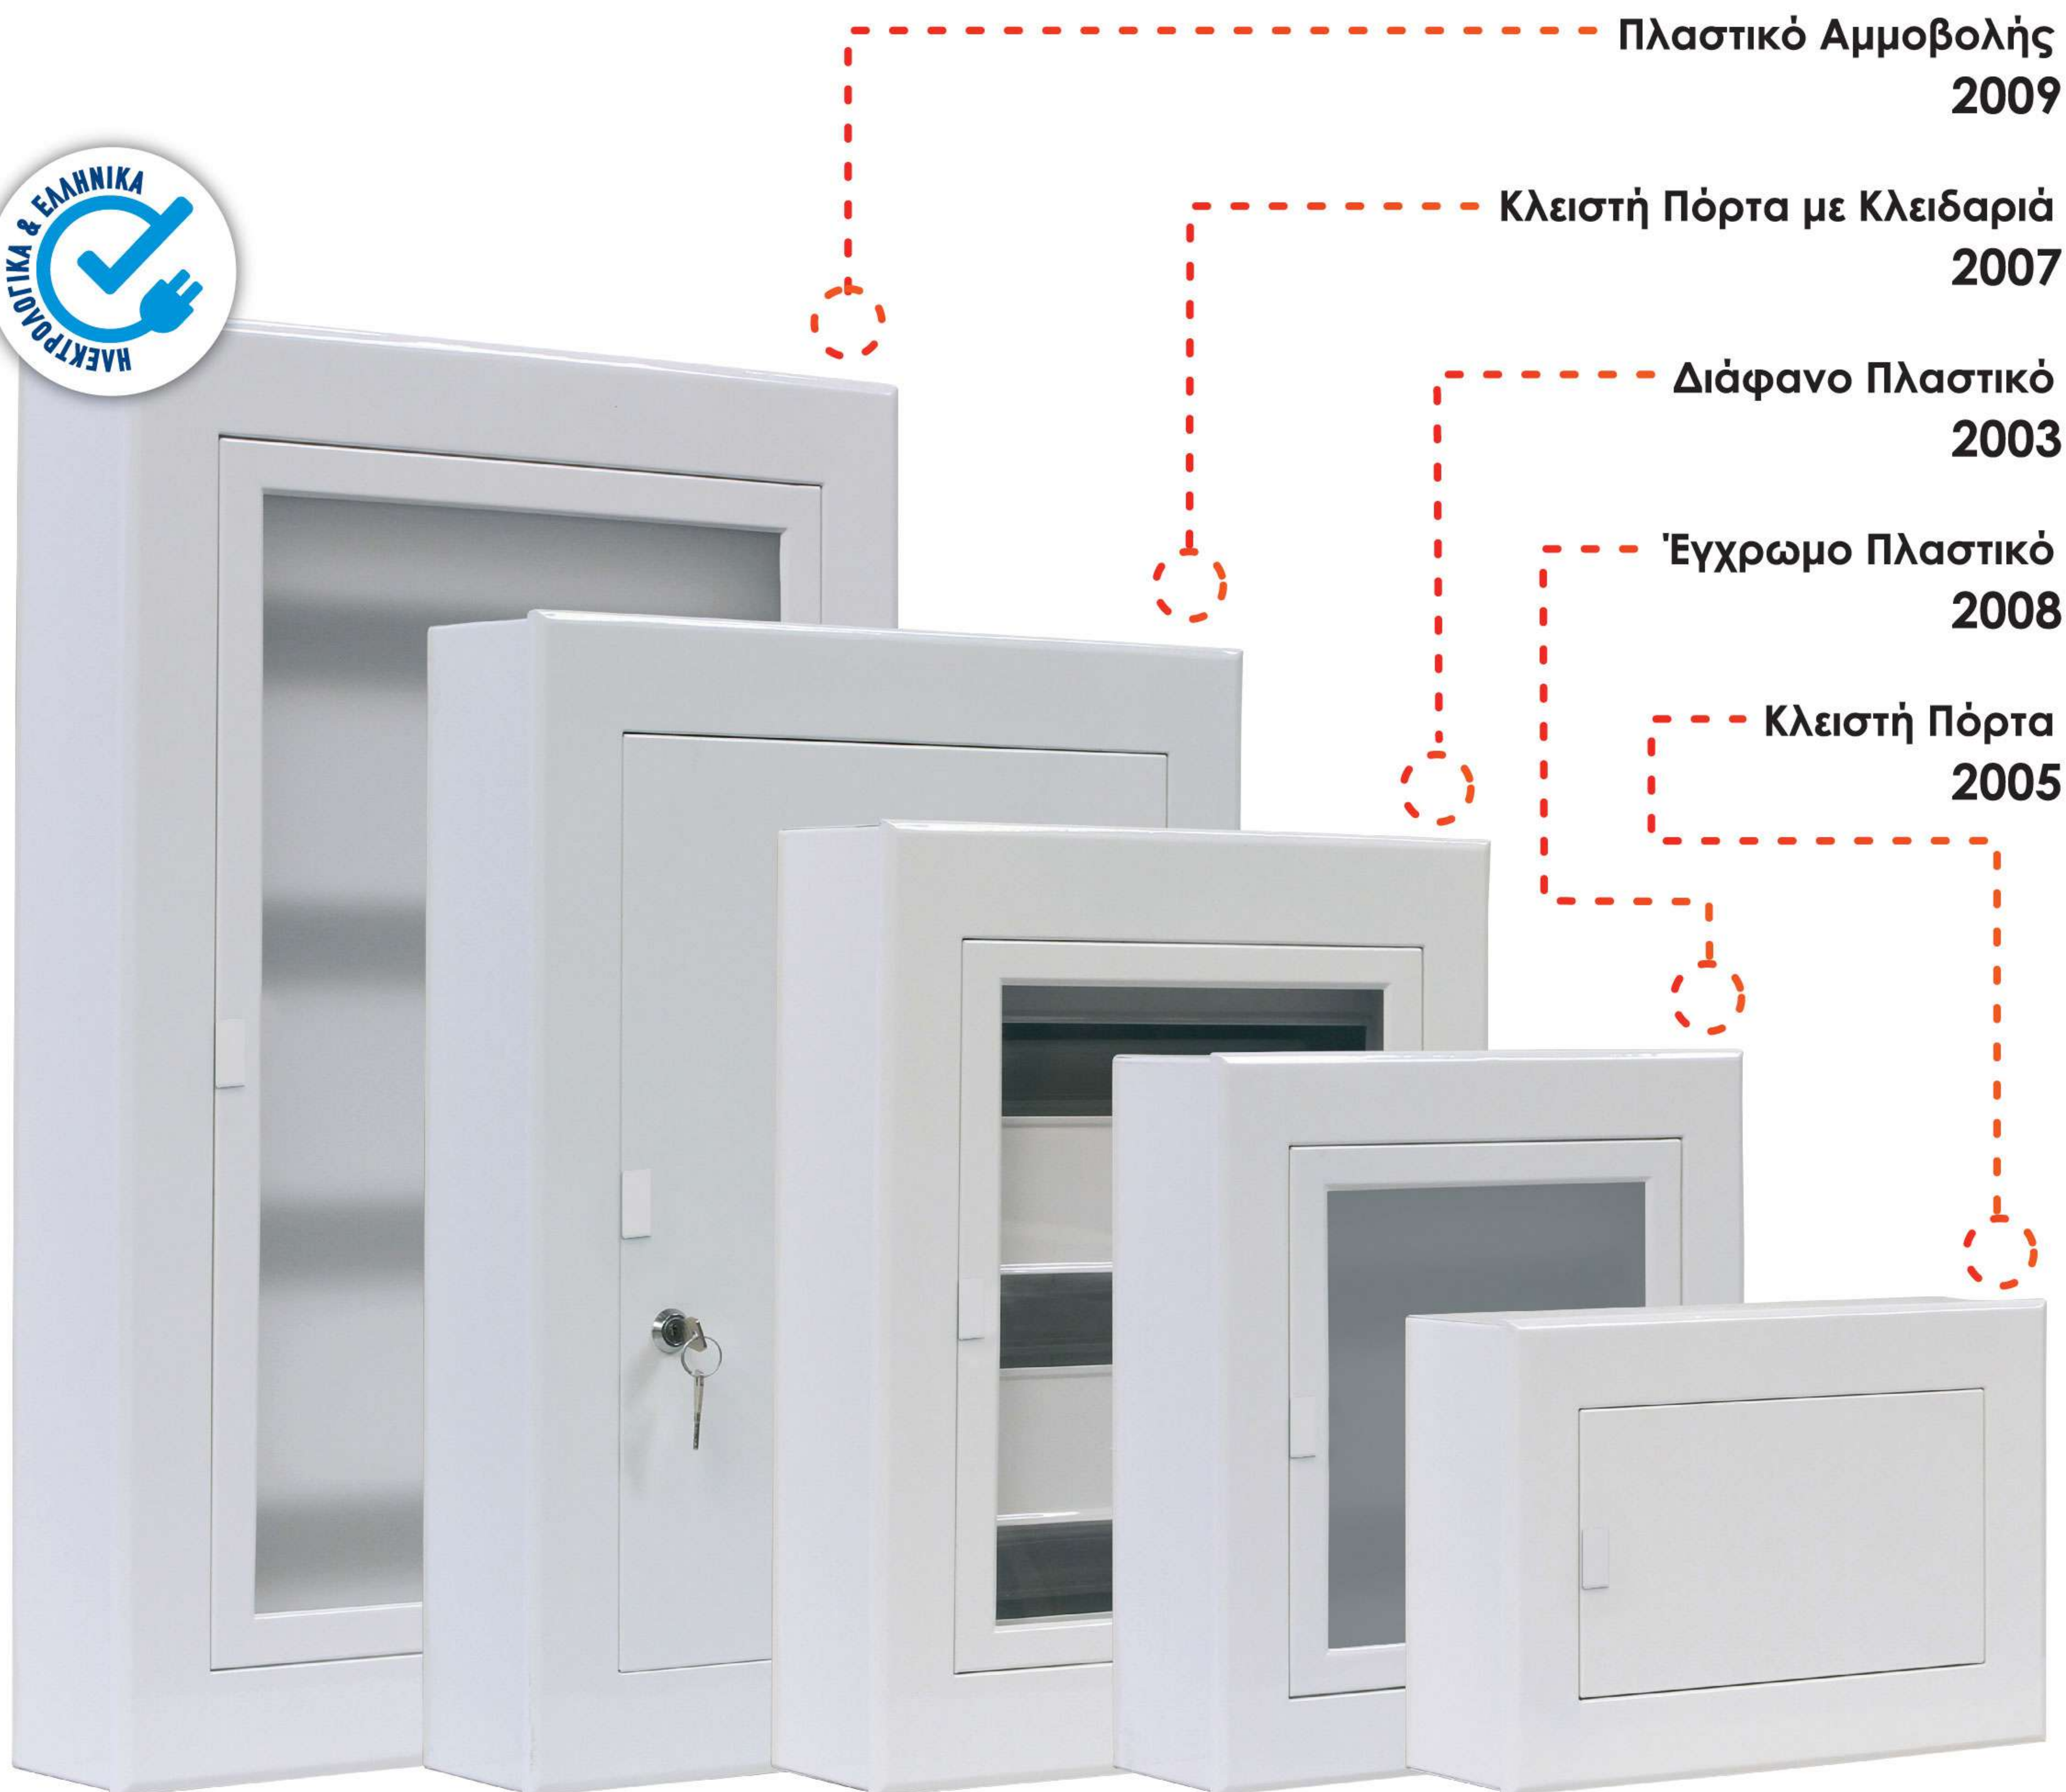

Πλαστικό Αμμοβολής
2009

Κλειστή Πόρτα με Κλειδαριά
2007


Διάφανο Πλαστικό
2003

Έγχρωμο Πλαστικό
2008

Κλειστή Πόρτα
2005

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ		
	A	B	C
1 ΣΕΙΡΑΣ X 13 A	355	235	105
2 ΣΕΙΡΩΝ X 12 A	323	364	105
3 ΣΕΙΡΩΝ X 14 A	370	471	105
3 ΣΕΙΡΩΝ X 18 A	435	571	105
4 ΣΕΙΡΩΝ X 20 A	484	718	105

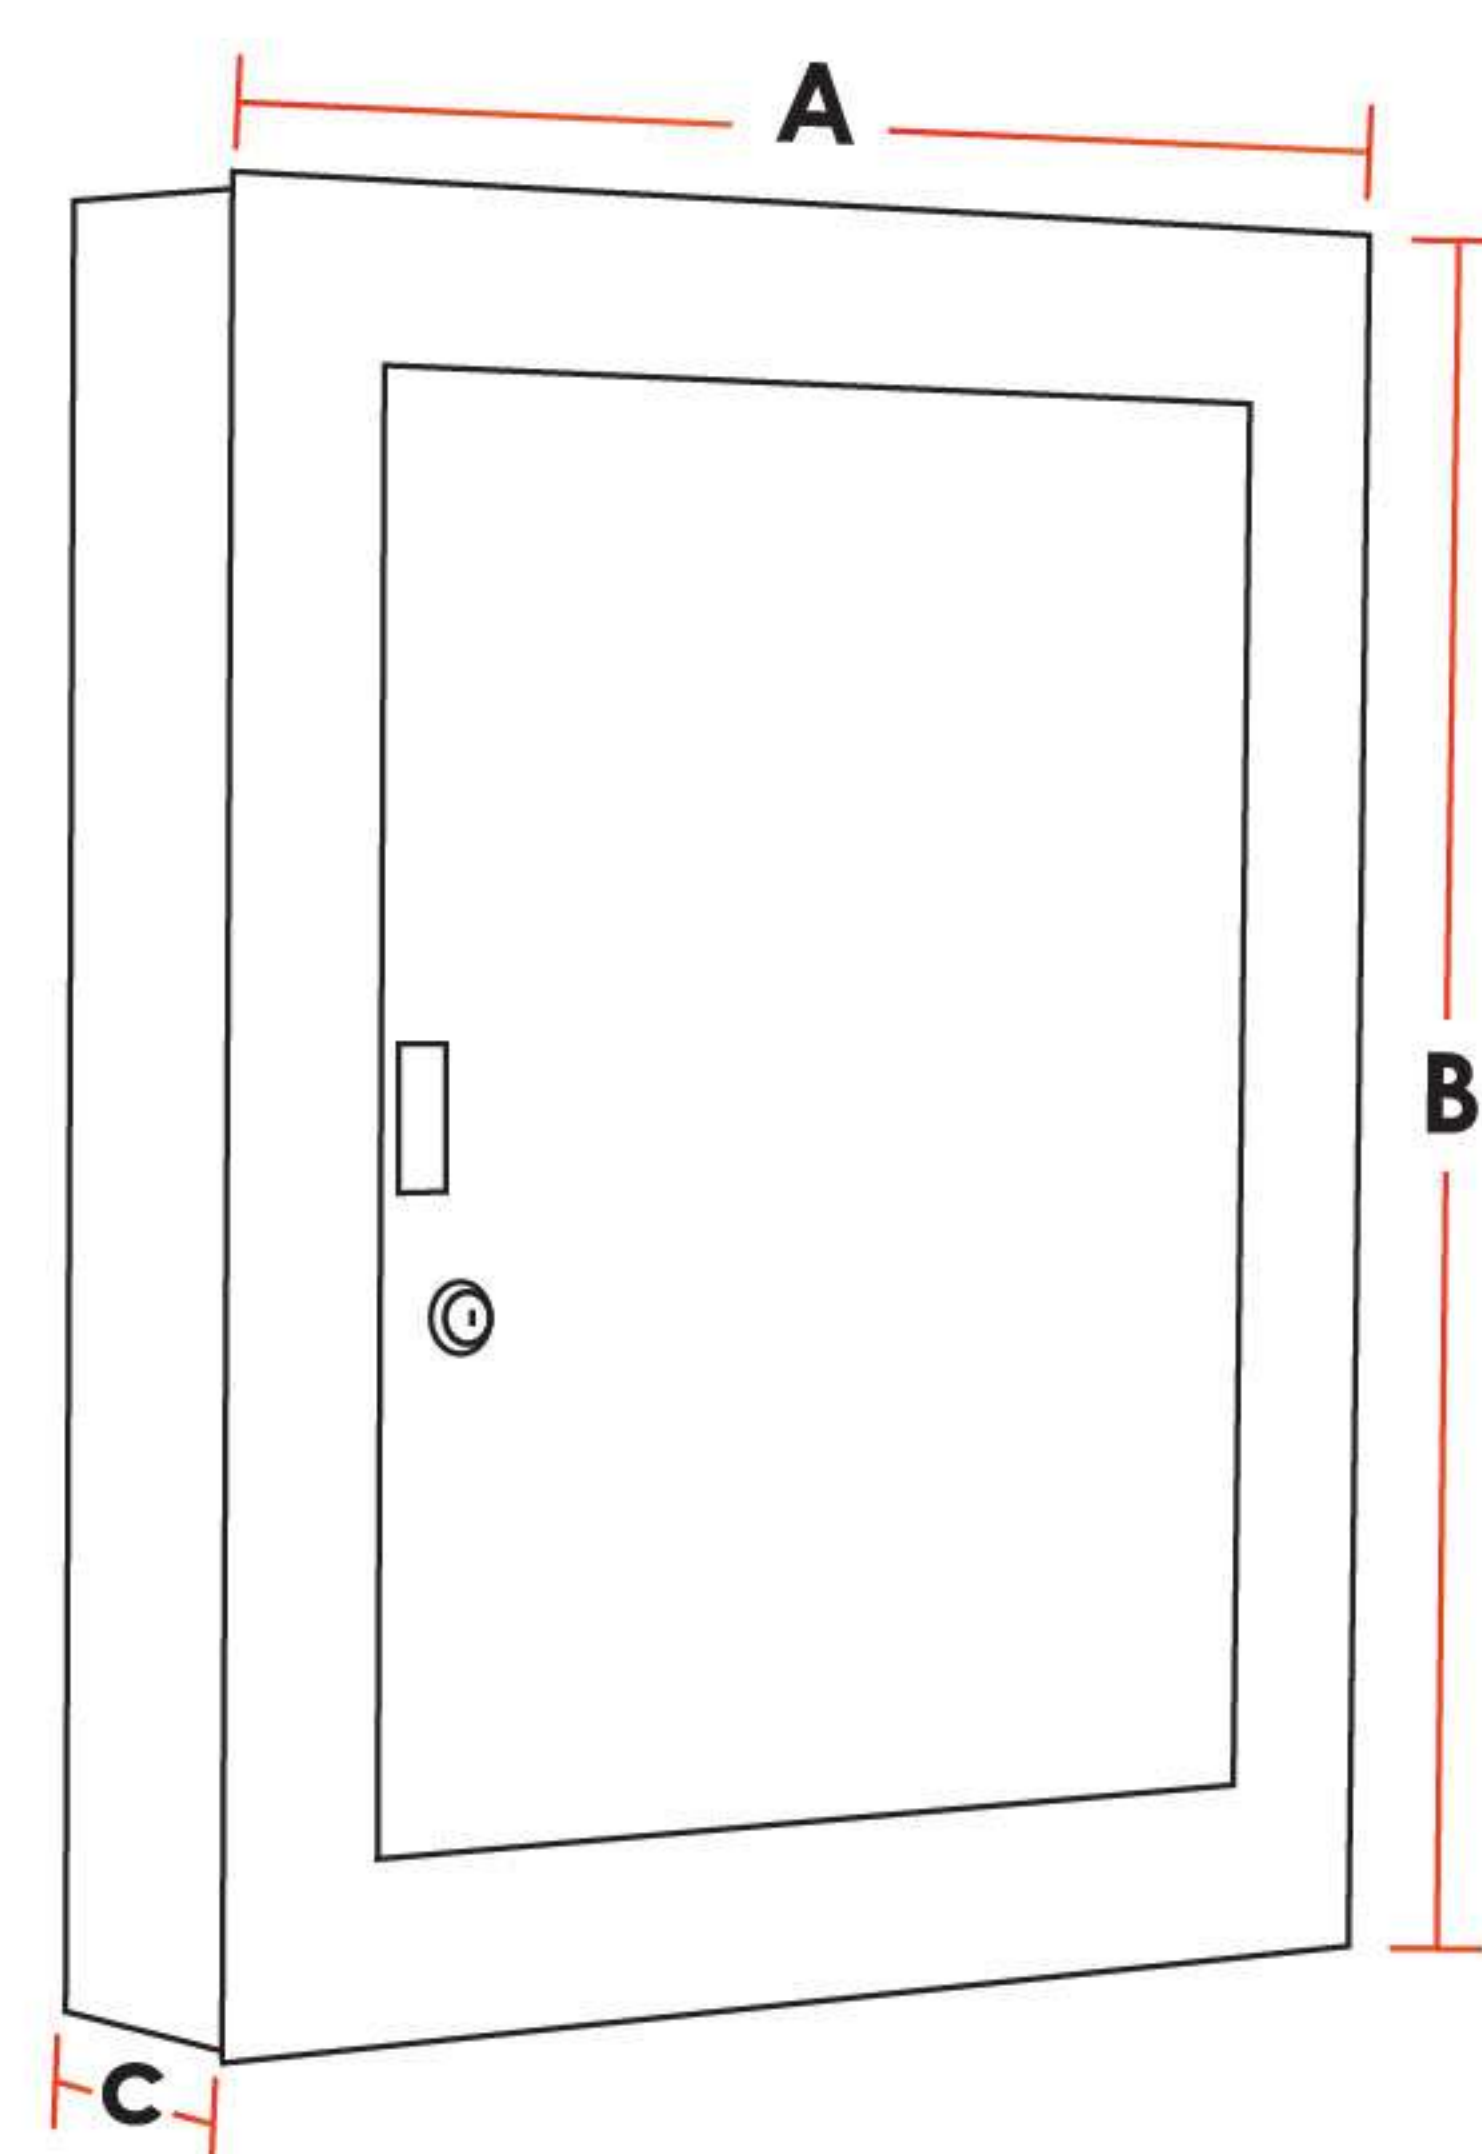


	ΠΙΝΑΚΑΣ		ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ	2003 - 11	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13)	2503 - 11
	2003 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24)	2503 - 12
	2003 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42)	2503 - 13
	2003 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54)	2503 - 33
	2003 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80)	2503 - 44
ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ	2005 - 11	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13)	2505 - 11
	2005 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24)	2505 - 12
	2005 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42)	2505 - 13
	2005 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54)	2505 - 33
	2005 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80)	2505 - 44
ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	2007 - 11	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13)	2507 - 11
	2007 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24)	2507 - 12
	2007 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42)	2507 - 13
	2007 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54)	2507 - 33
	2007 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80)	2507 - 44
ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	2008 - 11	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13)	2508 - 11
	2008 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24)	2508 - 12
	2008 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42)	2508 - 13
	2008 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54)	2508 - 33
	2008 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80)	2508 - 44
ΜΕ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ	2009 - 11	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13)	2509 - 11
	2009 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24)	2509 - 12
	2009 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42)	2509 - 13
	2009 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54)	2509 - 33
	2009 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80)	2509 - 44

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΕΓΚΟΠΕΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

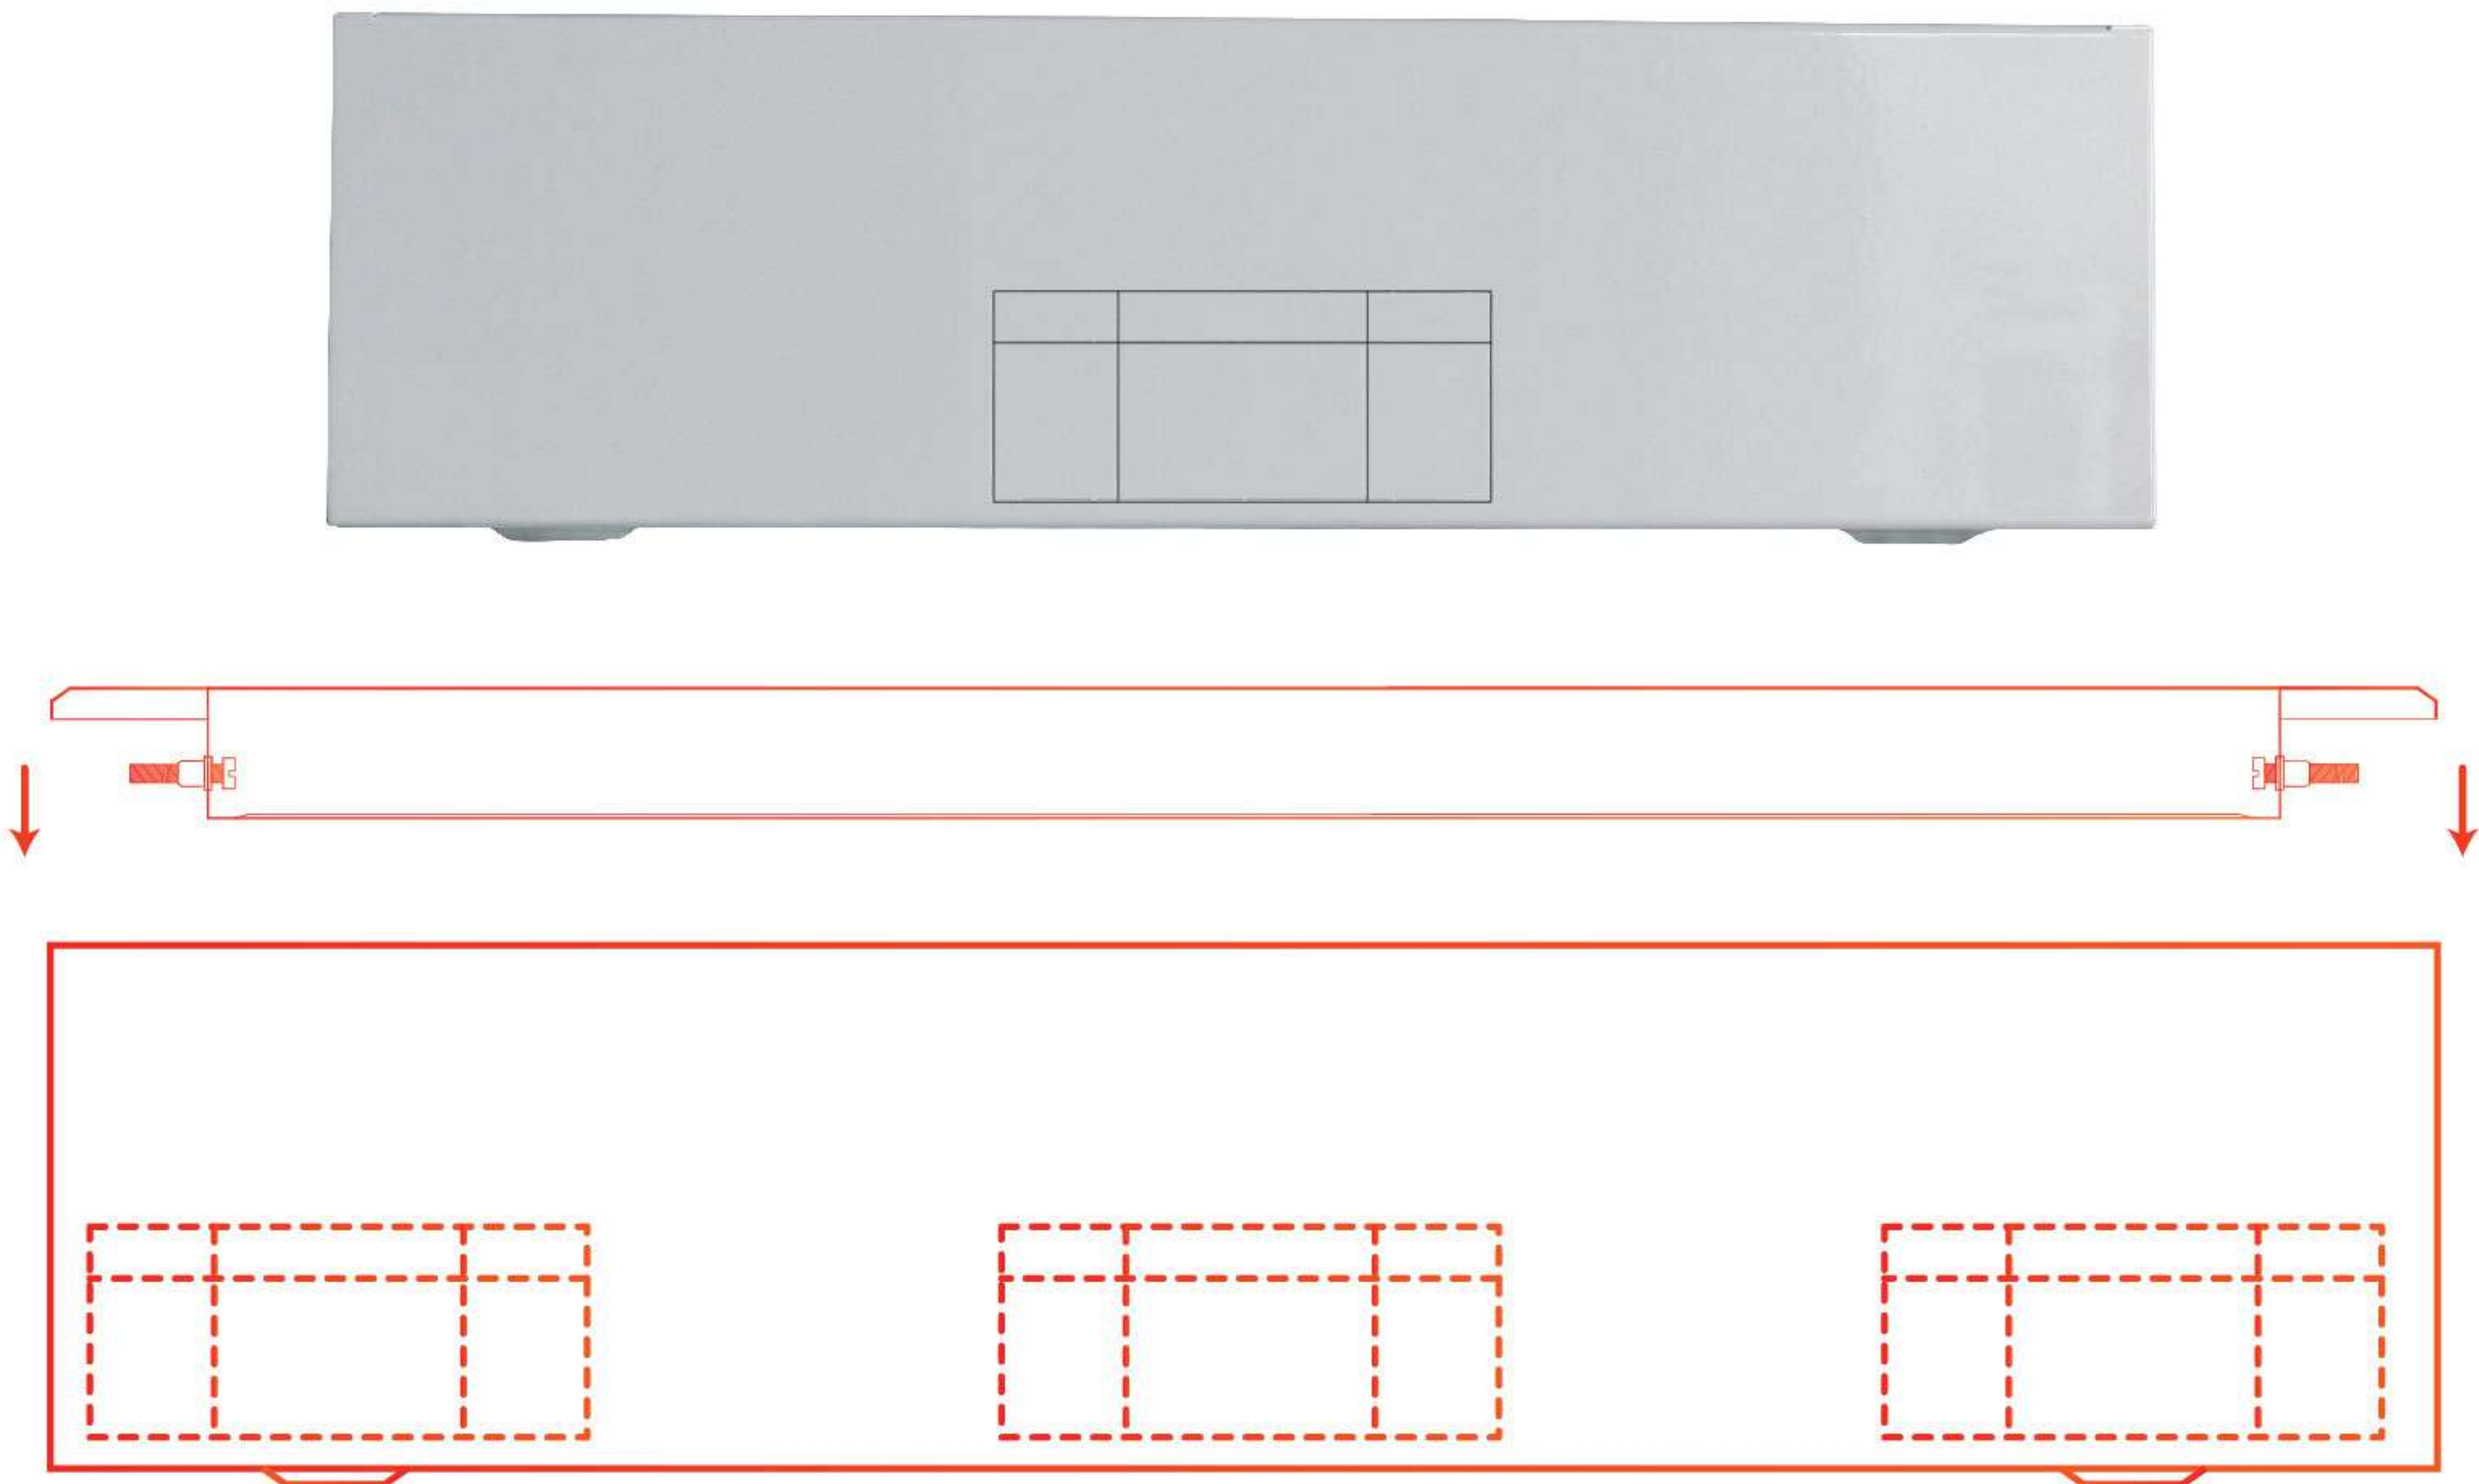

Σειρά 3000 Απομιμήσης Ξύλου

Ετοιμοπαράδοτοι



3002

Χρωματικοί Κωδικοί



Καρυδιά

3001



Καρυδιά (Κόκκινη)

3002



Κερασιά

3003



Βέγκε

3007



Δρύς Ivory

3006



Δρύς

3005

ΠΙΝΑΚΑΣ		
ΚΑΡΥΔΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	3001 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P
	3001 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P
	3001 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B
	3001 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P
	3001 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B
	3001 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B
	3001 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΗ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	3501 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P
	3501 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P / B
	3501 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P / B
	3501 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B
	3501 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ		
ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΗ
ΚΑΡΥΔΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΗ) ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΡΥΣ ΔΡΥΣ IVORY ΒΕΓΚΕ	3002 - **	3502 - **
	3003 - **	3503 - **
	3005 - **	3505 - **
	3006 - **	3506 - **
	3007 - **	3507 - **

(ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ)

*P = ΡΗΧΟΣ (85MM)

*B = ΒΑΘΥΣ (92MM) ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΡΑΓΕΣ

Σειρά 4000 Μεταλλικές Αποχρώσεις

Ετοιμοπαράδοτοι

Χρωματικοί Κωδικοί



Μπρονζέ

4003



Μαύρο (Σαγρέ)

4008



Dark Bronze

4009



Μαύρο (Ματ)

4010



Καφέ (Σαγρέ)

4004



Σαμπανιζέ

4005




Μπροντώ

4017




Ανθρακί (Ματ)

4016

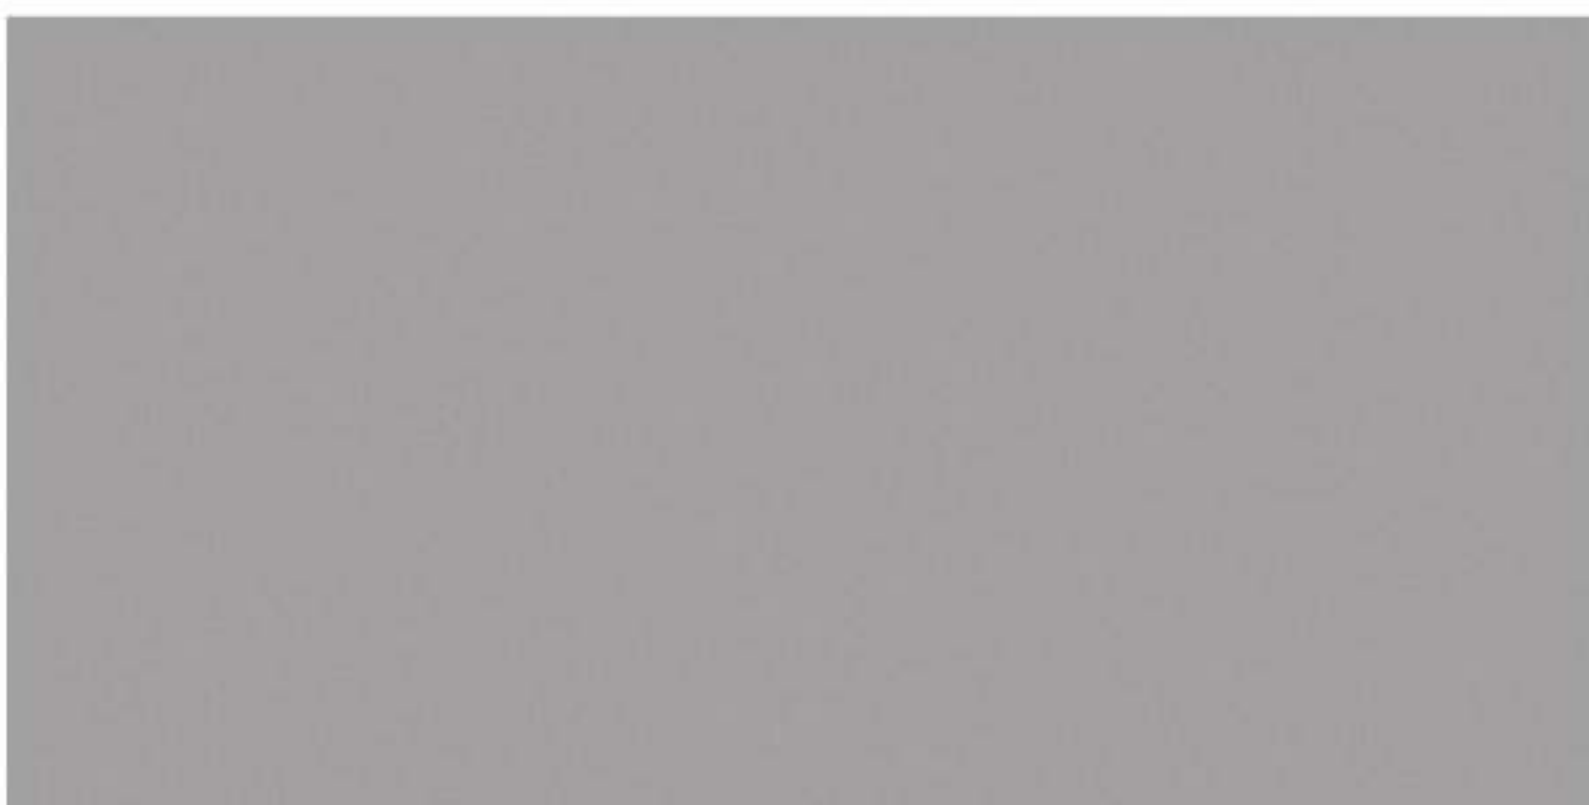


τ. Inox

4001

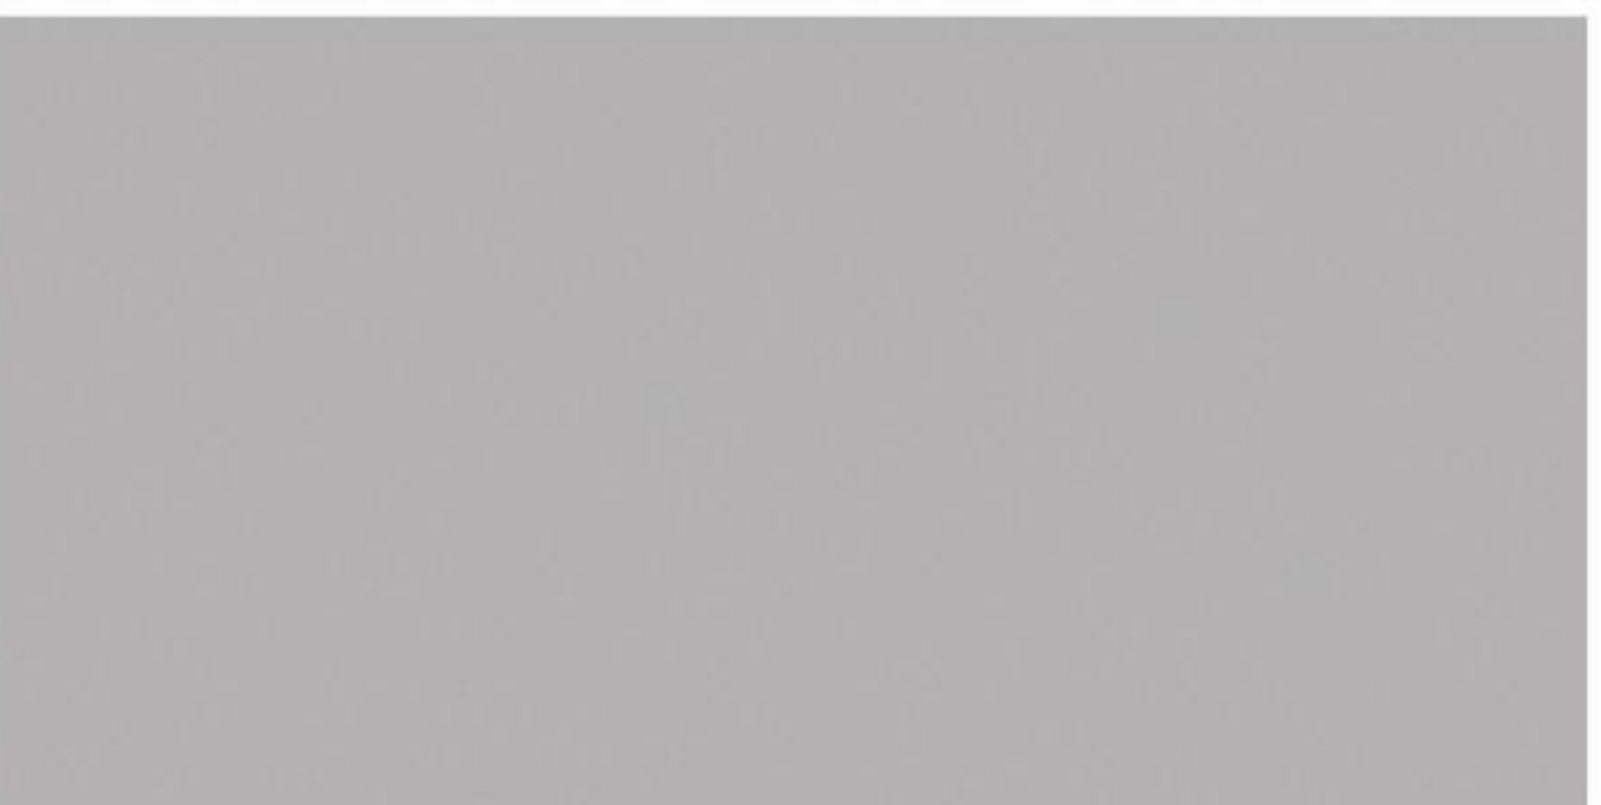

Αλουμίνιο

4002

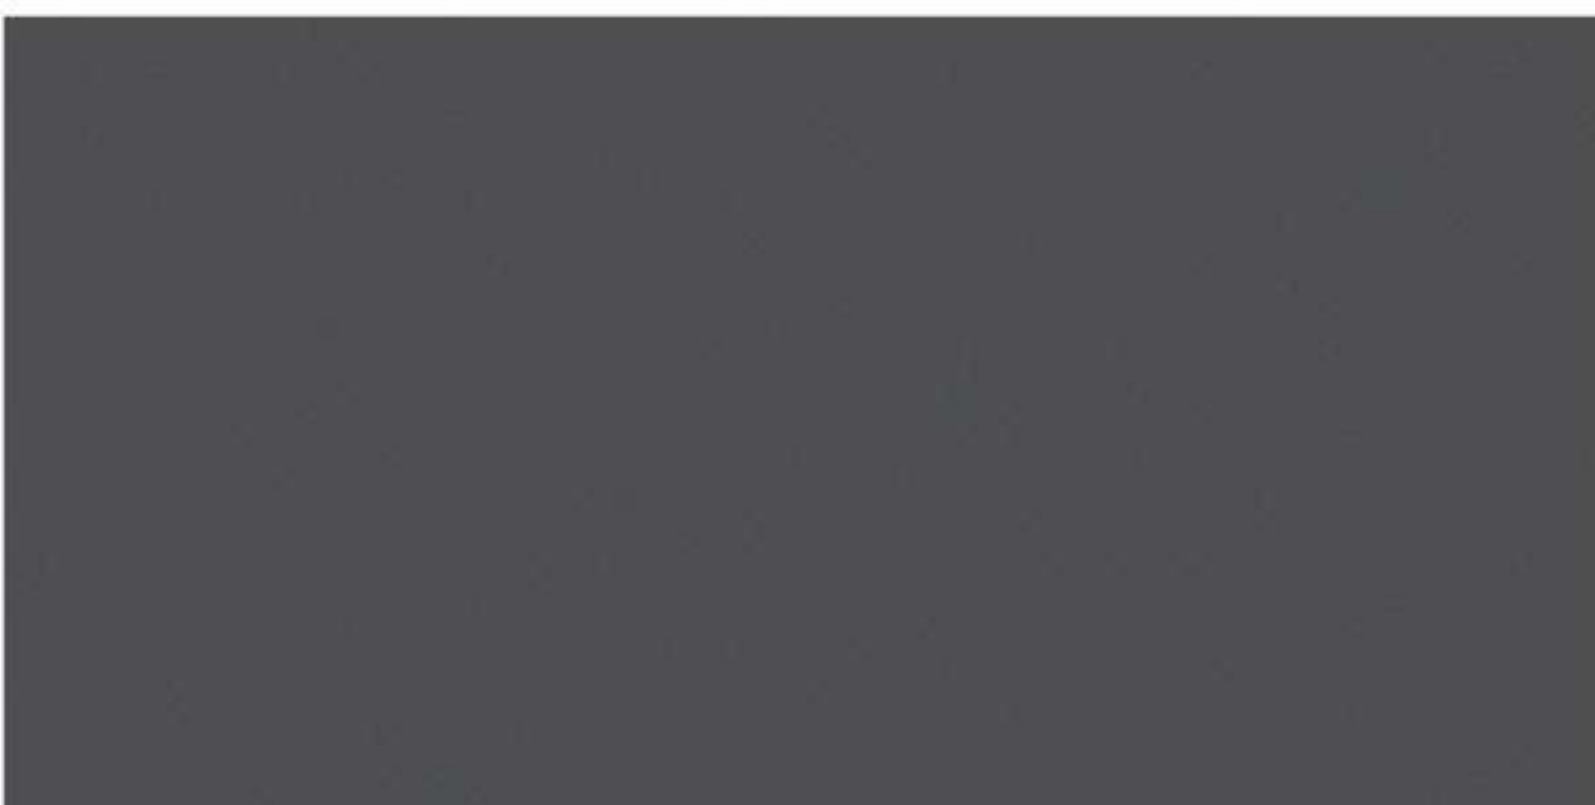

Γρανίτης (Σαγρέ)

4007

T. INOX	ΠΙΝΑΚΑΣ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4001 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P
	4001 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P
	4001 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B
	4001 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P
	4001 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B
	4001 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B
	4001 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΗ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4501 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P
	4501 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P / B
	4501 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P / B
	4501 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B
	4501 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ		
ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	4002 - **	4502 - **
ΜΠΡΟΝΖΕ	4003 - **	4503 - **
ΚΑΦΕ	4004 - **	4504 - **
ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ ΤΙΤΑΝΙΟ	4005 - **	4505 - **
ΑΡΓΙΛΟΣ	4006 - **	4506 - **
ΓΡΑΝΙΤΗΣ	4007 - **	4507 - **
ΜΑΥΡΟ ΣΑΓΡΕ	4008 - **	4508 - **
DARK BRONZE	4009 - **	4509 - **
ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ	4010 - **	4510 - **
ΑΝΘΡΑΚΙ	4016 - **	4516 - **
ΜΠΟΡΝΤΩ	4017 - **	4517 - **
ΧΡΩΜΙΟ	4020 - **	4520 - **

(ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ)

*P = ΡΗΧΟΣ (85MM)

*B = ΒΑΘΥΣ (92MM) ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΡΑΓΕΣ

Σειρά 5000 RAL ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ


Ετοιμοπαράδοτοι



Χρωματικοί Κωδικοί



Μπέζ 5001
Γυαλιστερό

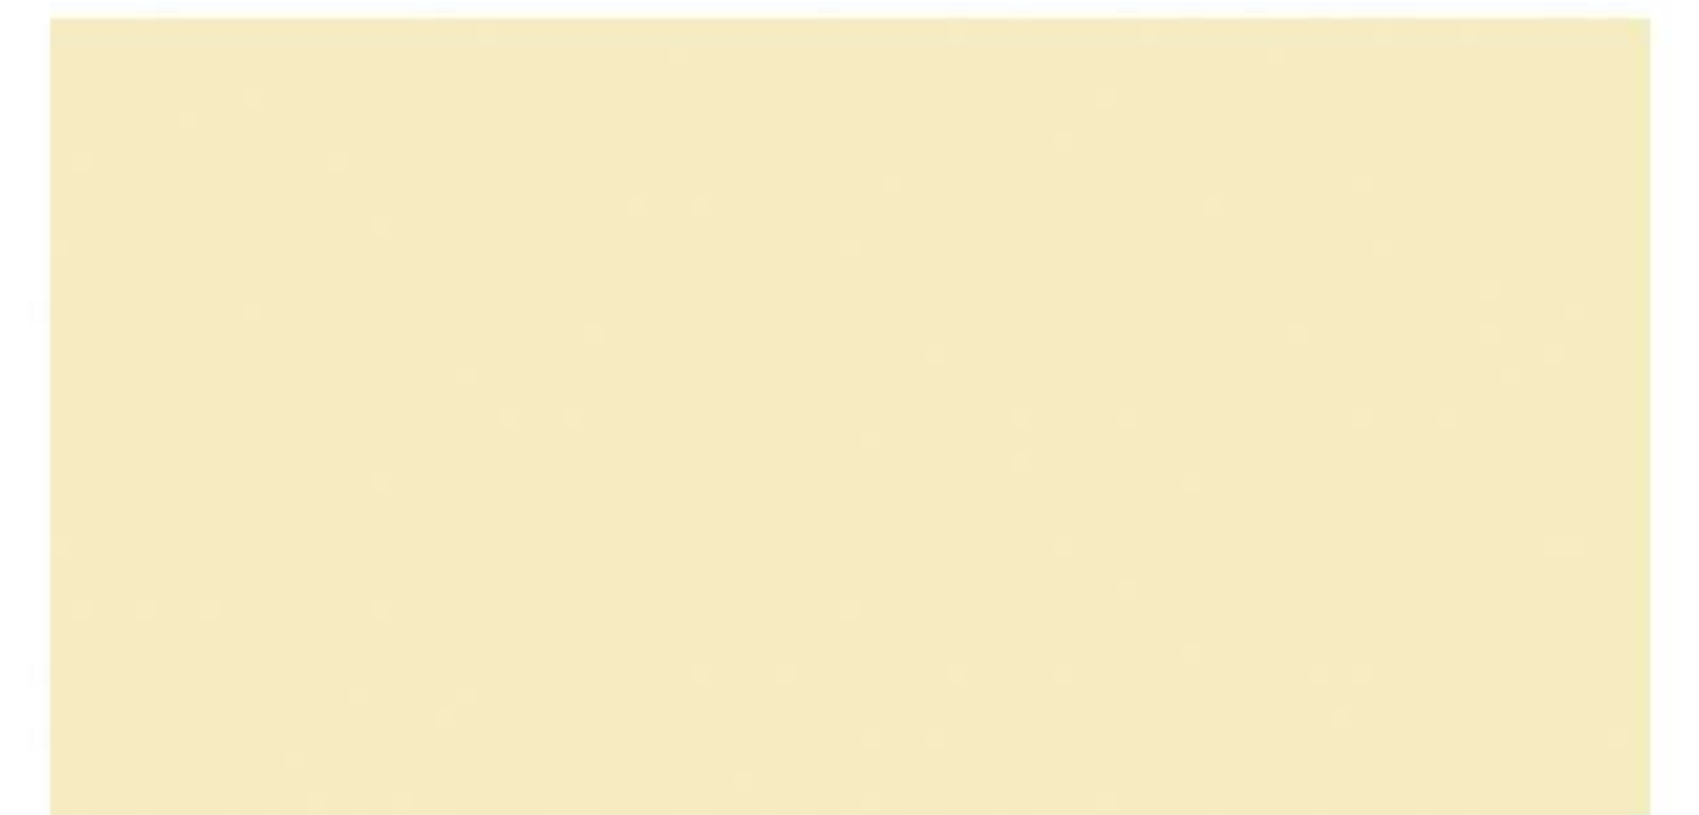

Μπέζ Περλέ 5002
Σατινέ



Μπέζ Σκούρο 5003
Γκοφρέ




Κρεμ 5014




Πράσινο 5009




Μπλε 5011



Λευκό Ματ 5010



Πάπυρος 5015

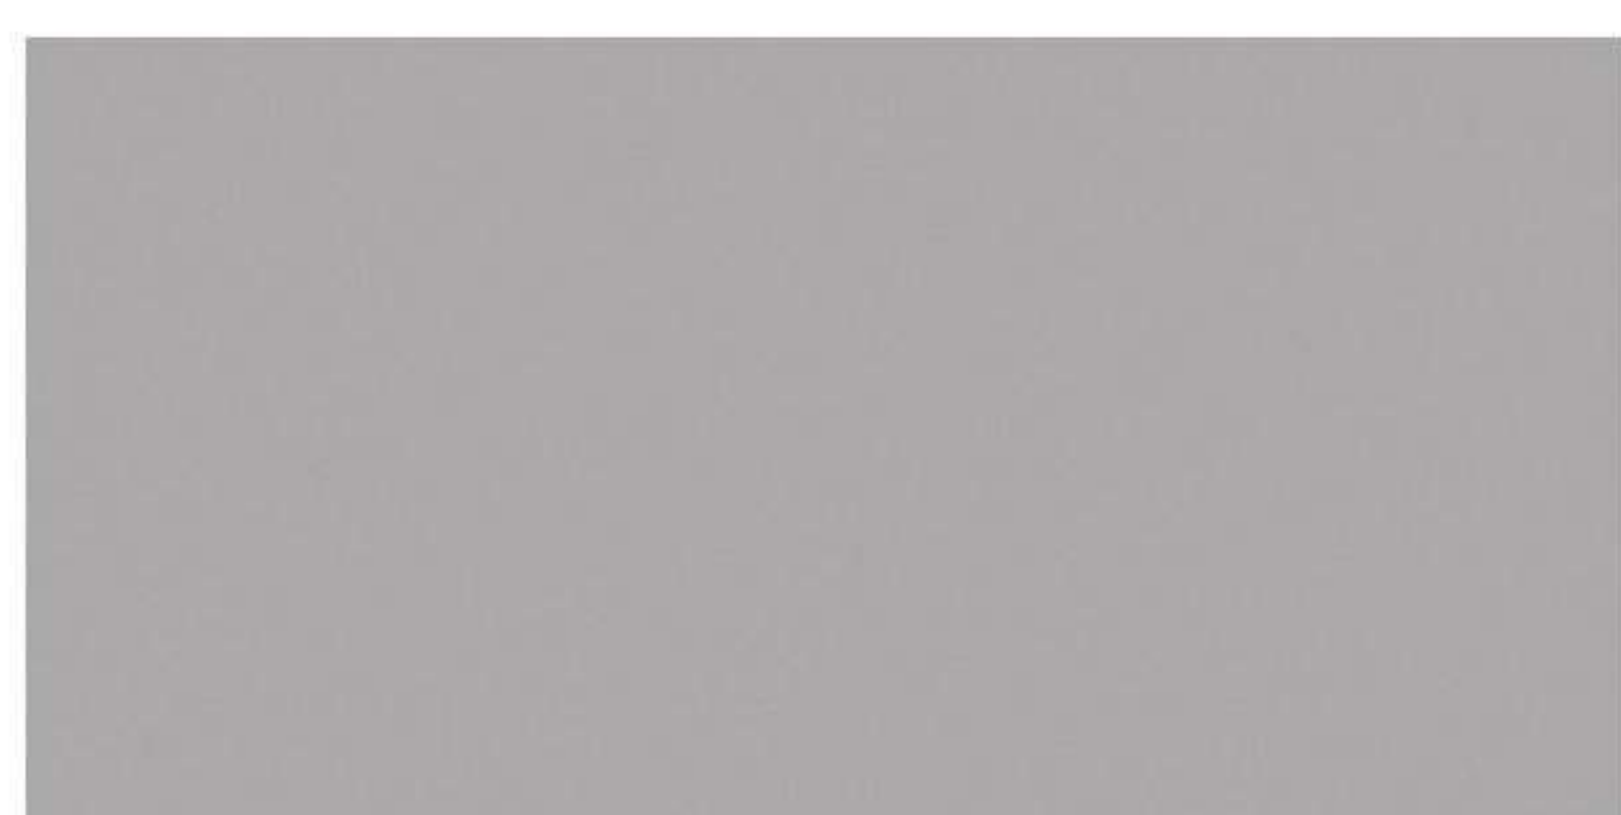

Γκρί Ανοιχτό 5008



Γκρί Σκούρο 5004

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ


(ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ)

Σειρά 6000 Επιμεταλλωμένοι



Inox Mat

6001

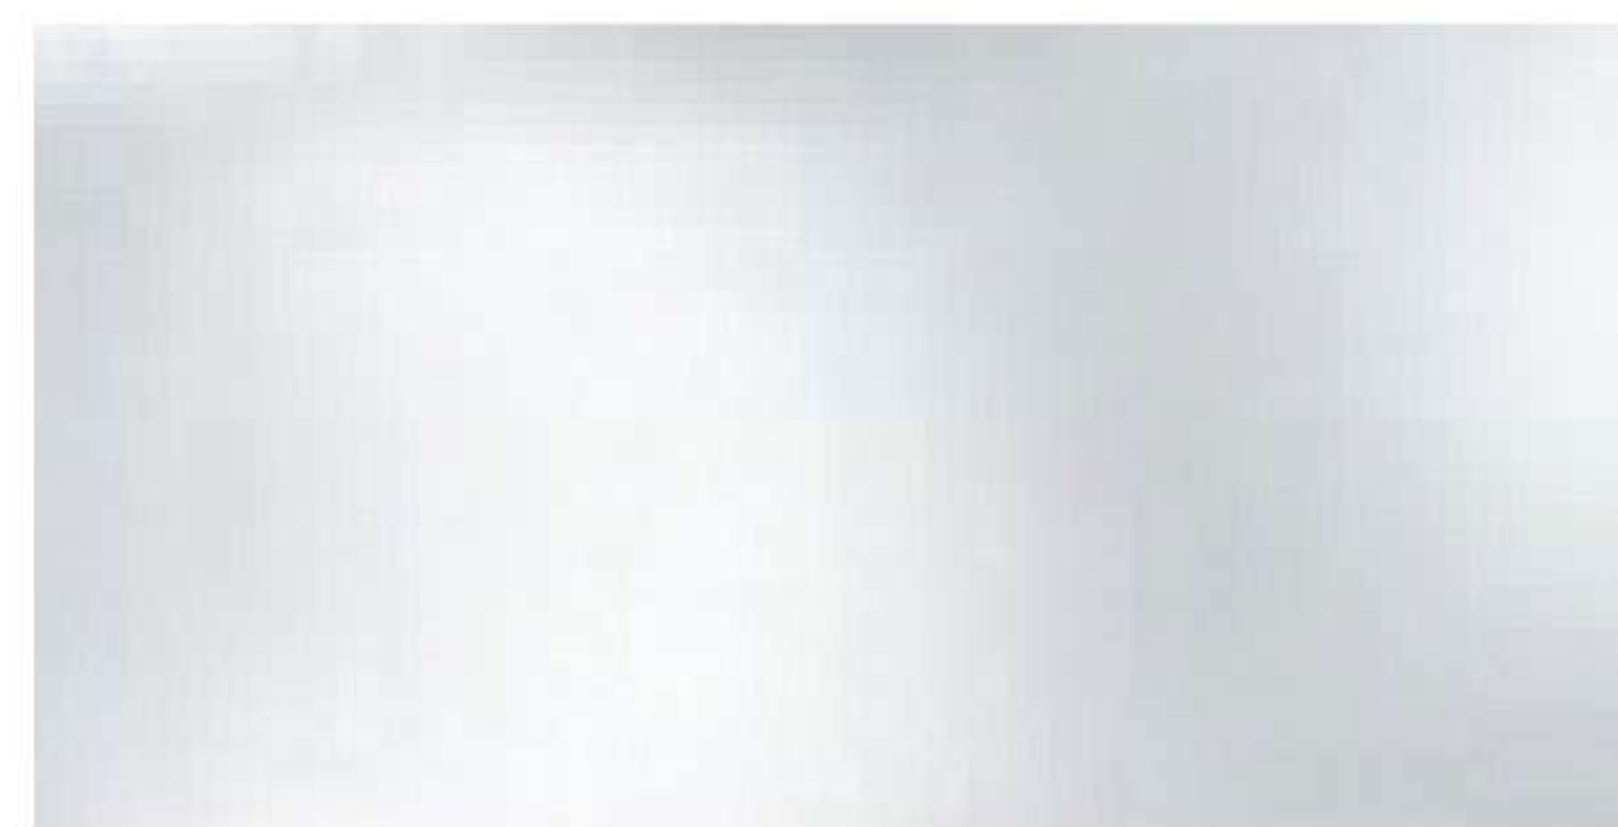

Χρώμιο

6005



Αντικέ

(Παλαιωμένος Μπρούτζος)

6003



Επίχρυσο 18κ

6007

Χρωματικοί Κωδικοί

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6001 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P
6001 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P
6001 - 12	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - B
6001 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P
6001 - 13	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - B
6001 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B
6001 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B

INOX
MAT

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6501 - 01	1 ΣΕΙΡΑΣ Χ 13 Α (ΣΥΝ 13) - P
6501 - 02	2 ΣΕΙΡΩΝ Χ 12 Α (ΣΥΝ 24) - P / B
6501 - 03	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 14 Α (ΣΥΝ 42) - P / B
6501 - 33	3 ΣΕΙΡΩΝ Χ 18 Α (ΣΥΝ 54) - B
6501 - 44	4 ΣΕΙΡΩΝ Χ 20 Α (ΣΥΝ 80) - B

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6003 - **

ΜΕΤΩΠΗ 6503 - **

ΧΡΩΜΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6005 - **

ΜΕΤΩΠΗ 6505 - **

ΕΠΙΧΡΥΣΟ 18Κ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6007 - **

ΜΕΤΩΠΗ 6507 - **

*P = ΡΗΧΟΣ (85MM)

*B = ΒΑΘΥΣ (92MM) ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΡΑΓΕΣ

Ειδική παραγγελία


Οι ηλεκτρολογικοί μεταλλικοί πίνακες της σειράς αυτής είναι χωνευτοί ή επίτοιχοι και διατίθενται έπειτα από παραγγελία. Η δυνατότητα αυτή δημιουργήθηκε για να δώσει λύση σε οποιαδήποτε αισθητική ανάγκη του πελάτη. Απλά επιλέγετε το χρώμα που επιθυμείτε από ένα χρωματολόγιο RAL, ή εναλλακτικά έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας (παραδείγματος χάριν αναφέροντας τύπο διακόπτη, κουφώματος ή άλλο), ώστε να βρεθεί η κατάλληλη απόχρωση για τον πίνακά σας. Είναι επίσης δυνατό να γίνουν και συνδυασμοί χρωμάτων, όπως για παράδειγμα πλαίσιο τύπου Βέγκε με πόρτα τύπου INOX και πλαστικό αμμοβολής. Προσφέρεται η δυνατότητα customized παραγγελιών χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, καθώς επίσης και η αντικατάσταση μετώπης σε ήδη τοποθετημένους πίνακες.



Τεχνική Περιγραφή

Κωδικός ****-01

1 x 12 Θέσεων +(Neozet)

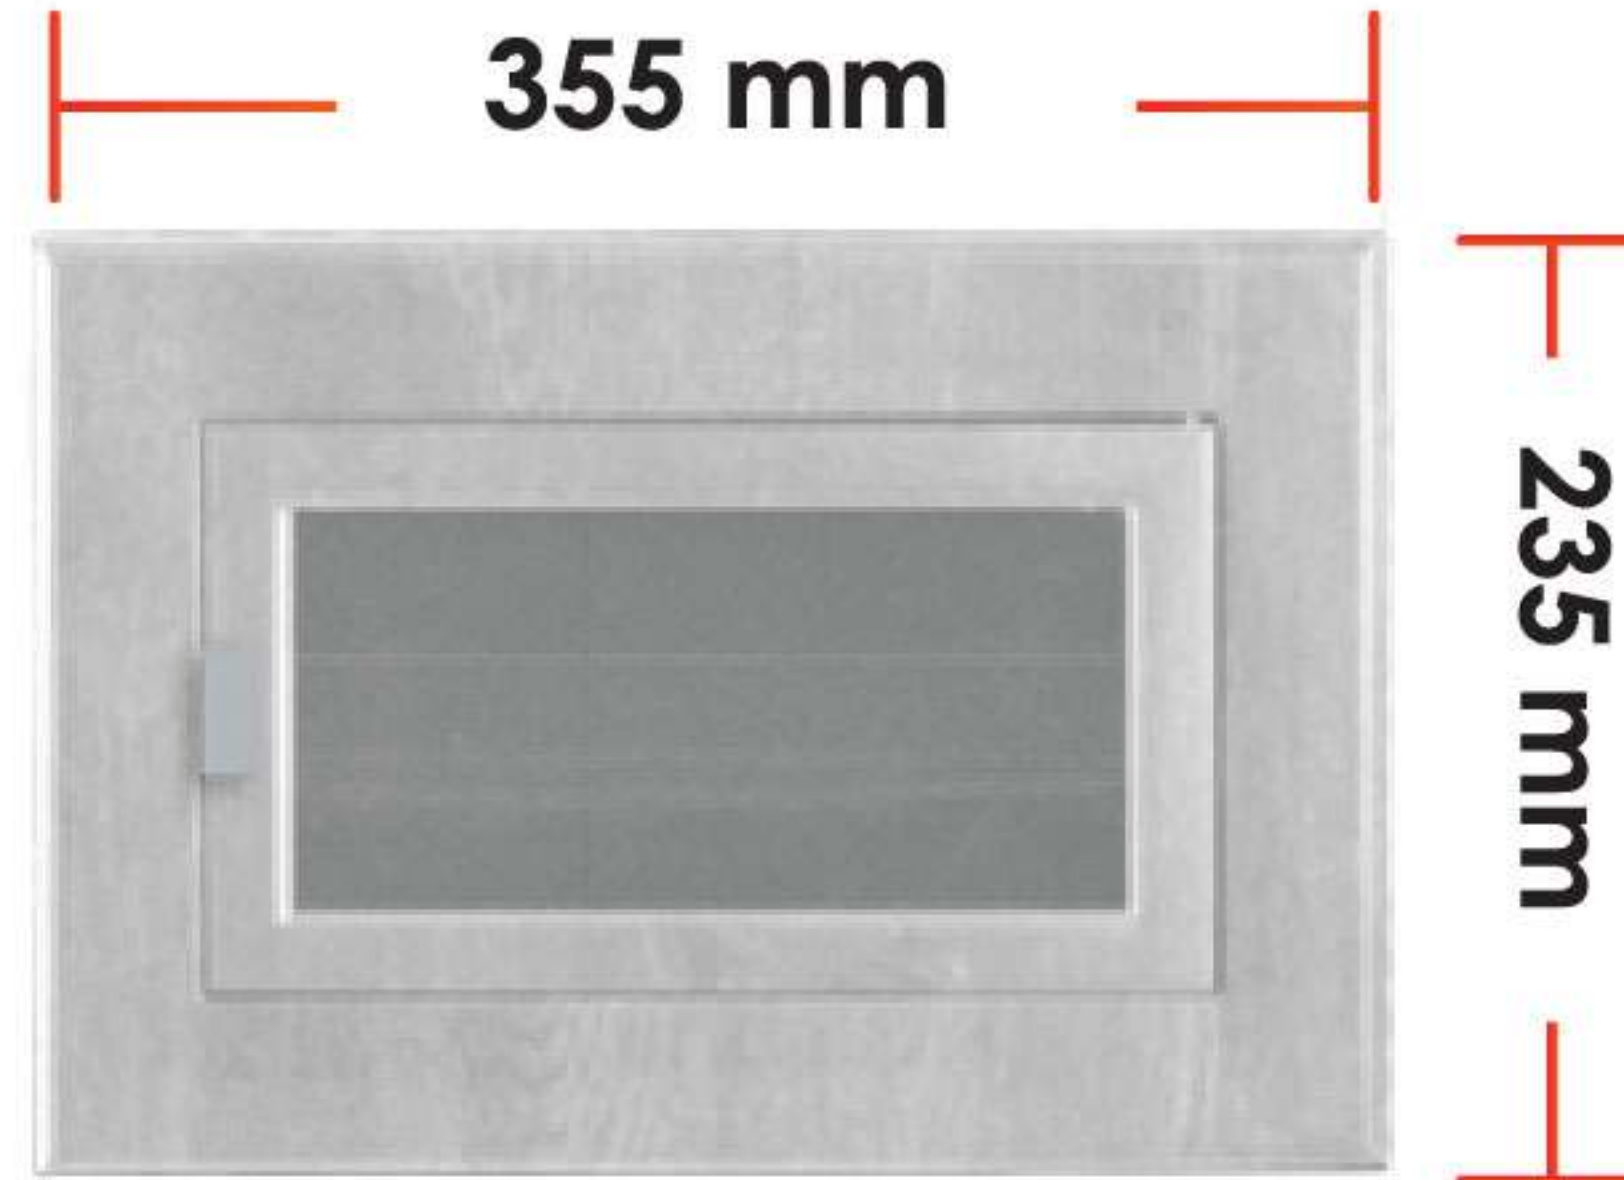

- Σήμανση CE
- Προστασία ΚΛΑΣΗ I
- Βαθμός προστασίας IP 40
- IK 04
- 230 - 400 V




Βάθος 85 mm

*Καλωδίωση γύρω από τις ράγες

Κωδικός ****-02

2 x 12 Θέσεων

Κωδικός ****-12

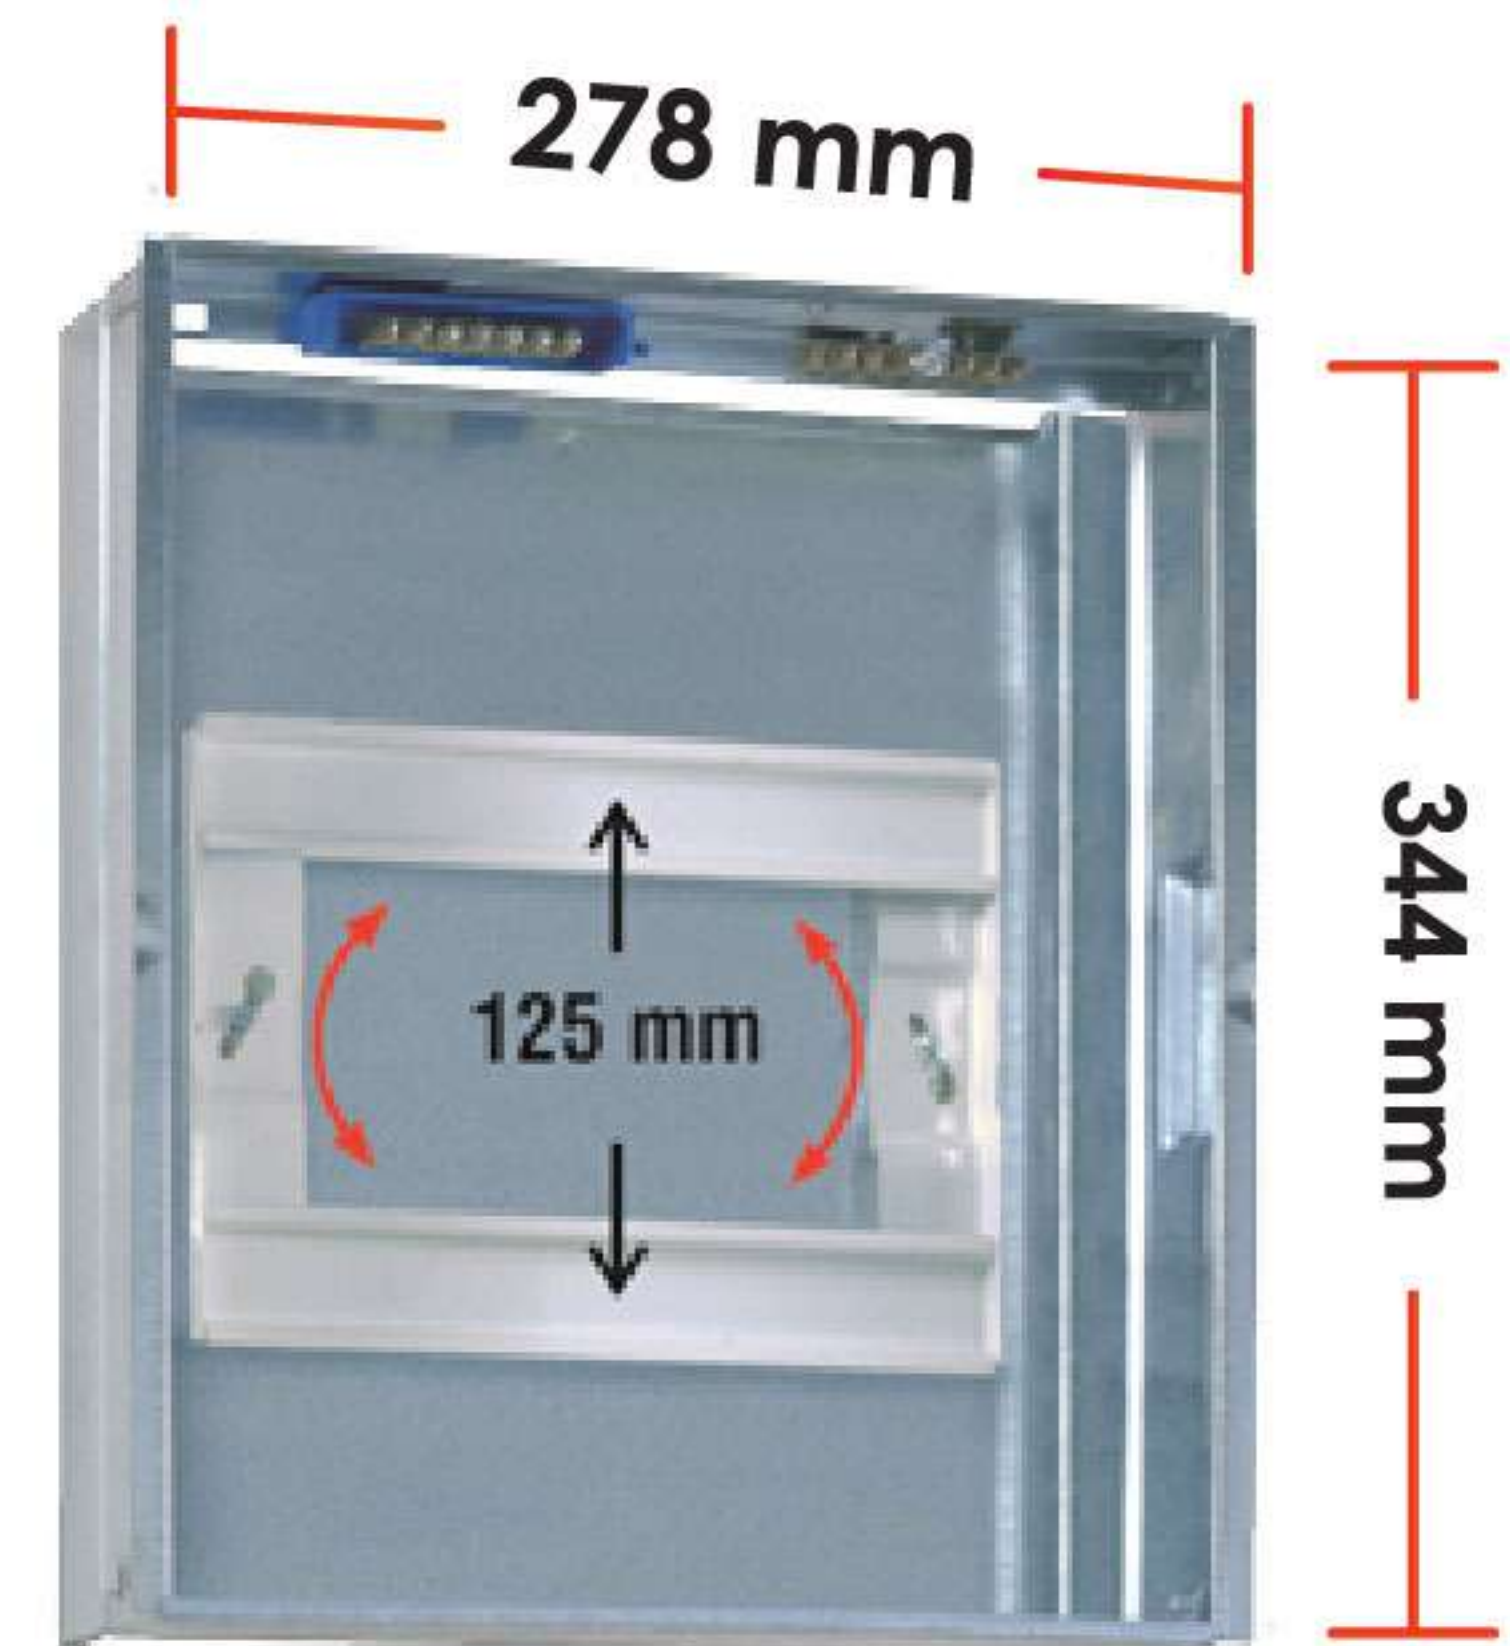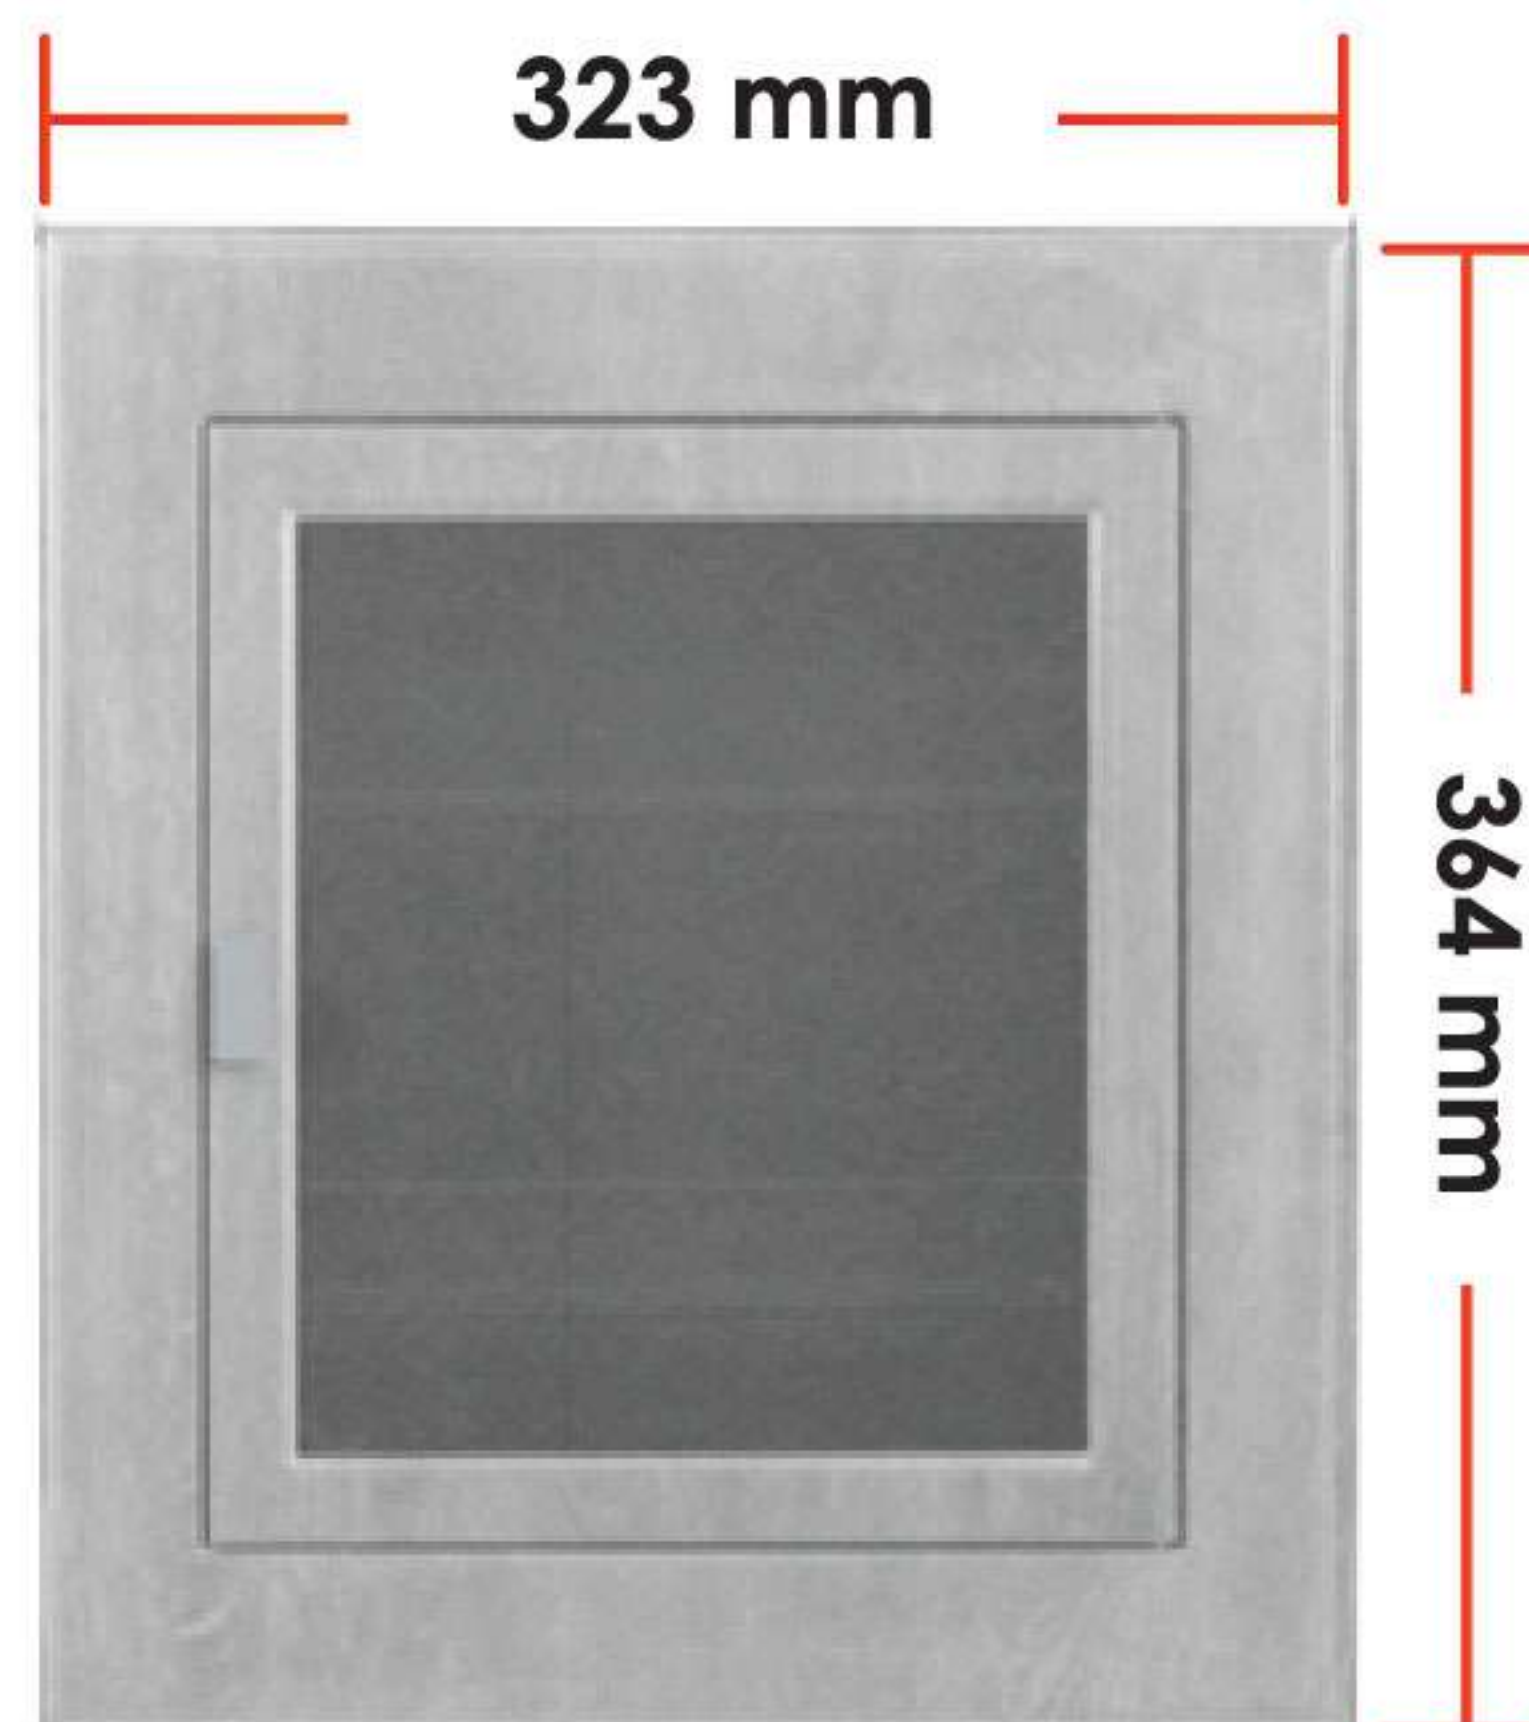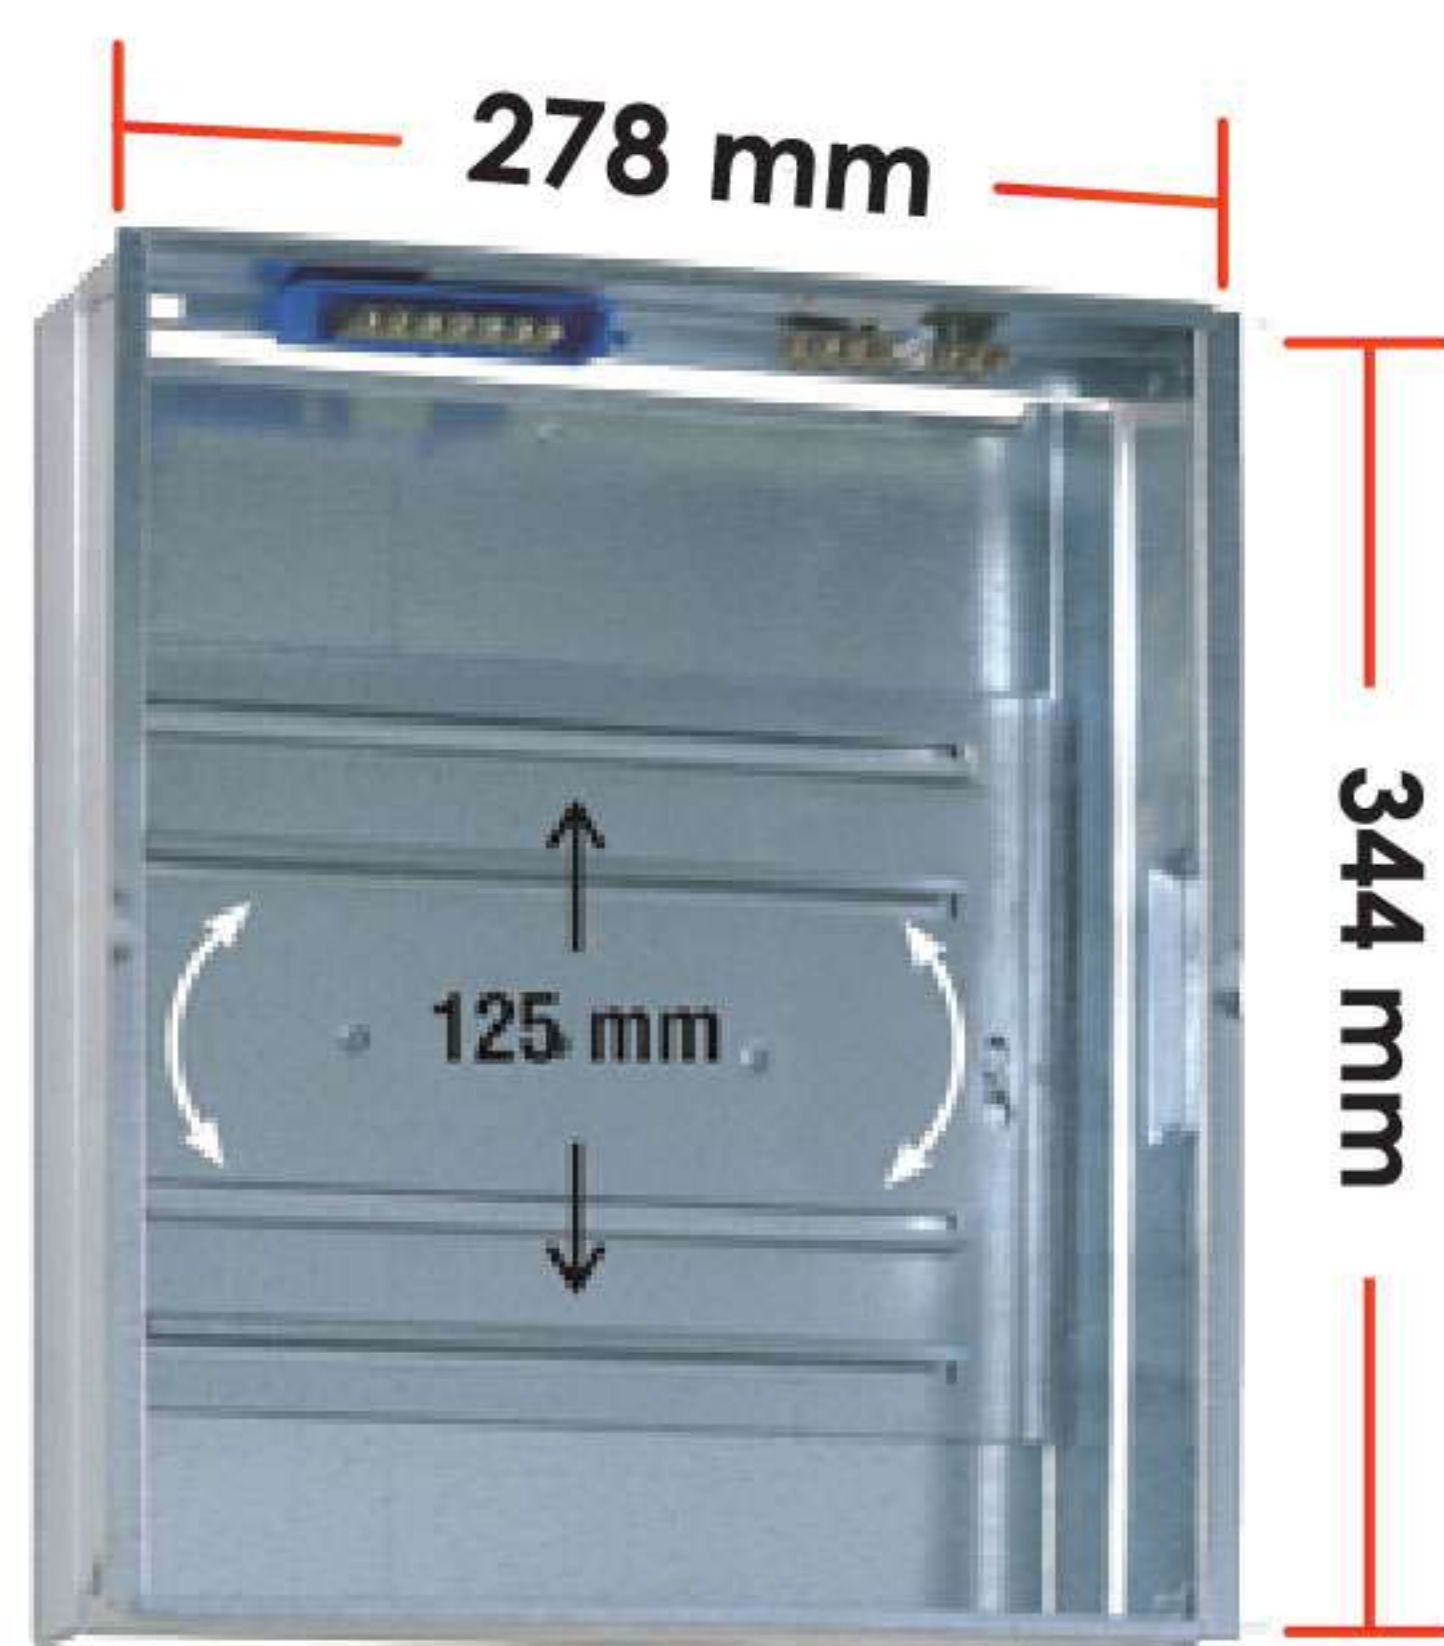

Βάθος 85 mm

*Καλωδίωση γύρω από τις ράγες




Βάθος 92 mm

*Καλωδίωση πίσω από τις ράγες

Κωδικός ****-03

3 x 14 Θέσεων

Κωδικός ****-13


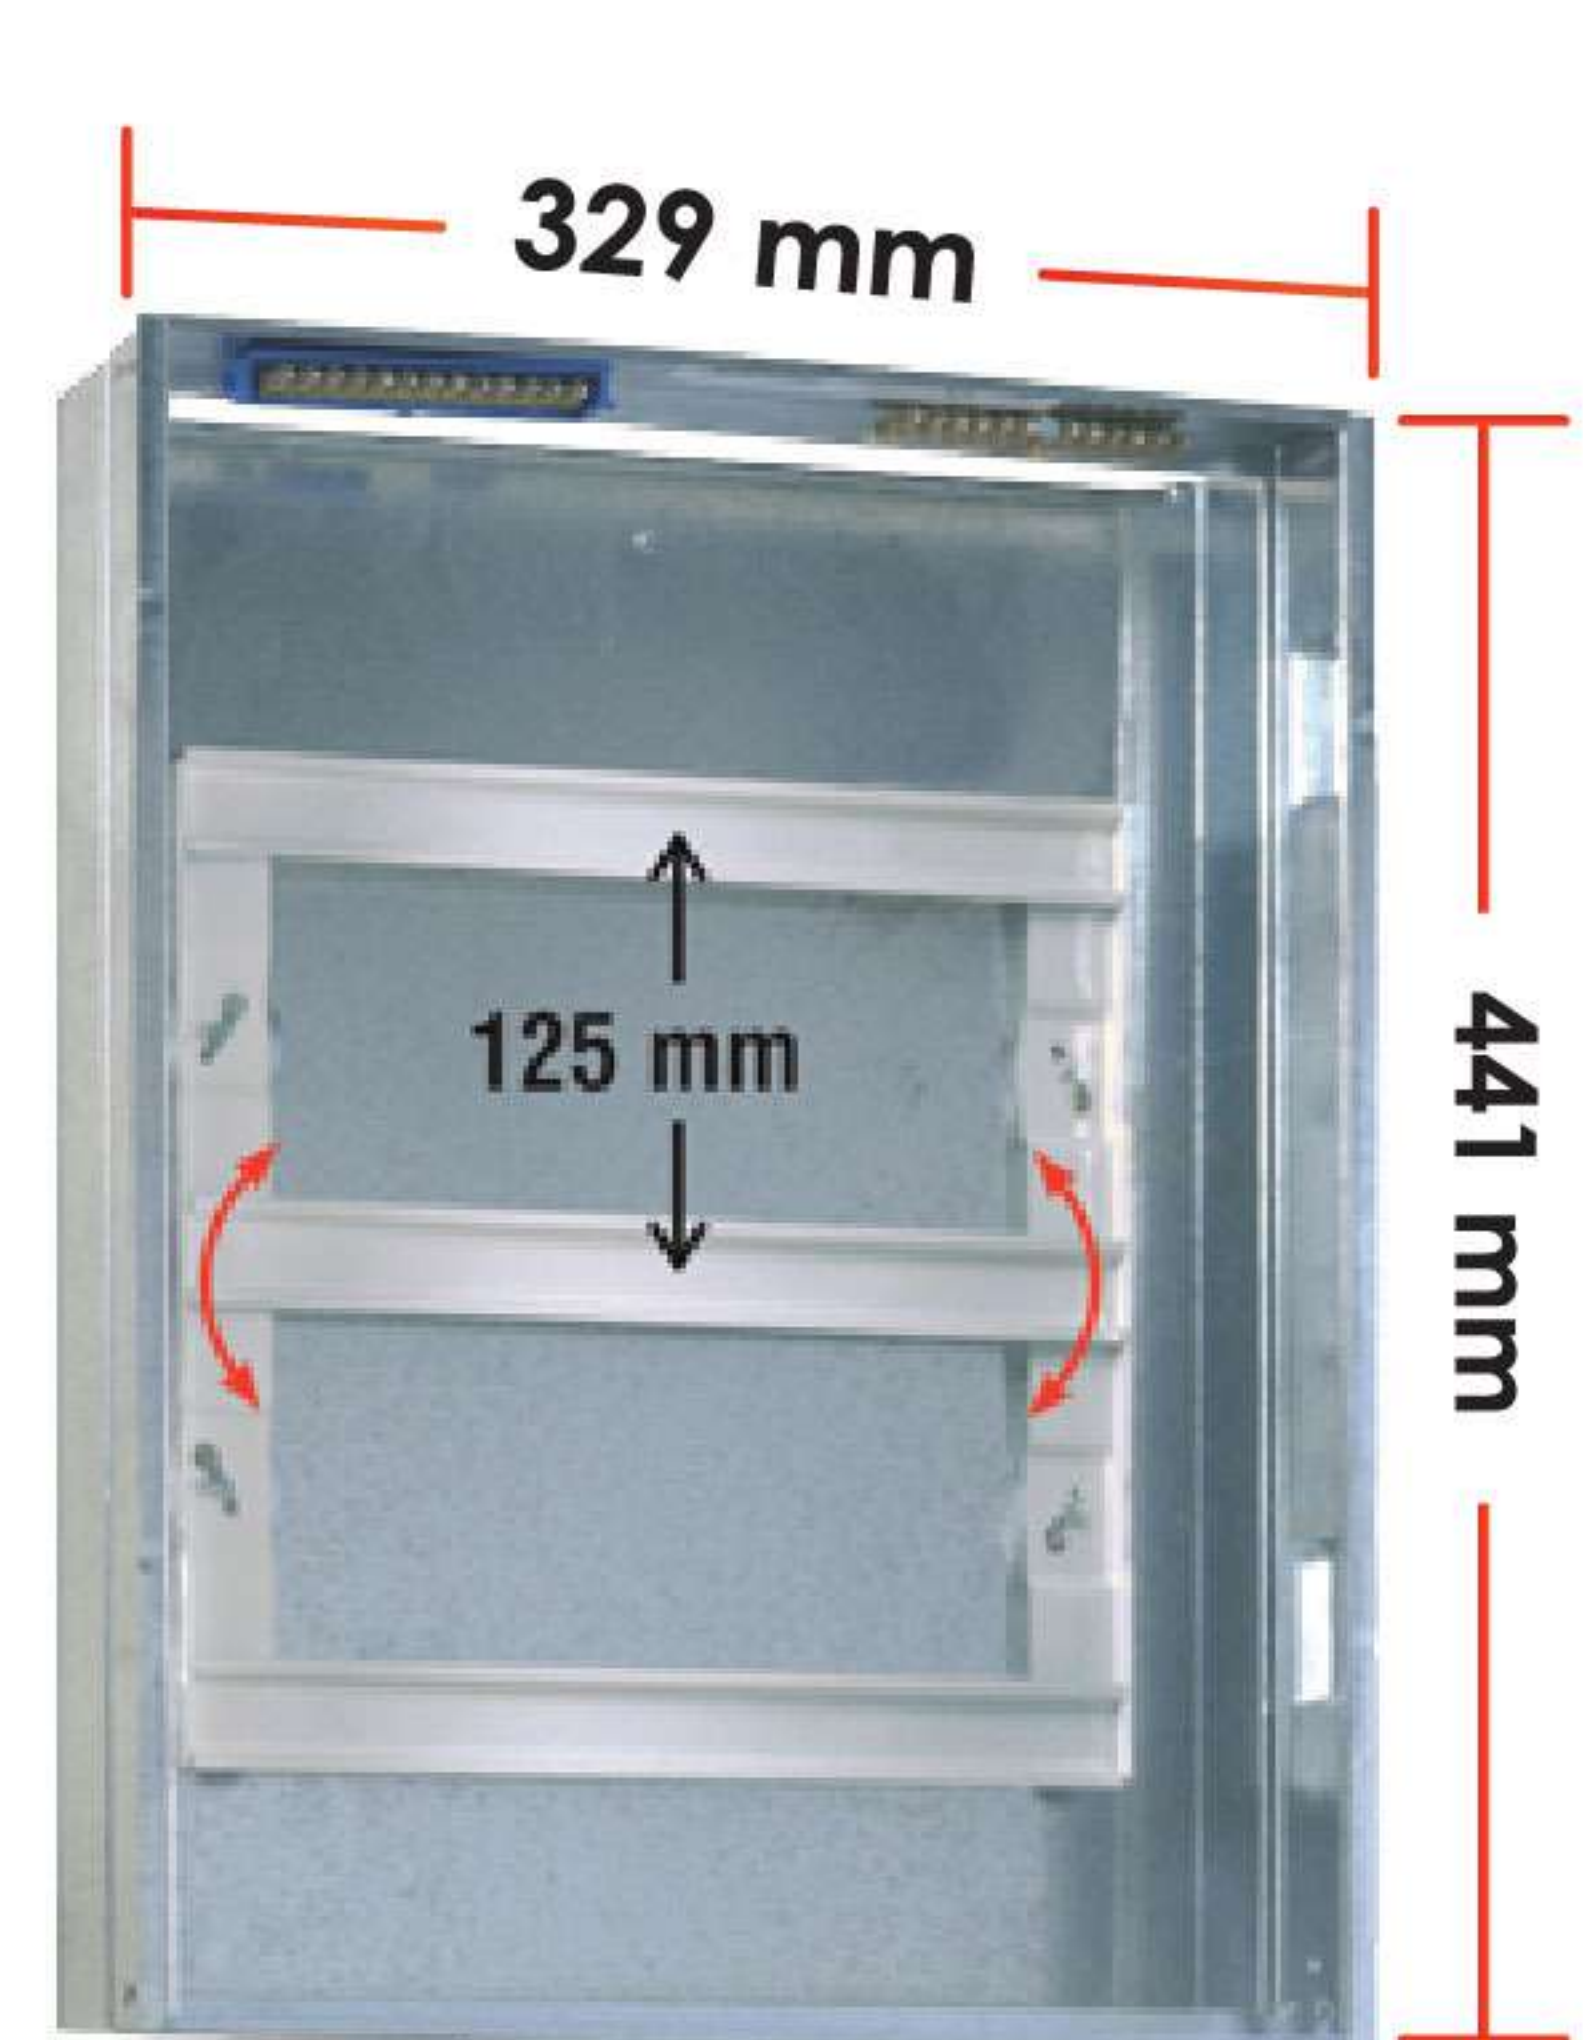
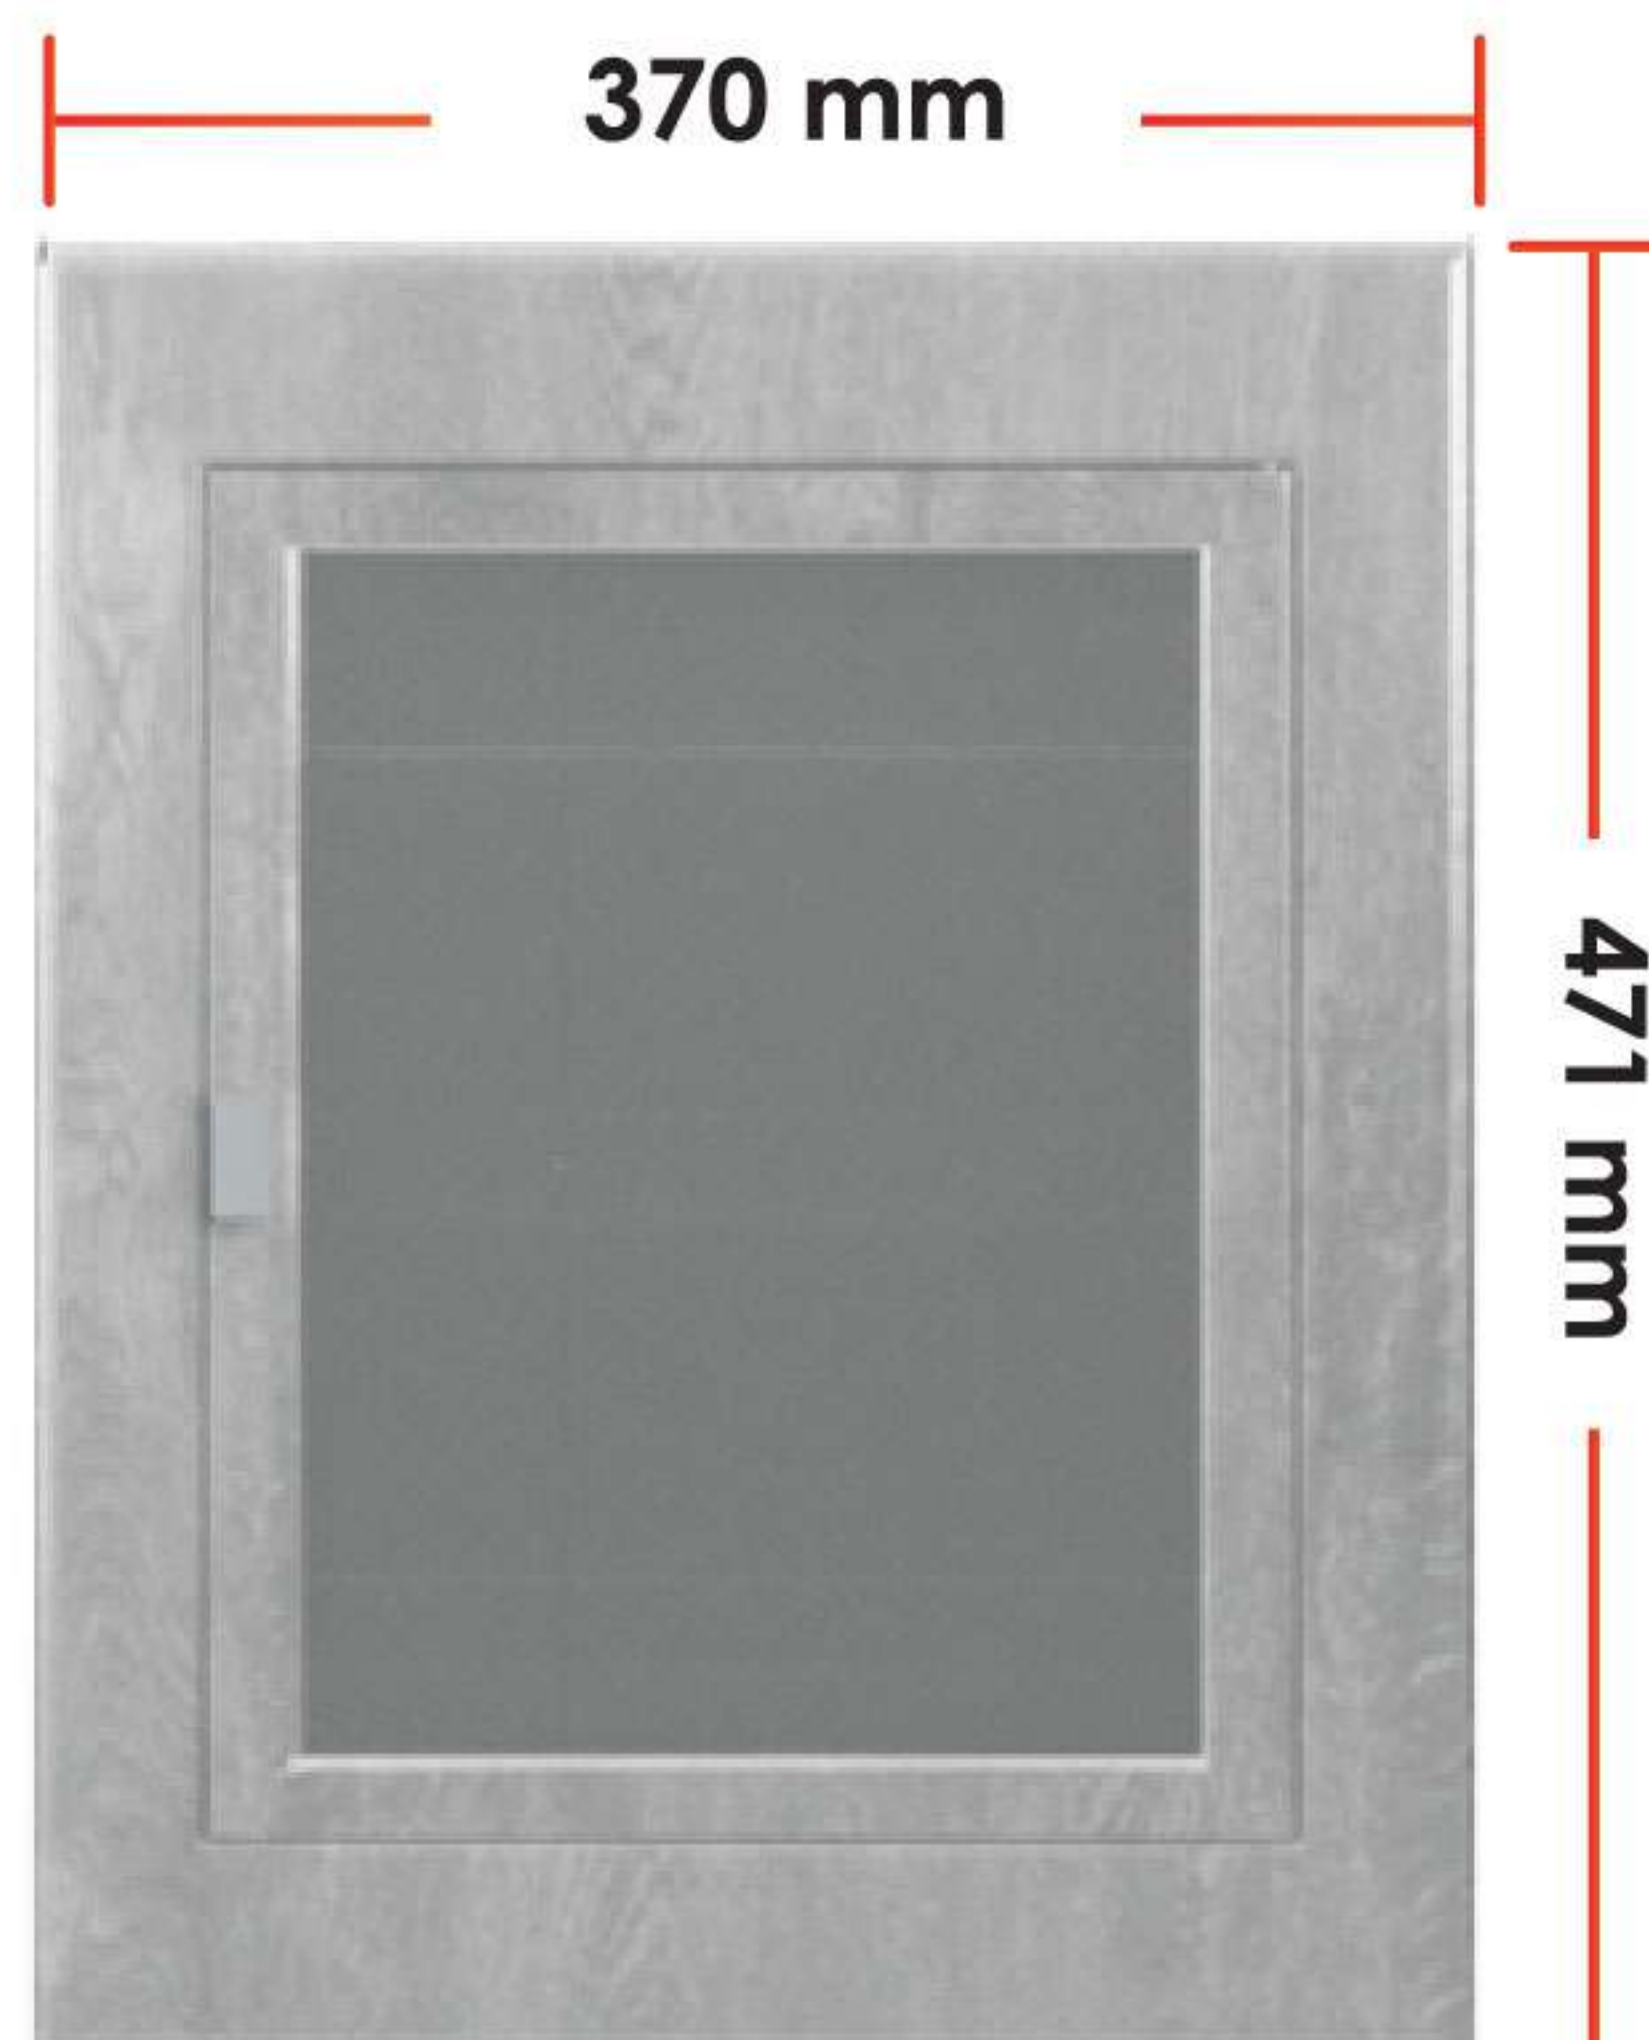
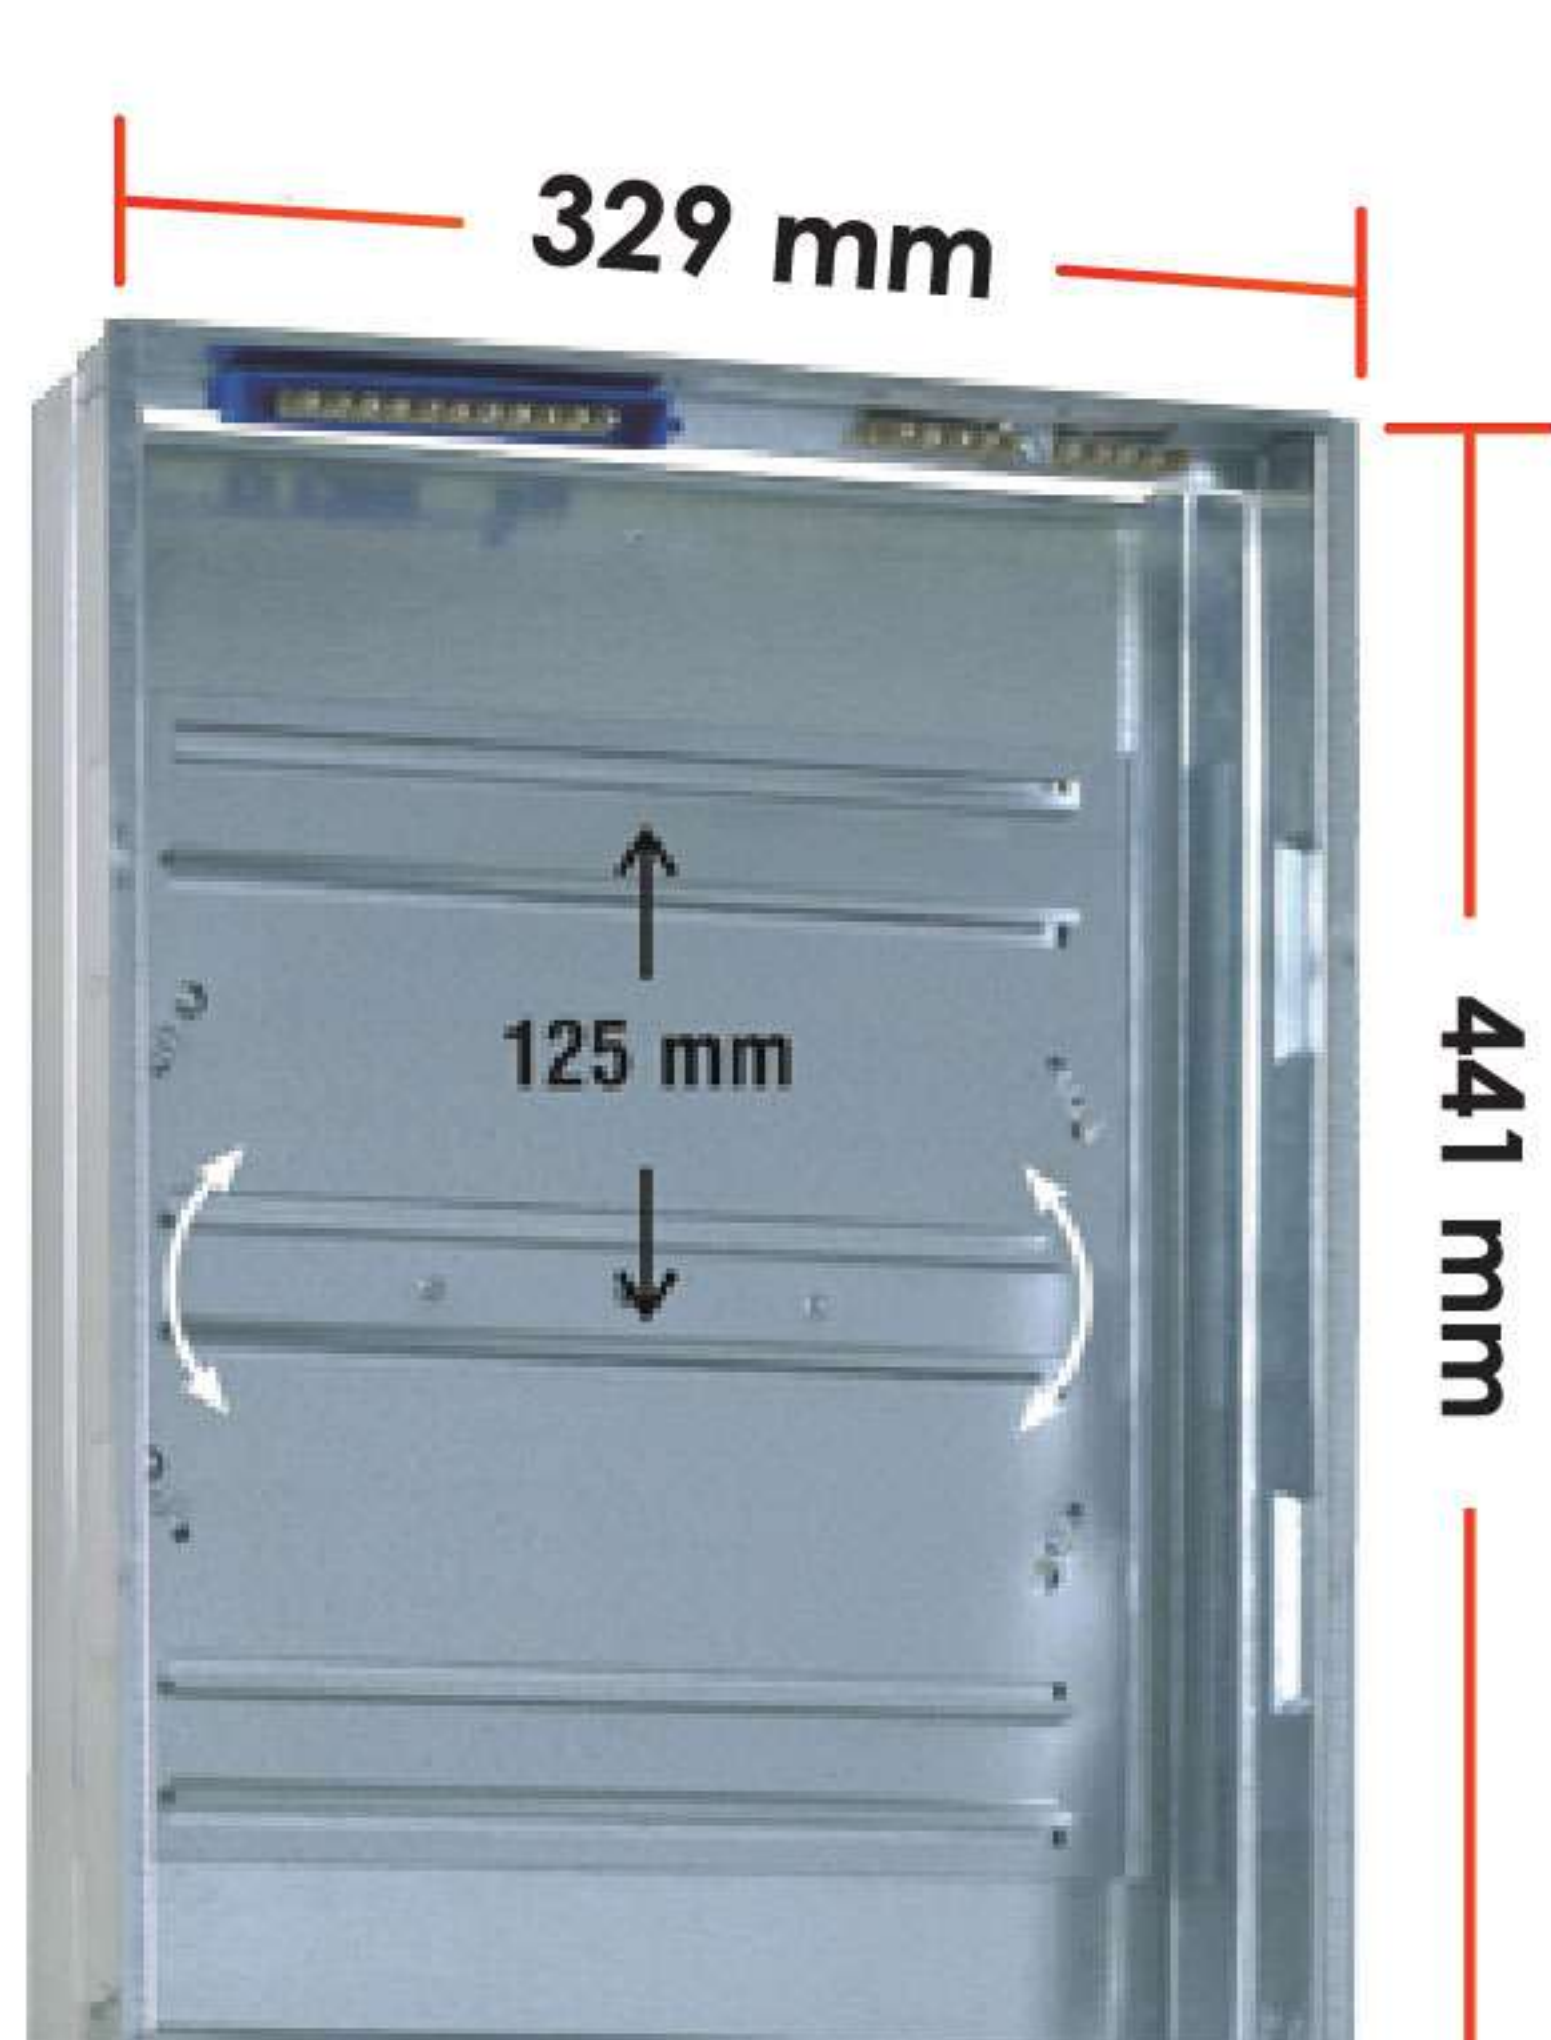


Βάθος 85 mm

*Καλωδίωση γύρω από τις ράγες

Βάθος 92 mm

*Καλωδίωση πίσω από τις ράγες

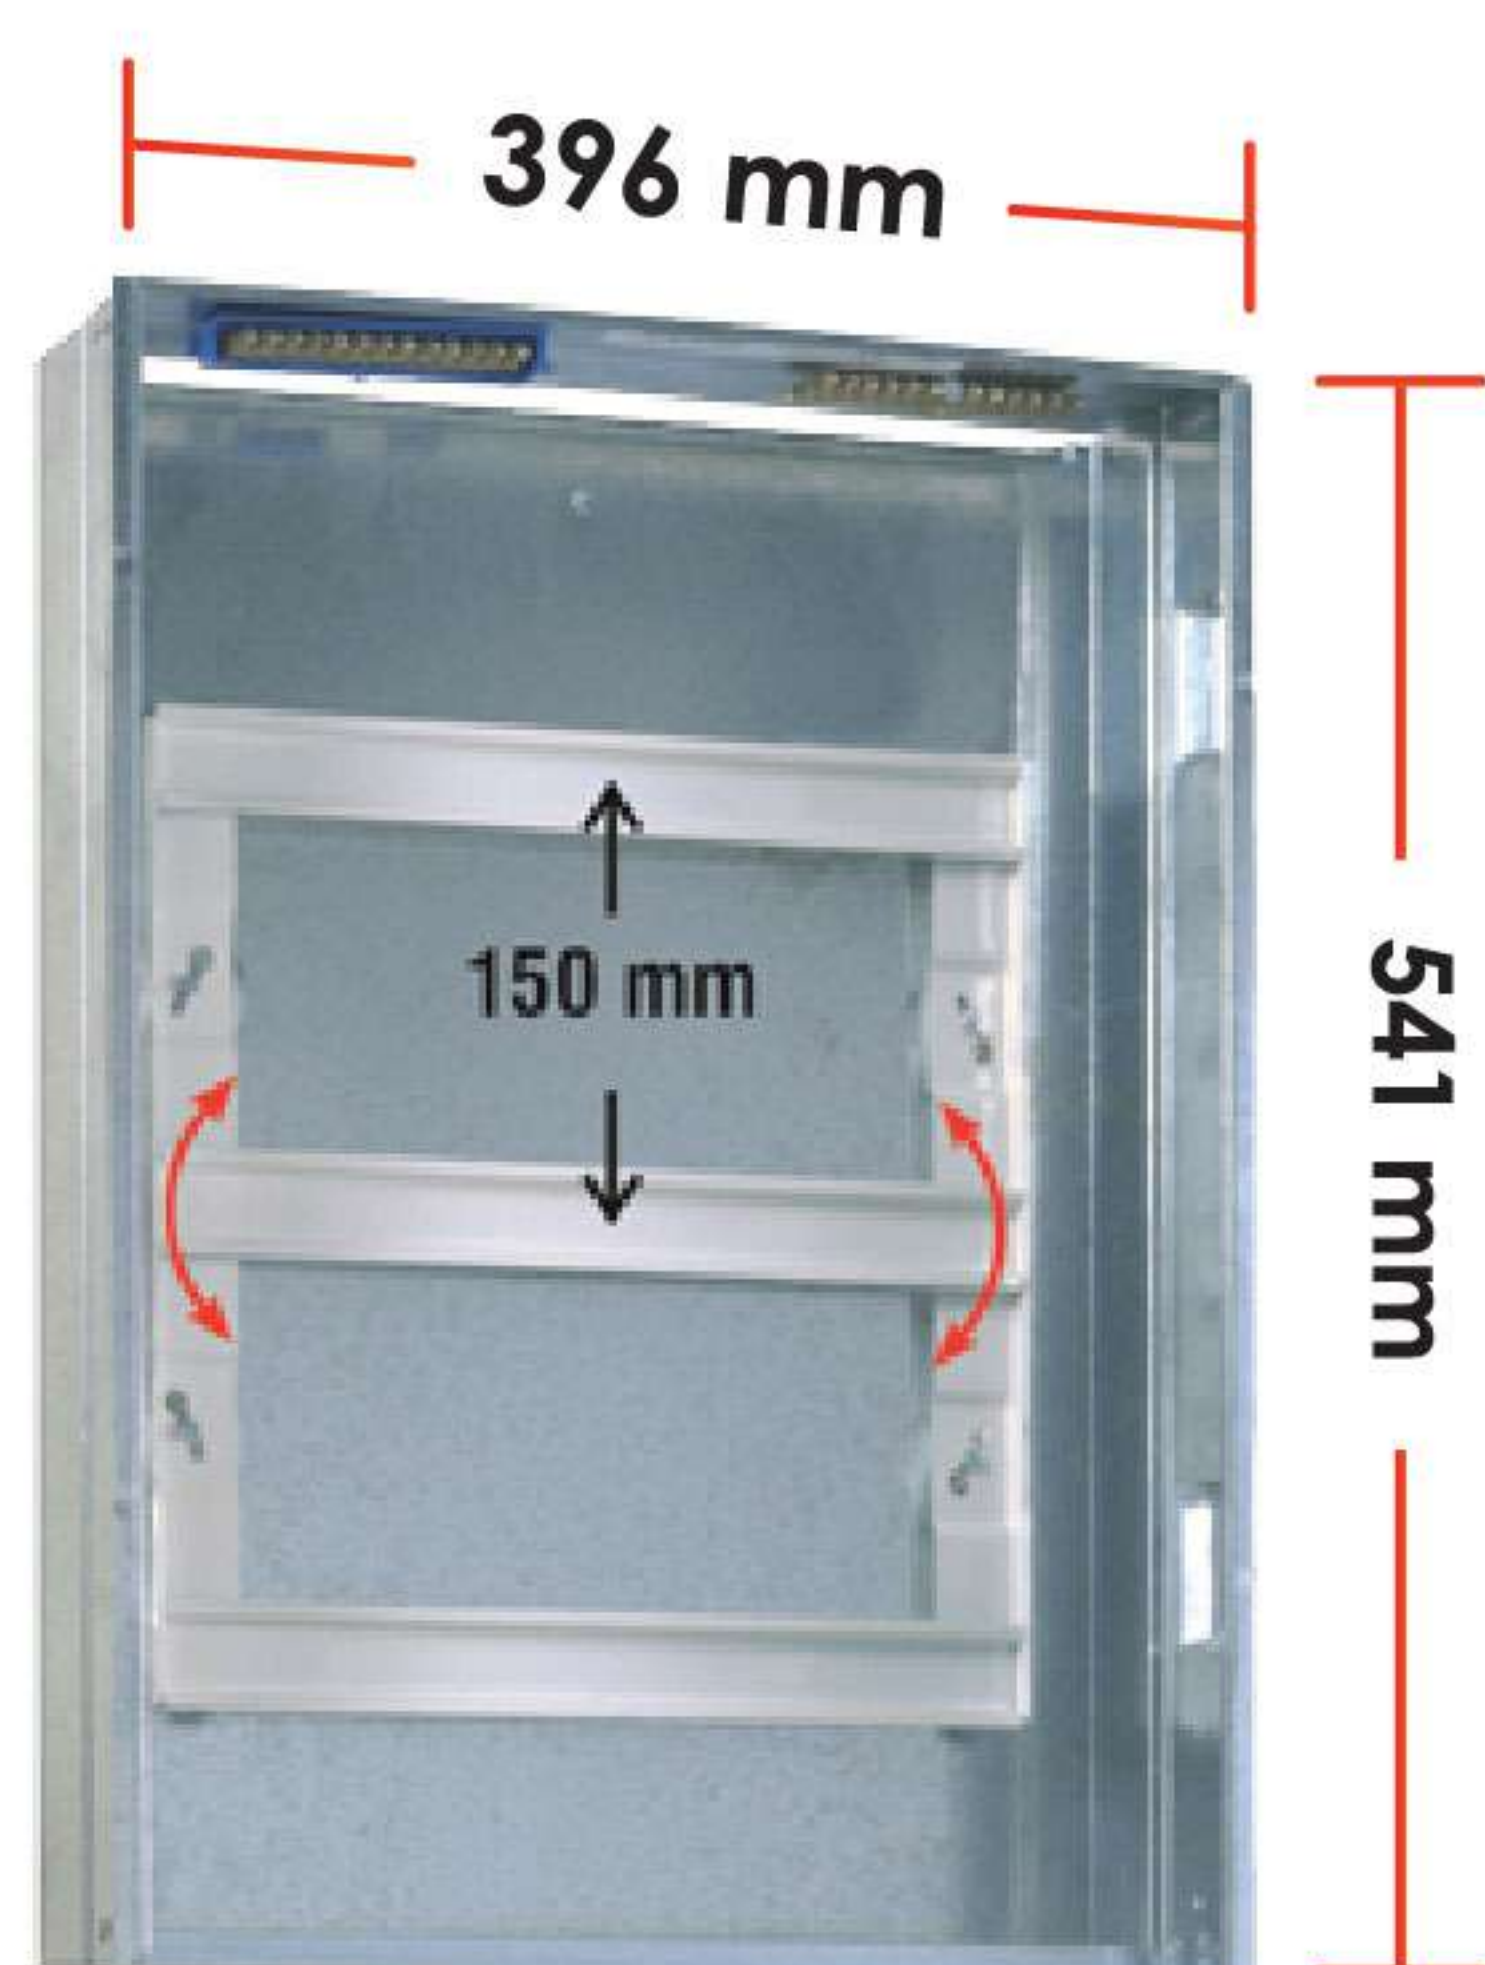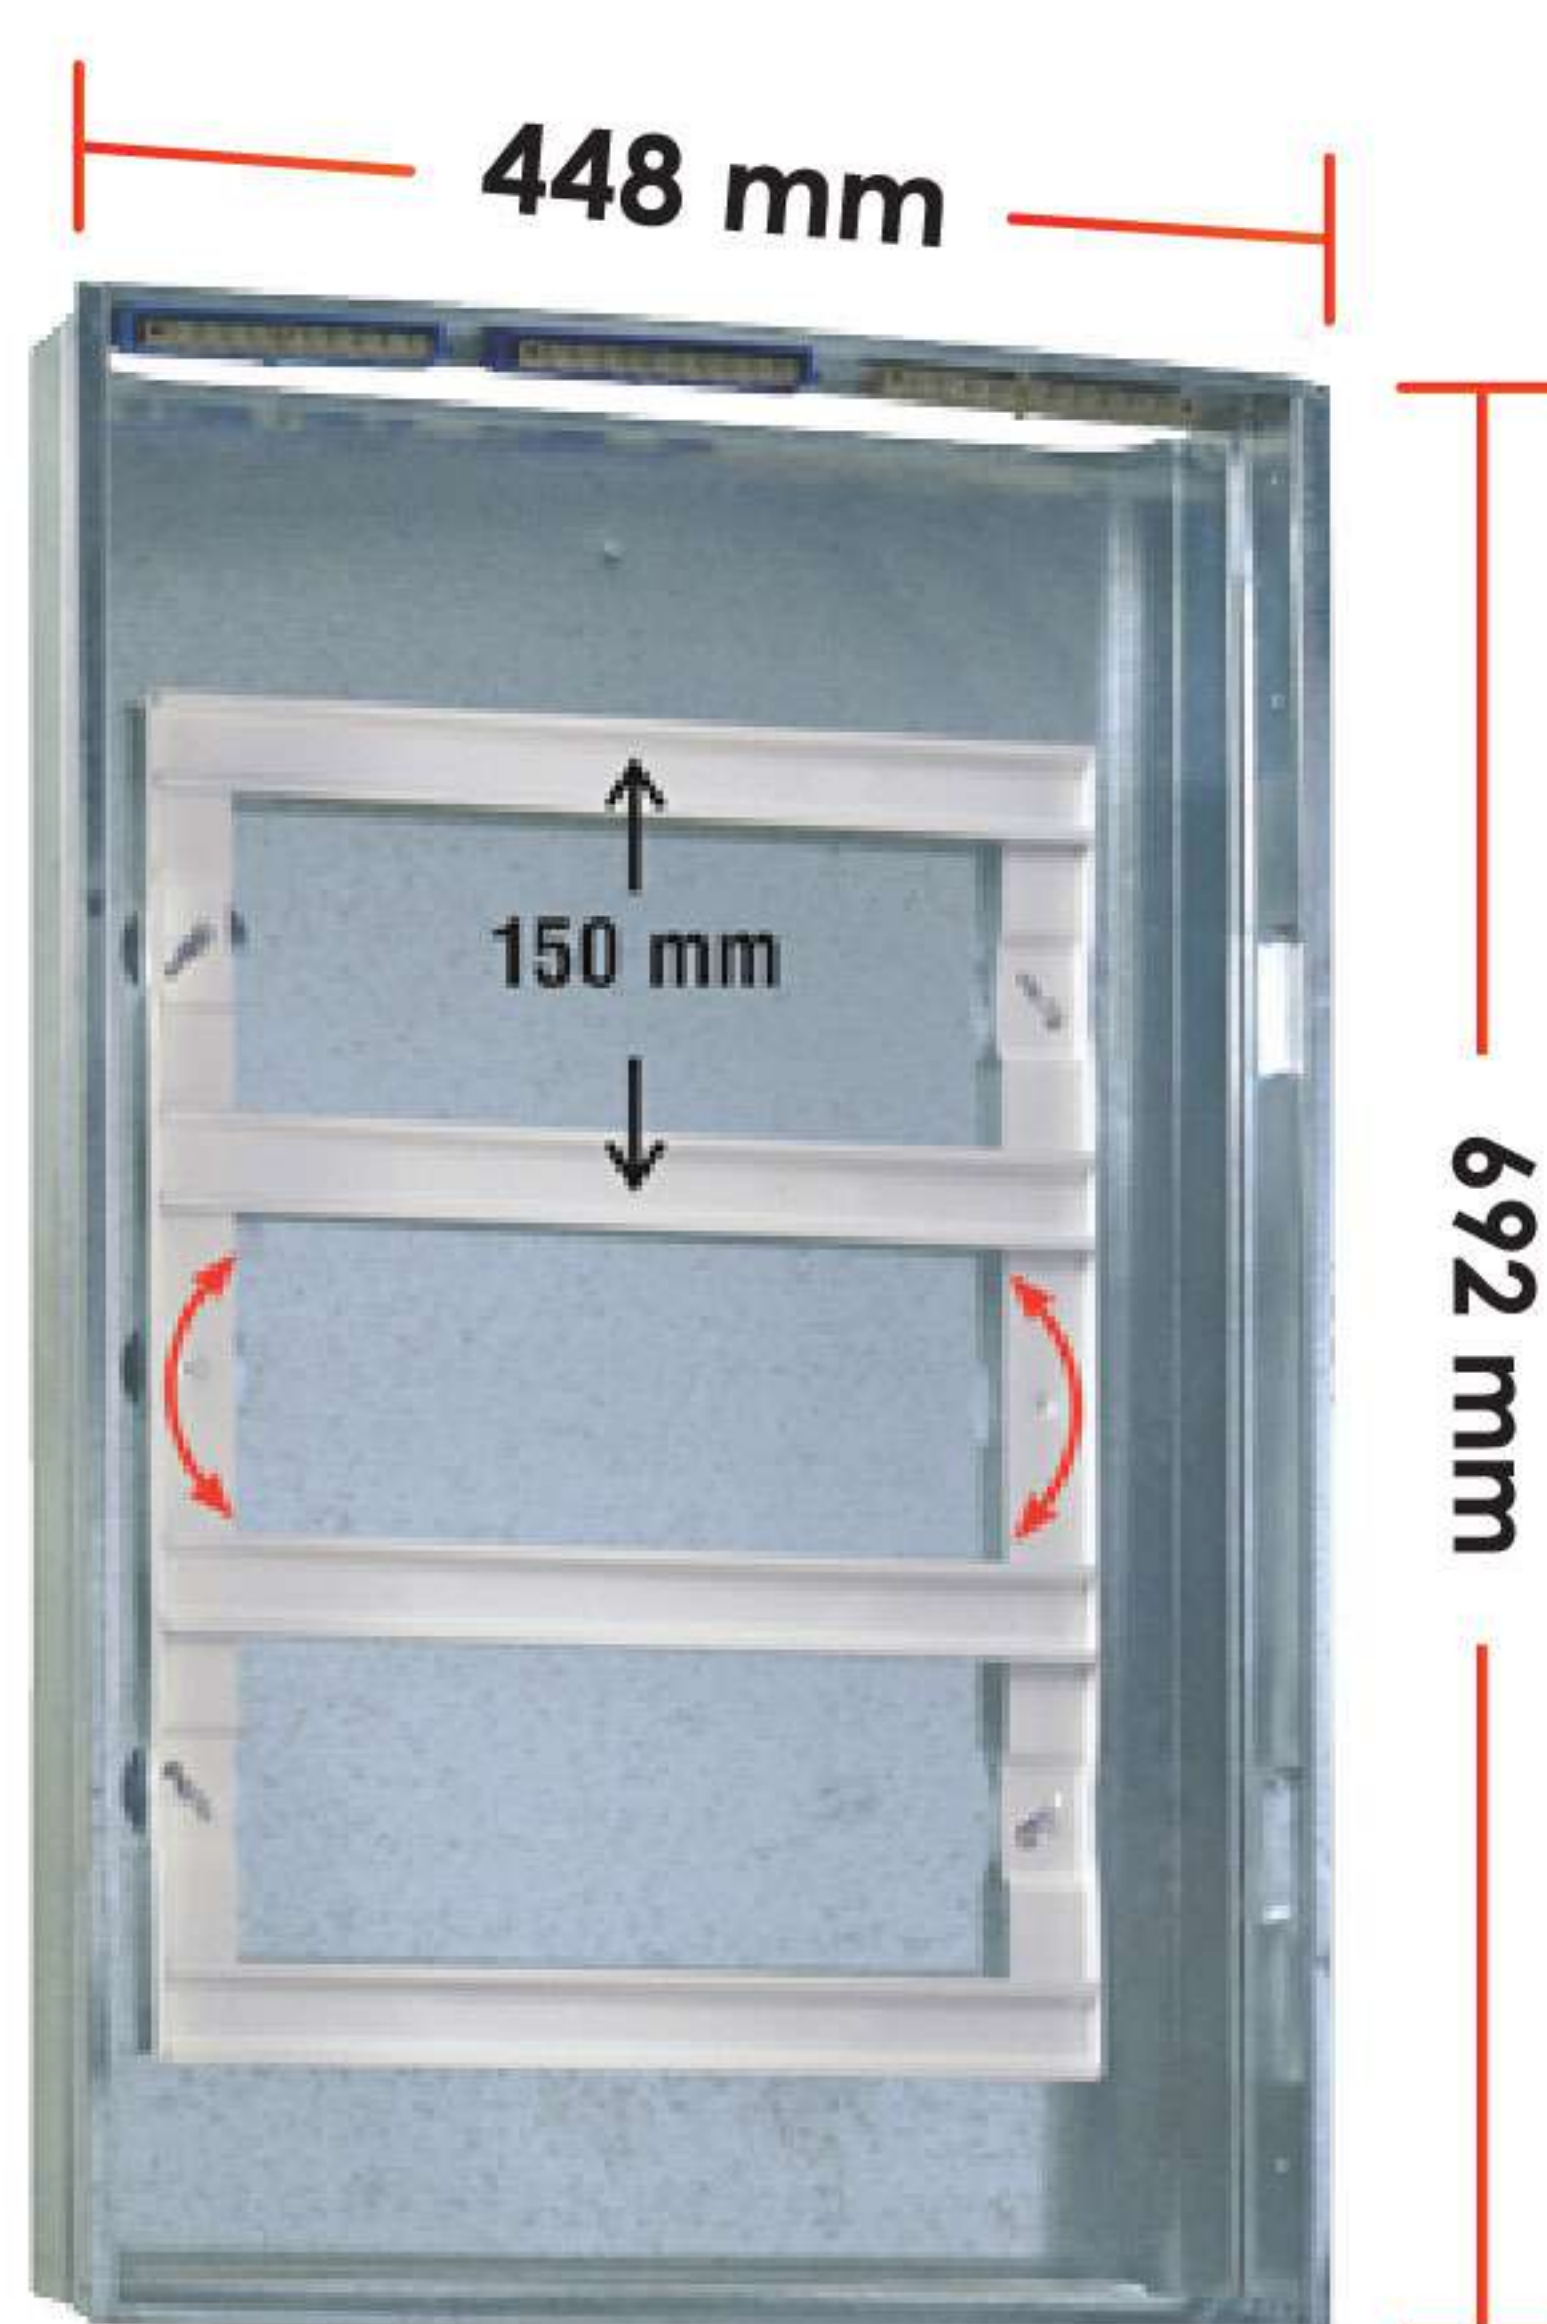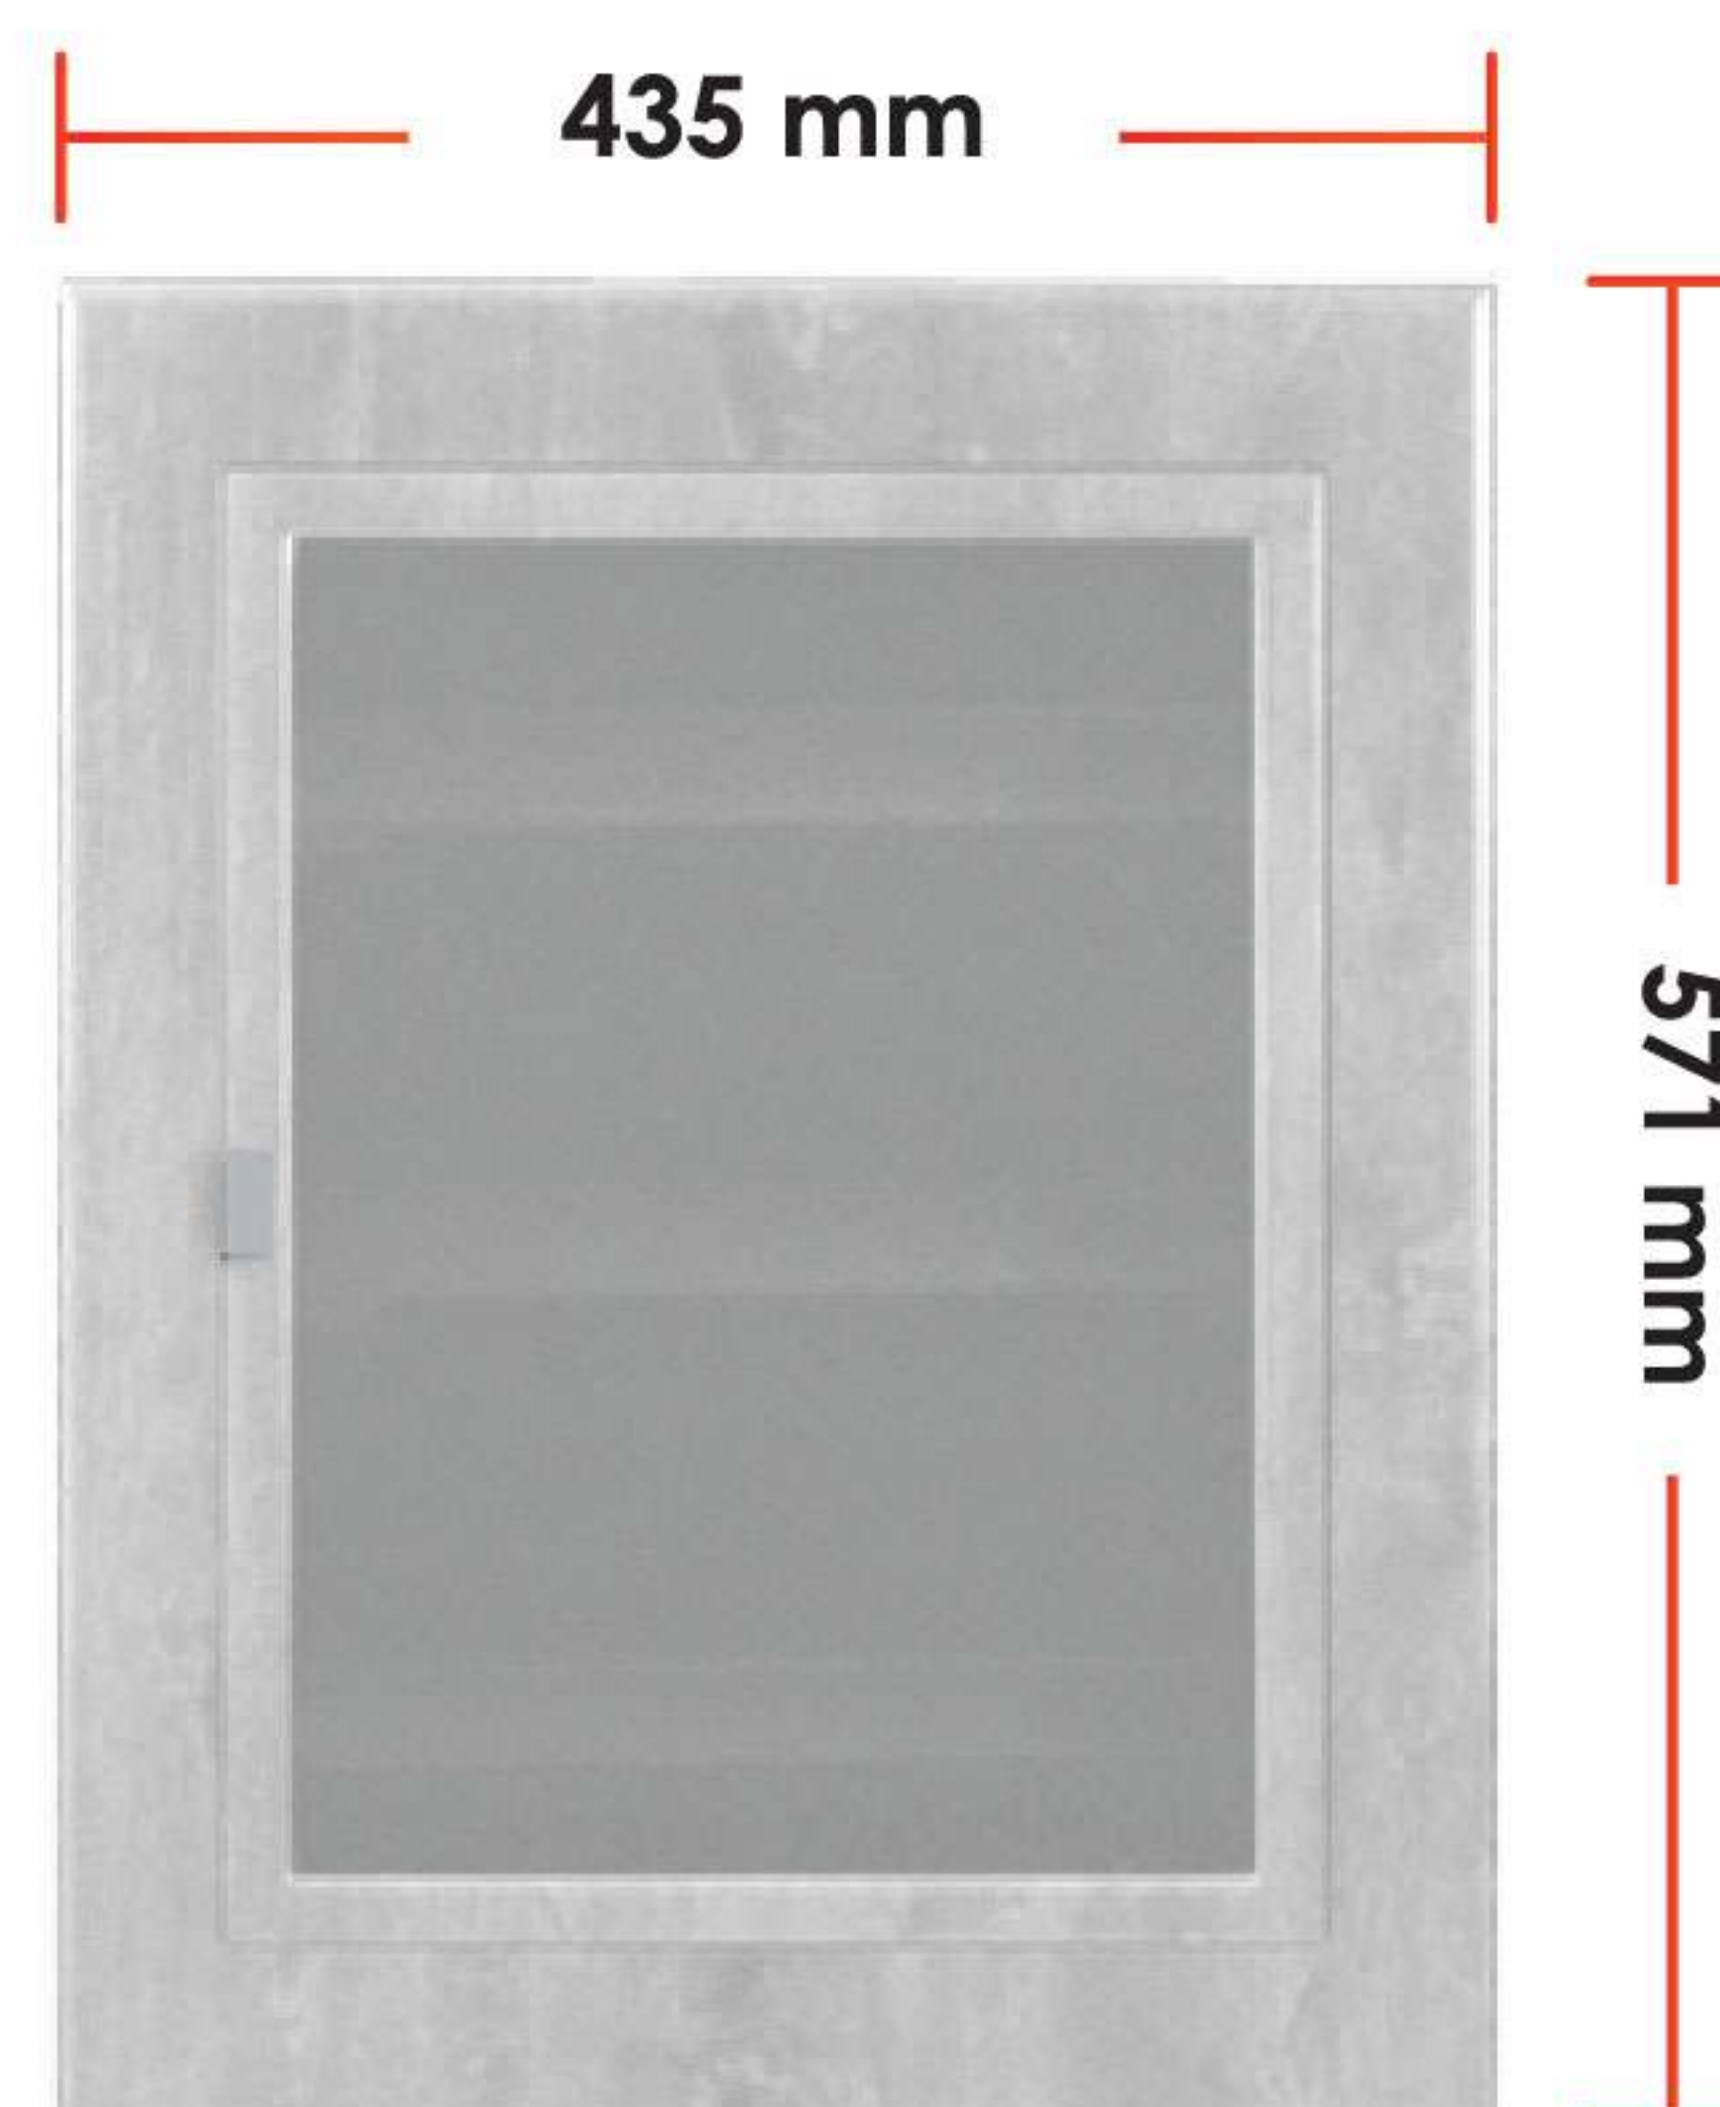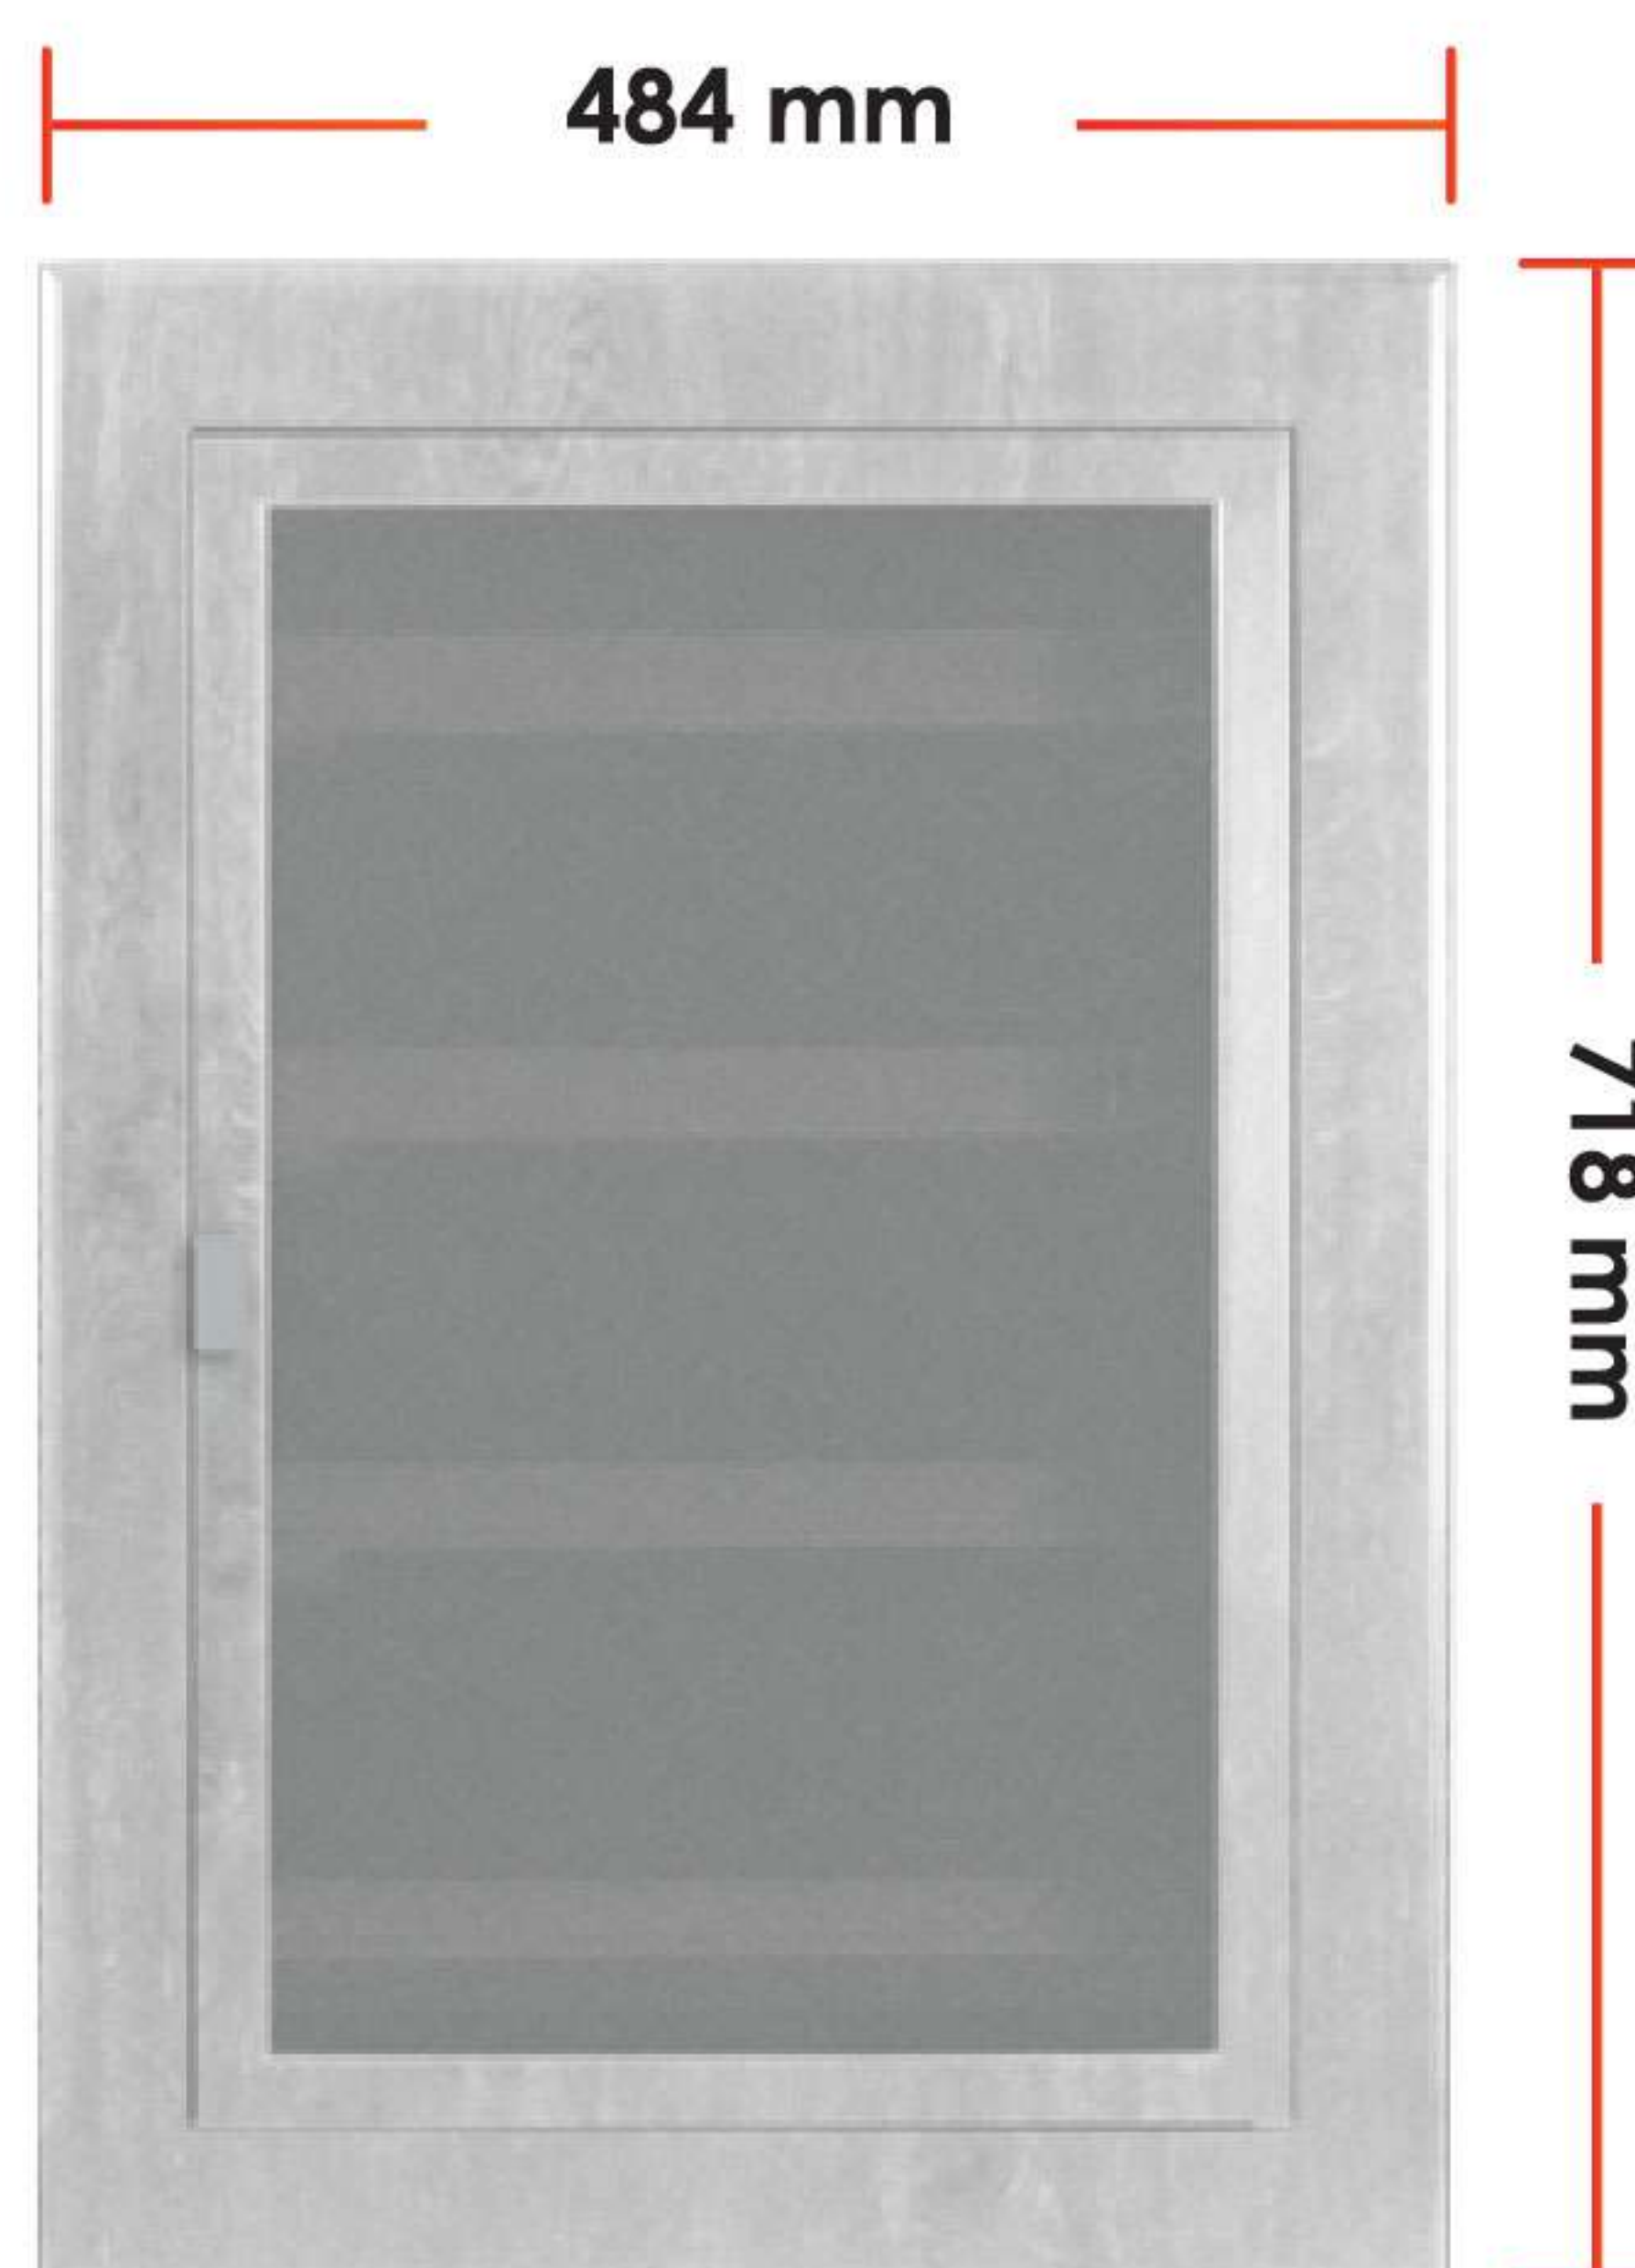**Βάθος 92 mm***Καλωδίωση **πίσω** από τις ράγες**Βάθος 92 mm***Καλωδίωση **πίσω** από τις ράγες

- Χρήση γαλβανιζέ λαμαρίνας (**Stoz 275**) πάχους **0.60 - 0.80 mm** για το εντοιχισμένο τμήμα και τις σχάρες υλικών και **DKP** λαμαρίνας (**STAL 12.03**) πάχους **0.60 - 0.80 mm** για τη μετώπη και τη πόρτα.
- Πινάκες ειδικής κατασκευής για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις με 20ετη αντιοξειδωτική προστασία.
- Πόρτες κλειστές ή με διαφανή - ημιδιαφανή άνοιγμα.
- Ηλεκτροστατική βαφή, μετά από φωσφάτωση, με οικολογικά χρώματα χωρίς μόλυβδο (**European Directive 2002/95/EC**).
- Σε RAL 9003 και πολλές αποχρώσεις καθώς επίσης σε απομιμήσεις ξύλου.
- Απόσταση μεταξύ ραγών **125 mm** και **150 mm** (αναλόγως μεγέθους)
- Βάθος εγκατάστασης **85 mm** και **92 mm** (χώρος καλωδίωσης πίσω από ράγες **10 - 11 mm**).
- Περιστοφική κίνηση ραγών για διόρθωση καθετότητας μετώπης.
- Διατήρηση στήριξης μετώπης (γαλβανισμένες βίδες - **γείωση μετώπης**) με τη κάσα τοποθετημένη έως και **18 mm** βαθύτερα.
- Κλέμες κατασκευής μας με ορείχαλκο περιεκτικότητας **60%** χαλκού, για καλώδια έως **25mm²**



2310 305572

@ info@fotka.gr



www.fotka.gr



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Ο.Τ. 48Α - Δ.Α. 8,
Τ.Θ. 1345 - Τ.Κ. 570 22
Θεσσαλονίκη



2310 321497

@ sales@fotka.gr



Fotka Electrical
Installation Material



@fotka_installation_
material

Made in **Greece**

