

Τεχνική Περιγραφή


Κωδικός ****-01

1 x 12 Θέσεων +(Neozet)



Βάθος 85 mm

*Καλωδίωση γύρω από τις ράγες

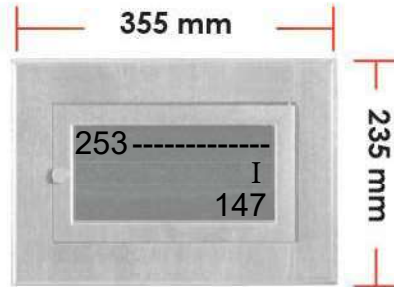


- Σήμανση CE
- Προστασία ΚΛΑΣΗ I
- Βαθμός προστασίας IP 40
- IK 04
- 230 - 400 V

Κωδικός ****-02



2 x 12 Θέσεων

Κωδικός ****-12

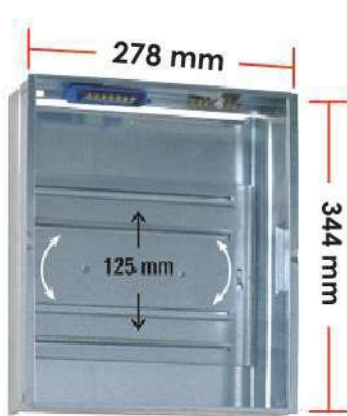

Βάθος 85 mm

*Καλωδίωση γύρω από τις ράγες

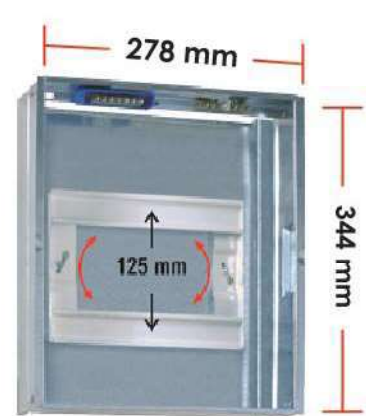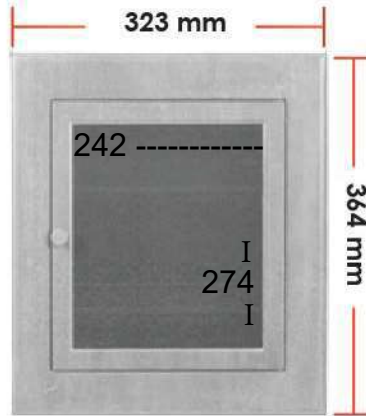

Βάθος 92 mm

*Καλωδίωση πίσω από τις ράγες

Κωδικός ****-03



3 x 14 Θέσεων

Κωδικός ****-13




Βάθος 85 mm

*Καλωδίωση γύρω από τις ράγες

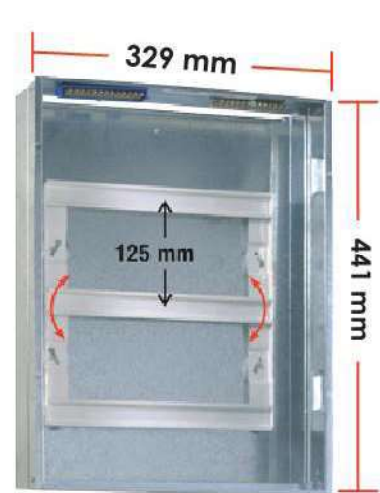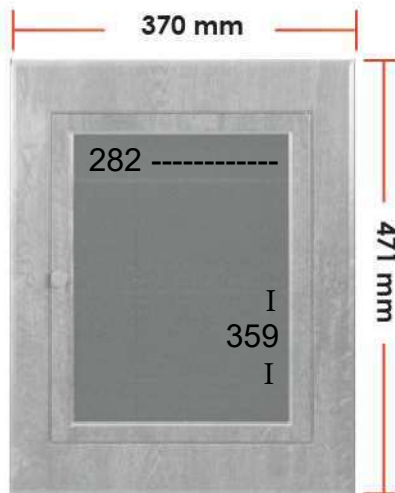



Βάθος 92 mm

*Καλωδίωση πίσω από τις ράγες

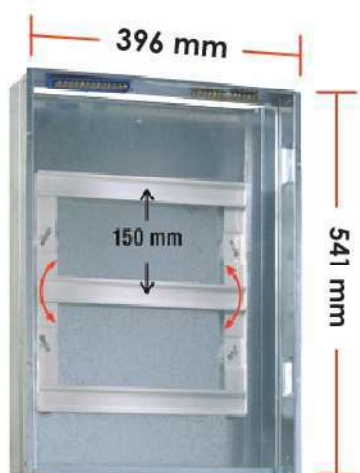


Βάθος 92 mm

*Καλωδίωση πίσω από τις ράγες

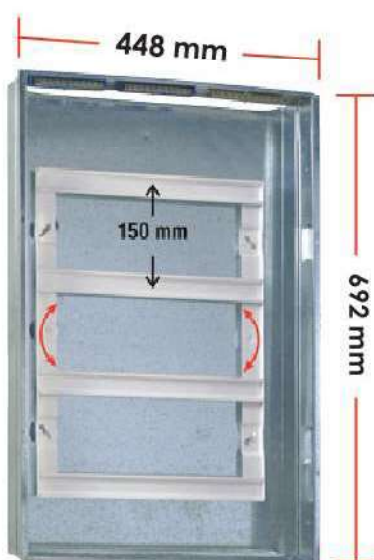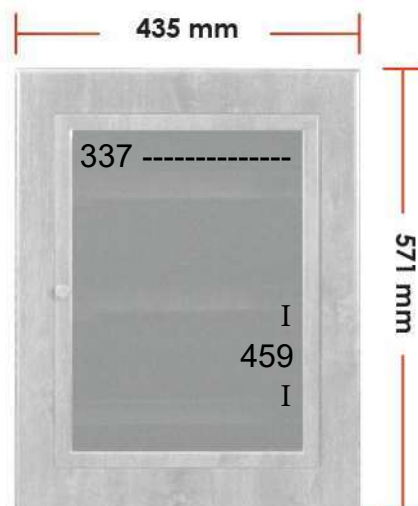

Βάθος 92 mm

*Καλωδίωση πίσω από τις ράγες

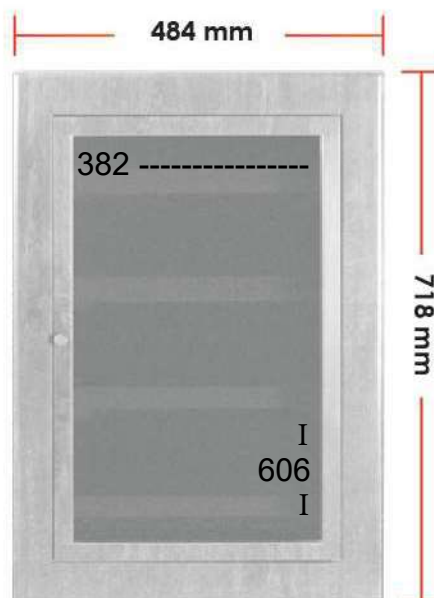

- Χρήση γαλβανιζέ λαμαρίνας (**Stoz 275**) πάχους **0.60 - 0.80 mm** για το εντοιχισμένο τμήμα και τις σχάρες υλικών και **DKP** λαμαρίνας (**STAL 12.03**) πάχους **0.60 - 0.80 mm** για τη μετώπη και τη πόρτα.
- Πινάκες ειδικής κατασκευής για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις με 20ετη αντιοξειδωτική προστασία.
- Πόρτες κλειστές η με διαφανή - ημιδιαφανή άνοιγμα.
- Ηλεκτροστατική βαφή, μετά από φωσφάτωση, με οικολογικά χρώματα χωρίς μόλυβδο (**European Directive 2002/95/EC**).
- Σε RAL 9003 και πολλές αποχρώσεις καθώς επίσης σε απομιμήσεις ξύλου.
- Απόσταση μεταξύ ραγών **125 mm** και **150 mm** (αναλόγως μεγέθους)
- Βάθος εγκατάστασης **85 mm** και **92 mm** (χώρος καλωδίωσης πίσω από ράγες **10 - 11 mm**).
- Περιστοφική κίνηση ραγών για διόρθωση καθετότητας μετώπης.
- Διατήρηση στήριξης μετώπης (γαλβανισμένες βίδες - **γείωση μετώπης**) με τη κάσα τοποθετημένη έως και **18 mm** βαθύτερα.
- Κλέμες κατασκευής μας με ορείχαλκο περιεκτικότητας **60%** χαλκού, για καλώδια έως **25mm²**